色とサイズ

デュポン™ タイケム® 2000 C　黄色

デュポン™ タイケム® 6000 F　グレー

サイズ	胸囲	身長
S	～92	～170
M	92～100	168～176
L	100～108	174～182
XL	108～116	180～188
XXL	116～124	186～194

単位：cm

着用例





⚠ 廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないので、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ ご注意

●本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
●デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム® 2000 C／タイケム® 6000 Fは、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供、またはSafeSPEC™から検索いただけます。
防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具（手袋、靴、呼吸用保護具）同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム® 2000 C／タイケム® 6000 F防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム® 2000 C／タイケム® 6000 F防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けて下さい。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
URL **https://www.tyvek.co.jp/pap**
0120-300355 E-mail:Tyvek.Japan@dupont.com
デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、℠、又は® 表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。
Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.

MU 2025.11.2000

デュポン™ タイケム® 2000 C モデル：TC198T YL
デュポン™ タイケム® 6000 F モデル：TF198T GY

JIS T8115：2015適合品

有害物質による皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者を守る
高いバリア性を有する化学物質・化学薬品対応防護服です。

CategoryIII
タイプ3：液体防護用密閉服
タイプ4：スプレー防護用密閉服
タイプ5：浮遊固体粉じん防護用密閉服
タイプ6：ミスト防護用密閉服
静電気の帯電を防止（接地時）
放射性粉じんに対する防護性能
タイプ3B：生物学的防護用密閉服



デュポン™ タイケム® 2000 C　デュポン™ タイケム® 6000 F

化学物質・化学薬品対応防護服

- 軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。
- 優れた防護性
  社外のラボにおいて化学物質透過テストを行い、
  SafeSPEC™にてデータを提供しています。
- 難しい作業の時も体にうまくフィットし動きやすくデザインされています。
- 軽量で柔軟性があるので
  着用者は快適に作業に従事することが可能です。

用途
- 化学製造業
- 製薬業
- 石油化学産業
- タンククリーニング及び検査、メンテナンス
- 農業化学製品の取扱い
- 工場の解体作業
- 焼却炉の解体（ダイオキシン）
- PCB処理
- 汚染場所の除染作業
- 有害物質の廃棄作業
- 工業用クリーニング及びメンテナンス
- 軍事関連
- 緊急処理―流出物の処理及び事故処理
- 疾病及び災害対策
- 医療関連
- 消防（化学物質漏洩対応など）
- 警察（放射線汚染物質の処理、警備）…テロ対策等
  《放射線（外部被ばく）に対する防護性能はありません》

デュポン™タイケム®2000 C／デュポン™タイケム®6000 Fは幅広い化学物質・化学薬品に対する防護を提供します。

化学物質・化学薬品対応防護服　JIS T8115:2015適合品

デュポン™ タイケム® 2000 C

化学物質・化学薬品対応防護服　JIS T8115:2015適合品

デュポン™ タイケム® 6000 F

❶ 防護性能をより高めるためのフラップ（粘着テープ付）

❷ 全面型マスクと良くフィットする伸縮性のあるフードとあごカバー（粘着テープ付）

❸ 防護性能を高めるための縫い目をふさぐテープ

❹ 良くフィットするために伸縮性をもたせた袖口と足先

❺ 身体に最適にフィットする伸縮性のあるウエストまわり



デュポン™ タイケム® 2000 C　　デュポン™ タイケム® 6000 F

JIS規格等による「防護タイプ」

Category III	タイプ3※	タイプ4※	タイプ5※	タイプ6※	EN 1149-5※※	EN 1073-2※※※	タイプ3B*
	液体防護用密閉服	スプレー防護用密閉服	浮遊固体粉じん防護用密閉服	ミスト防護用密閉服	静電気の帯電を防止（接地時）	放射性粉じんに対する防護性能	生物学的防護用密閉服

※DuPont pictograms
※※タイケム®2000 C／タイケム®6000 Fに使用されている素材は静電防止処理がされEN1149-1に適合します。この静電防止処理は湿度25%以上の条件下で機能します。
※※※放射線（外部被ばく）に対する防護性能はありません。EN1073-2に適合します。
*EN14126に適合します。

バリア性

	デュポン™タイケム®2000 C	デュポン™タイケム®6000 F
化学物質	多くの高濃度無機化学物質	多くの有機化学物質および高濃度無機化学物質
バイオ・ハザード	タイケム®2000 C／タイケム®6000 F共、高い防護性能を要求するEN14126:2003に適合	

SafeSPEC™で透過データを確認する

業界最多の300種類以上の化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて無料で公開中！

◎スマホ版アプリ

Google Play で手に入れよう　　App Store からダウンロード

データベースへのアクセスはこちら▶ **https://www.safespec.dupont.co.jp/**

防護服の性能評価を決める「浸透」と「透過」

「JIS　T8115」では、化学防護服の素材について、「浸透」試験と「透過」試験を行うよう定めている。

「浸透性」とは、防護服の素材や防護服の小さな穴、隙間など、たとえば、縫い目やファスナー、素材の穴等を、液体の化学物質が非分子レベルで通過してしまうプロセスのこと。雨ガッパを着ているのに、雨が中に浸み込んでくる状態が「浸透」である。


「浸透」している状態は、目視で確認することができる。作業中に使用している液体化学薬品が防護服に付着し、防護服の内側に浸みて（＝浸透して）しまうと、それが皮膚に付着して皮膚障害を起こす危険がある。

しかし、ここで化学薬品が浸透していない（＝浸みていることが目視で確認されない場合）からといって、その防護服が安全とは言いきれない場合もある。それは、液体化学物質の場合、液体が気化した状態で防護服を通過している可能性があるからだ。これがもうひとつの評価である「透過性」である。

液体は気体へと変化する。つまり、液体は目視で確認できるが、気体は目で見ることはできない。有害化学薬品が気体状態で、防護服の外側から内側に通過（＝透過）していることに、着用者が気がつくのは難しい。通過（＝透過）した気体は、皮膚に接触し、皮膚から体内の細胞へと吸収されたり、皮膚障害を引き起こす可能性がある。

とくに、有機系化学物質は透過速度が比較的高い。外見的に防護服の素材に劣化や欠陥がなくても、気体状態で容易に服内部に入り込んでしまう。また有機系化学物質は、環境による影響を受けやすい。そのため、気温や湿度の高い夏場などは、気化が促進され、透過が速くなる傾向があるので、一層の注意が必要だろう。

透過のメカニズム

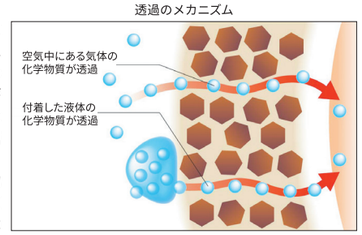

こうした有害化学物質のばく露が長期間続くと、内臓疾患等の健康障害を引き起こす可能性があり、しかも本人の気がつかないところで進行していく点が恐いところである。防護服の素材に対する透過性試験は、事前に十分行う必要があり、そのためJISの「透過」試験が定められている。透過率が0.1μg/cm²/分に達するまでの時間を標準破過時間として分（ふん）で表し、1～6等級に分類される。つまり、使用する化学物質に対して、十分な破過時間を持つ防護服を選ぶことが大切なポイントである。より多くの化学物質の透過について、防護服の素材ごとに事前に試験しておくことは、作業者の安全につながる。米国デュポン社では300種類以上の化学物質に対する破過時間を測定し、ユーザーに対して適切な防護服と安全着用時間について、情報提供している。

デュポン™ タイケム® 2000 C

ジャンパー／ズボン

**ジャンパーとズボンに分かれた新しいデザインにより、
着脱が容易で作業中の動きやすさが向上した製品です。**



デュポン™タイケム® 2000 C
ジャンパー

デュポン™タイケム® 2000 C
ズボン

化学物質・化学薬品対応防護服用アクセサリー

タイケム®は様々な種類の化学物質に対応できる
防護服用のファブリックです。

デュポン™ タイケム® 2000 C
高濃度無機化学物質および
バイオハザード物質に対するバリア性

- 化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性
- 機能的なデザインによる快適性
- ハロゲン物質を含まないので、焼却しても
  ダイオキシン及び有害ガスを発生させません

用途

- 農薬使用時
- バイオエンジニアリング
- 化学工業
- 製薬会社
- ラボ
- 清掃およびメンテナンス
- 医療用途および
  バイオロジカルハザードの対応など

仕様

タイケム® 2000 C ジャンパー（モデル：TC671T YL）

●粘着テープ付ファスナーフラップ
●伸縮性のあるフードとあごカバー（粘着テープ付）
●バリア性を保持するテープシーム縫製
●伸縮性のある袖口



タイケム® 2000 C ズボン（モデル：TC351T YL）

●伸縮性のあるウエストまわり
●バリア性を保持するテープシーム縫製
●伸縮性のある裾口



サイズ

サイズ	胸囲	身長
M	92〜100	168〜176
L	100〜108	174〜182
XL	108〜116	180〜188
XXL	116〜124	186〜194

単位：cm

SafeSPEC™から製品安全情報を検索する

セーフスペック
SafeSPEC™ は、あらゆる作業で必要な防護服を見つけるためのツールです。

業界最多の300種類以上の化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて無料で公開中！





Google Play で手に入れよう　App Store からダウンロード

◎スマホ版アプリ

データベースへのアクセスはこちら▶ **https://www.safespec.dupont.co.jp/**

⚠廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないので、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ご注意

●本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
●デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム® 2000 Cは、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供、またはSafeSPEC™から検索いただけます。
防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具（手袋、靴、呼吸用保護具）同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム® 2000 C防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム® 2000 C防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けて下さい。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
URL **https://www.tyvek.co.jp/pap**
0120-300355 E-mail:Tyvek.Japan@dupont.com
デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、℠、又は® 表示のあるすべての標章は、
別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。
Copyright © 2026 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.

DUPONT Tychem®

MU 2026.02.3000

デュポン™ タイケム® 6000 F モデル：TF611T

ゴムシール仕様フード付きカバーオール

タイケム®6000 Fの生地を使用しており、多くの有機化学物質および高濃度無機化学物質に対する防護性能を有した防護服です。

CategoryIII

タイプ3：液体防護用密閉服

タイプ4：スプレー防護用密閉服

タイプ5：浮遊固体粉じん防護用密閉服

タイプ6：ミスト防護用密閉服



デュポン™ タイケム®6000 F
（モデル：TF611T）

化学物質・化学薬品対応防護服

フード開口部周りがゴム仕様となっており、
全面形マスクとのフィット性を高めます。

インナー手袋やシューズカバー、呼吸用保護具といった他の個人用保護具との接合部からの化学物質の漏れ込みリスクを低減させるデザインです。

- 軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。
- 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事することが可能です。
- 全面形マスクとのフィット性を高めるため、フード開口部にゴムシール材が装着されています。
- インナー手袋およびシューズカバー一体型
- 前面からの化学物質ばく露の際のリスク低減のため、背面ファスナー仕様となっています。ファスナーは横開きで、スナップと面ファスナーによる二重ファスナーフラップ仕様です。

用途

- 化学製造業
- 製薬業
- 石油化学産業
- タンククリーニング及び検査、メンテナンス
- 農業化学製品の取扱い
- 工場の解体作業
- 焼却炉の解体（ダイオキシン）
- PCB処理
- 汚染場所の除染作業
- 有害物質の廃棄作業
- 工業用クリーニング及びメンテナンス
- 軍事関連
- 緊急処理…流出物の処理及び事故処理
- 疾病及び災害
- 医療関連
- 消防（救助隊）…テロ対策等
- 警察（放射線汚染物質の処理、警備）…テロ対策等

SafeSPEC™で透過データを確認する

セーフスペック
SafeSPEC™ は、あらゆる作業で必要な
防護服を見つけるためのツールです。

業界最多の300種類以上の
化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて
無料で公開中！



◎スマホ版アプリ

データベースへのアクセスはこちら
https://www.safespec.dupont.co.jp/

サイズ表

サイズ	胸囲	身長
M	92～100	168～176
L	100～108	174～182
XL	108～116	180～188
XXL	116～124	186～194

単位：cm

バリア性

化学物質	多くの有機化学物質および 高濃度無機化学物質
バイオ・ハザード	高い防護性能を要求される EN14126:2003

デザインの特長



❶全面形マスクとのフィット性を高めるゴム付きフード
❷本体との一体型インナー手袋
❸防護性能を高めるためのテープシーム縫製



❹横開きファスナー
スナップと面ファスナーによる二重ファスナーフラップ仕様

⚠廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないので、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ご注意

●本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
●デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム®6000 F（モデル：TF611T）は、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供します。
防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具（手袋、靴、呼吸用保護具）同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム®6000 F（モデル：TF611T）防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム®6000 F（モデル：TF611T）防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けて下さい。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
URL **https://www.tyvek.co.jp/pap**
0120-300355 E-mail:Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、℠、又は® 表示のあるすべての標章は、
別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。
Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.

DUPONT Tychem®

MU 2025.11.2000

デュポン™ タイケム® 2000 C／6000 F
アクセサリー

タイケム® アクセサリーは様々な種類の化学物質に対応できる
タイケム® 防護服の機能を補完するための製品です。



デュポン™タイケム® 2000 C ガウン
（モデル：TC0290）

デュポン™タイケム® 6000 F ガウン
（モデル：TF0290）

化学物質・化学薬品対応防護服用アクセサリー

タイケム®は様々な種類の化学物質に対応できる
防護服用のファブリックです。

デュポン™ タイケム® 2000 C
高濃度無機化学物質および
バイオハザード物質に対するバリア性

デュポン™ タイケム® 6000 F
有機、高濃度無機化学物質および
バイオハザード物質に対するバリア性

- 化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性
- 機能的なデザインによる快適性
- ハロゲン物質を含まないので、焼却しても
  ダイオキシン及び有害ガスを発生させません

用途

- 農薬使用時
- バイオエンジニアリング
- 化学工業
- 製薬会社
- ラボ
- 清掃およびメンテナンス
- 医療用途および
  バイオロジカルハザードの対応など

タイケム® アクセサリーは化学防護服と組み合せて使用することで、有害物質との接触頻度が高い部位の防護性を高めます。

アクセサリー

タイケム® 2000 C ガウン(モデル:TC0290)
タイケム® 6000 F ガウン(モデル:TF0290)



- 身体の前面保護のためのガウン、ひも付き(後ろ止め)
- 伸縮性のある袖口
- 長さ:スネのあたりまで

縫製:
バリア性を保持するテープシーム縫製

カラー: タイケム®2000 C 黄色
タイケム®6000 F グレー

サイズ: S/M 胸囲 84〜100 身長162〜176
L/XXL 胸囲100〜124 身長174〜194
単位:cm

タイケム® 2000 C アームカバー(モデル:PS32LA)
タイケム® 6000 F アームカバー(モデル:PS32LA)



- フィット性を高める袖口と上部の伸縮性
- 長さ:約50cm

縫製:
バリア性を保持するテープシーム縫製

カラー: タイケム®2000 C 黄色
タイケム®6000 F グレー

サイズ: FREE

タイケム® 2000 C エプロン(モデル:PA30L0)
タイケム® 6000 F エプロン(モデル:PA30L0)



- ヒモは首元とウエスト部分
- 長さ:スネのあたりまで

縫製:テープシーム縫製なし

カラー: タイケム®2000 C 黄色
タイケム®6000 F グレー

サイズ: FREE

タイケム®2000 C 滑り止め付きシューズカバー(モデル:POBA)
タイケム®6000 F 滑り止め付きシューズカバー(モデル:POBA)



- ソール部分は滑り止め付き、ひざまでの高さ
- 靴底は部分縫製
- スプレー防護タイプ(完全防水ではない)

縫製:ソール部分―テープシーム縫製なし
(完全防水ではない)

カラー: タイケム®2000 C 黄色
タイケム®6000 F グレー

サイズ: FREE

業界最多の300種類以上の化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて無料で公開中!





Google Play で手に入れよう
App Store からダウンロード

◎スマホ版アプリ

データベースへのアクセスはこちら▶ **https://www.safespec.dupont.co.jp/**

⚠廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないので、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ご注意

- 本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
- デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム® 2000 C／タイケム® 6000 F は、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供します。
防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具(手袋、靴、呼吸用保護具)同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム®2000 C／タイケム®6000 F防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム®2000 C／タイケム®6000 F防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けてください。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
URL **https://www.tyvek.co.jp/pap**
0120-300355 E-mail:Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、℠、又は® 表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。
Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.

DUPONT Tychem®

MU 2025.11.2000