

工場
倉庫用

耐久ラインテープ


TL-15-WH(ホワイト)、TL-15-YE(イエロー)

— 耐久性・耐摩耗性・隠蔽性UP! (当社比) —

特長

- ・ 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性良好。
- ・ PEクロス基材が丈夫で伸びにくい。
- ・ 刃物を使わずに手で簡単に切れる。

規格: 50mm幅×50m巻 入数: 10巻

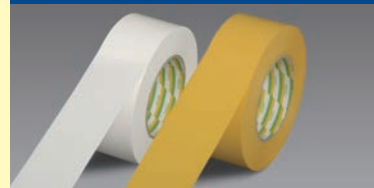

置き場表示に!



工場・倉庫 内のライン用に!

【物性】

試験項目	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
	0.19	19	340	17

※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

使用上の注意

※曲線のライン引きには向きません。

※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。

※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

※糊残りや変色を起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、大理石、白木などに直接貼らないでください。

※貼る相手によっては表面を汚したり、糊残りや塗装剥がれを起こす場合がありますので、大切なものに貼るときには一度確認の上ご使用ください。

★予告無く仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ダイヤテックス株式会社

本社／〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F

TEL: 03-3254-3222(直) FAX: 03-3252-8841

大阪支店／〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F

TEL: 06-6222-8580(代) FAX: 06-6222-8571

<http://www.diatex.co.jp>