


TSフランジ(ANSI型、上水用)

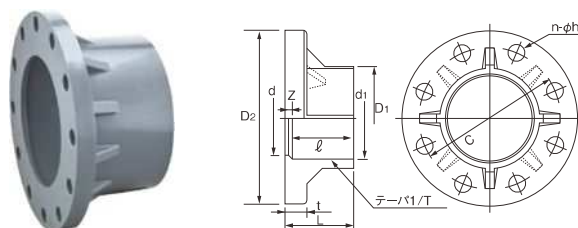

ANSI型

単位:mm

呼び径		TS受口部				全長 L	有効長 Z	内径 d	フランジ部				参考重量 (PVC kg/枚)	品番		
A	B	入口径 d1	受口長さ ℓ	テーパ 1/T	D1				中心円の径 C	外径 D2	肉厚 t	ボルト穴数 n-φh		PVC	HI	HT
15(16)	1/2	22.4	30	1/34	31	35	5	17	60.5	89.0	14	4-16	0.13	TSF15U	TSFI15U	TSFT15U
20	3/4	26.5	35	1/34	35	40	5	21	70.0	98.6	14	4-16	0.15	TSF20U	TSFI20U	TSFT20U
25	1	32.6	40	1/34	42	45	5	25	79.5	108.0	14	4-16	0.24	TSF25U	TSFI25U	TSFT25U
32(30)	1 1/4	38.6	44	1/34	48	50	6	31	89.0	117.5	16	4-16	0.31	TSF30U	TSFI30U	TSFT30U
40	1 1/2	48.7	55	1/37	61	61	6	41	98.5	127.0	16	4-16	0.36	TSF40U	TSFI40U	TSFT40U
50	2	60.8	63	1/37	73	70	7	52	120.5	155.0	20	4-20	0.52	TSF50U	TSFI50U	TSFT50U
65	2 1/2	76.6	61	1/48	88	70	9	67	139.5	175.0	22	4-20	0.71	TSF65U	TSFI65U	TSFT65U
80(75)	3	89.6	64	1/49	102	72	8	78	152.5	190.5	22	4-20	0.89	TSF80U	TSFI80U	TSFT80U
100	4	114.7	84	1/56	132	90	6	100	190.5	229.0	22	8-20	1.65	TSF10U	TSFI10U	TSFT10U
125	5	140.9	104	1/58	158	114	10	125	216.0	250.0	24	8-22	1.67	TSF1QU	TSFI1QU	TSFT1QU
150	6	166.0	132	1/63	186	142	10	146	241.5	280.0	26	8-22	2.53	TSF1FU	TSFI1FU	TSFT1FU
200	8	217.5	155	1/50	238	166	11	196	298.5	343.0	28	8-22	4.39	TSF2HU	TSFI2HU	TSFT2HU
250	10	268.8	185	1/50	289	198	13	247	362.0	406.0	30	12-26	5.48	TSF2FU	TSFI2FU	TSFT2FU
300	12	319.0	185	1/57	344	203	18	298	432.0	483.0	32	12-26	7.80	TSF3HU	TSFI3HU	TSFT3HU

注1.フランジ寸法(フランジ外径、ボルト穴)はANSI B16.5-1981 class 150に準じます。

上水用

単位:mm

呼び径		TS受口部				全 長 L	有効長 Z	内 径 d	フランジ部						参考重量 (kg/枚)	品 番
A	B	入口径 d1	受口長さ ℓ	テーパ 1/T	D1				中心円の径 C	外 径 D2	肉 厚 t	ボルト穴数 n-φh	適用ボルト			PVC
													呼び	首下		
75	3	89.6	64	1/49	102	72	8	78	168	211	22	4-19	M16	75	1.13	TSF75W
100	4	114.7	84	1/56	132	90	6	100	195	238	24	4-19	M16	80	1.65	TSF1HW
125	5	140.9	104	1/58	158	114	10	125	220	263	24	6-19	M16	80	2.09	TSF1QW
150	6	166.0	132	1/63	186	142	10	146	247	290	26	6-19	M16	85	2.87	TSF1FW
200	8	217.5	155	1/50	238	166	11	196	299	342	28	8-19	M16	90	4.39	TSF2HW
250	10	268.8	185	1/50	289	198	13	247	360	410	30	8-23	M20	95	6.25	TSF2FW
300	12	319.0	185	1/57	344	203	18	298	414	464	32	10-23	M20	100	8.60	TSF3HW

注1.フランジ寸法(フランジ外径、ボルト穴)はJWWA G113・114 (水道用ダクタイル鋳鉄管・異形管)によります。