

# TRUSCO

## PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

# Anti-Rust Series

酸化性防錆剤

化学製品


# ゼラスト防錆シリーズ

## 包むだけでサビを防ぐ

Zerust Anti-Rust Film

“ゼラスト防錆フィルム”(鉄・鉄鋼用)

RoHS



淡黄色  
透明

- 特長**
- フィルムの両面から防錆成分が発散し表裏関係なく梱包できます。
  - 金属部品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
- 用途**
- 各種金属鉄鋼金属加工品、機械部品・機械装置の防錆。
- 仕様**
- 耐熱温度: 80℃
  - 未開封期限: 5年
- 材質**
- ポリエチレン (PE) (ゼラスト添加物)
- 製造国**
- 日本




発注単位1本

| 発注コード    | 品番        | 価格<br>(1本)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 幅×長さ<br>(mm×m) | 厚さ<br>(mm) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(kg) |
|----------|-----------|------------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 270-8086 | TZF-900S  | ¥40,732(¥37,029) | ¥43,200                | 900×150        | 0.1        | 1          | 13         |
| 270-8094 | TZF-1200S | ¥53,272(¥48,429) | ¥56,500                | 1200×150       | 0.1        | 1          | 17         |
| 270-8108 | TZF-2400S | ¥53,272(¥48,429) | ¥56,500                | 2400×75        | 0.1        | 1          | 17         |

Zerust Anti-Rust Bubble Cushioning

“ゼラスト防錆エアセル”(鉄・鉄鋼用)

RoHS



淡黄色  
透明

緩衝

- 特長**
- 優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、酸化性防錆緩衝材です。
  - 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
- 用途**
- 対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
- 仕様**
- 耐熱温度: 80℃
  - 未開封期限: 5年
  - 気泡径: 10mm
- 材質**
- ポリエチレン (PE) (ゼラスト添加物)
- 製造国**
- 日本




発注単位1本

| 発注コード    | 品番       | 価格<br>(1本)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 幅×長さ<br>(mm×m) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(kg) |
|----------|----------|------------------|------------------------|----------------|------------|------------|
| 284-0235 | TZE-1200 | ¥54,497(¥49,543) | ¥57,800                | 1200×100       | 1          | 10         |

Zerust Anti-Rust Bubble Cushioning Bag

“ゼラスト防錆エアセル袋”(鉄用)

RoHS



淡黄色  
透明

緩衝

- 特長**
- 優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、酸化性防錆緩衝材です。
  - 商品の小分け管理と防錆効果が同時に行えます。
  - コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
- 用途**
- 対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
  - 鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
- 仕様**
- 耐熱温度: 80℃
  - 未開封期限: 3年
  - 気泡径: 10mm
- 材質**
- ポリエチレン (PE) (ゼラスト添加物)
- 製造国**
- 日本


発注単位1袋

| 発注コード    | 品番       | 価格<br>(1袋)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1袋) | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 袋入数<br>(枚) | 梱包数<br>(袋) | 質量<br>(kg) |
|----------|----------|------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 752-7161 | TZB-1216 | ¥4,055(¥3,686)   | ¥4,300                 | 120×165×4       | 100        | 20         | 0.30       |
| 752-7179 | TZB-1825 | ¥8,108(¥7,371)   | ¥8,600                 | 180×250×4       | 100        | 8          | 0.68       |
| 752-7187 | TZB-2127 | ¥9,523(¥8,657)   | ¥10,100                | 210×270×4       | 100        | 6          | 0.86       |
| 752-7195 | TZB-2330 | ¥11,880(¥10,800) | ¥12,600                | 235×330×4       | 100        | 5          | 1.17       |

Zerust Anti-Rust Ferrous Bag

“ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用)

RoHS



淡黄色  
透明

- 特長**
- 商品の小分け管理と防錆効果が同時に行えます。
  - コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
  - 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
- 用途**
- 鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
- 仕様**
- 耐熱温度: 80℃
  - 未開封期限: 5年
- 材質**
- ポリエチレン (PE) (ゼラスト添加物)
- 製造国**
- 日本




発注単位1袋

| 発注コード    | 品番       | 価格<br>(1袋)     | メーカー希望<br>小売価格<br>(1袋) | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 袋入数<br>(枚) | 梱包数<br>(袋) | 質量<br>(kg) |
|----------|----------|----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 270-8019 | TZF-0813 | ¥924(¥840)     | ¥980                   | 80×130×0.1      | 100        | 48         | 0.20       |
| 270-8027 | TZF-1016 | ¥1,528(¥1,389) | ¥1,620                 | 100×160×0.1     | 100        | 20         | 0.32       |
| 270-8035 | TZF-1320 | ¥2,056(¥1,869) | ¥2,180                 | 130×200×0.1     | 100        | 20         | 0.51       |
| 270-8043 | TZF-1523 | ¥2,980(¥2,709) | ¥3,160                 | 150×230×0.1     | 100        | 10         | 0.67       |
| 270-8051 | TZF-2332 | ¥5,478(¥4,980) | ¥5,810                 | 230×320×0.1     | 100        | 10         | 1.45       |
| 270-8060 | TZF-2536 | ¥6,365(¥5,786) | ¥6,750                 | 250×360×0.1     | 100        | 10         | 1.75       |

発注単位1袋

| 発注コード    | 品番         | 価格<br>(1袋)       | メーカー希望<br>小売価格<br>(1袋) | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 袋入数<br>(枚) | 梱包数<br>(袋) | 質量<br>(kg) |
|----------|------------|------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 270-8078 | TZF-3046   | ¥9,995(¥9,086)   | ¥10,600                | 300×460×0.1     | 100        | 5          | 2.7        |
| 483-4496 | TZF-6080   | ¥15,368(¥13,971) | ¥16,300                | 600×800×0.08    | 50         | 10         | 3.6        |
| 483-4500 | TZF-8080   | ¥20,177(¥18,343) | ¥21,400                | 800×800×0.08    | 50         | 10         | 4.5        |
| 483-4518 | TZF-90100  | ¥27,437(¥24,943) | ¥29,100                | 900×1000×0.08   | 50         | 10         | 6.6        |
| 483-4526 | TZF-120100 | ¥37,507(¥34,097) | ¥39,780                | 1200×1000×0.08  | 50         | 10         | 8.3        |

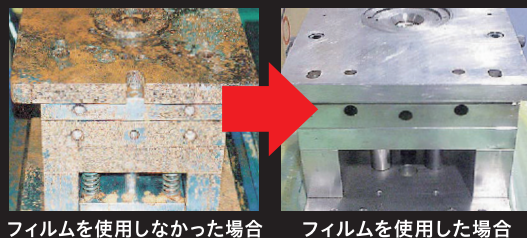

フィルムを使用しなかった場合

フィルムを使用した場合

## 自動車

## 精密機械

## 鉄鋼

## 電機

- パーツ・金型の保管・保護
- 製品の梱包
- パーツの輸送・輸出
- 機械装置の保管・保護 などに

- 過酷な環境下でも様々な防錆用途にお使い頂けます。
- 安全で人体への悪影響もありません。  
※米国FDA認可  
※RoHS6物質の意図的含有はありません。

Zerust Anti-Rust Paper

### “ゼラスト防錆紙” (鉄・非鉄用)

RoHS



TZP-500

- 特長 ●ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。  
用途 ●鉄・非鉄金属 (亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅) の保管。  
仕様 ●未開封期限: 2年 (防錆期間は6~12ヵ月)  
材質 ●クラフト紙+気化性防錆剤  
製造国 ●日本



発注単位1袋

| 発注コード    | 品番      | 価格<br>(1袋)     | メーカー希望<br>小売価格<br>(1袋) | 形状  | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 袋入数<br>(枚) | 梱包数<br>(袋) | 質量<br>(kg) |
|----------|---------|----------------|------------------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|
| 767-2462 | TZP-A4  | ¥1,037(¥943)   | ¥1,100                 | シート | 210×297×0.07    | 20         | 160        | 0.07       |
| 767-2454 | TZP-A3  | ¥2,075(¥1,886) | ¥2,200                 | シート | 297×420×0.07    | 20         | 80         | 0.15       |
| 767-2438 | TZP-500 | ¥3,772(¥3,429) | ¥4,000                 | シート | 500×500×0.07    | 20         | 40         | 0.30       |
| 767-2446 | TZP-900 | ¥6,317(¥5,743) | ¥6,700                 | シート | 900×600×0.07    | 20         | 20         | 0.60       |

Zerust Anti-Rust Stretch Film

### “ゼラスト防錆ストレッチフィルム” (鉄・鉄鋼用)


RoHS



TZS-5020

淡黄色  
透明

- 特長 ●粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。  
●結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。  
●安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されて  
おりません。  
用途 ●金型、機械装置、部品の防錆包装。  
仕様 ●耐熱温度: 80℃  
●未開封期限: 5年  
材質 ●酢酸ビニール (粘着層)、  
ポリエチレン (PE) (ゼラスト添加物)  
製造国 ●日本




発注単位1本

| 発注コード    | 品番       | 価格<br>(1本)      | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 幅×長さ<br>(mm×m) | 厚さ<br>(mm) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(kg) |
|----------|----------|-----------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 270-8116 | TZS-5020 | ¥10,890(¥9,900) | ¥11,550                | 500×200        | 0.025      | 6          | 3.2        |

Zerust Anti-Rust

### “ゼラスト防錆剤” (スポンジタイプ)

RoHS

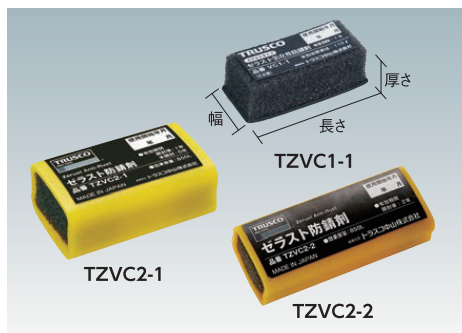

TZVC2-1

TZVC2-2

- 特長 ●密閉空間内の気体に入ると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。  
●製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。  
用途 ●制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。  
仕様 ●耐熱温度: 120℃  
●未開封期限: 5年  
材質 ●ポリプロピレン (PP)  
製造国 ●日本

| 品番      | 有効期間   | 基準保護容量      |
|---------|--------|-------------|
| TZVC1-1 | 1年(2年) | 110L (40L)  |
| TZVC2-1 | 1年(2年) | 850L (340L) |
| TZVC2-2 | 2年     | 850L        |


発注単位1個

| 発注コード    | 品番      | 価格<br>(1個)     | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g) |
|----------|---------|----------------|------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 329-4692 | TZVC1-1 | ¥1,415(¥1,286) | ¥1,500                 | 25×50×17        | 50         | 5.0       |
| 430-8115 | TZVC2-1 | ¥4,715(¥4,286) | ¥5,000                 | 32×53×23        | 50         | 16.5      |
| 149-0718 | TZVC2-2 | ¥7,543(¥6,857) | ¥8,000                 | 32×77×23        | 40         | 25.0      |

Zerust Anti-Rust

### “ゼラスト防錆剤” (タブタイプ)

RoHS



TZPT-10

- 特長 ●密閉空間内の気体に入ると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。  
用途 ●精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。  
仕様 ●耐熱温度: 120℃  
●未開封期限: 5年  
材質 ●ポリプロピレン (PP)  
製造国 ●日本



| 有効期間 | 基準保護容量 |
|------|--------|
| 半年   | 7.0L   |
| 1年   | 3.5L   |

発注単位1袋

| 発注コード    | 品番      | 価格<br>(1袋)     | メーカー希望<br>小売価格<br>(1袋) | 幅×長さ×厚さ<br>(mm) | 袋入数<br>(枚) | 梱包数<br>(袋) | 質量<br>(g) |
|----------|---------|----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 329-4684 | TZPT-10 | ¥2,075(¥1,886) | ¥2,200                 | 20×20×1.5       | 10         | 100        | 5         |

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)

TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO モノづくり大辞典  
オレンジブック

トラスコ気化性防錆剤に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

http://www.orange-book.com/

ご用命は

不許複製

本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。20.01.00 y.t 0000