

ステンレス製

M型フード付ガラリ

フードビス脱着式

(D.PAT)




MG

UK-MZEN-B タイプ


フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。

標準仕様
ビス穴ハンズ 水切付
追加仕様
別注色 3512 別注 無 薄壁板

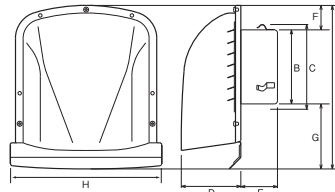

寸法図


通気量試験表
製品単体の通気量試験表

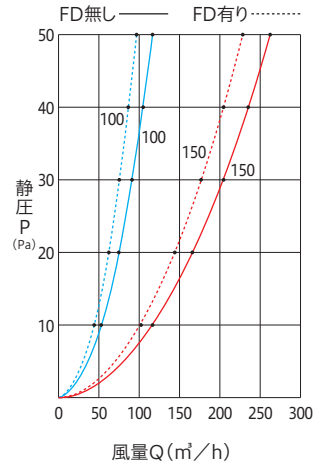

UK-MZEN-B FD タイプ

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。

FDタイプ
標準仕様
72℃ ビス穴ハンズ 水切付
追加仕様
FD 120℃ 別注色 3512 別注 無 特定防火



寸法図 図はFDタイプ

材質	差込口・ガラリ 水切板・フード ダンパー羽根	SUS304	t0.5
	金網		t1.5
	温度ヒューズ		t0.32×10M
	組立ビス		t0.3
		銅製 UK-Off72	④ナベ頭 4×5mm
		SUS304	

仕上げ

※MG メタリック グレー	※MB メタリック ブラウン	※BK ブラック	※WH ホワイト	※MW ミルク ホワイト	※CS クリスタル シルバー
---------------------	----------------------	-------------	-------------	--------------------	----------------------

※については受注生産になります。

UK-MZENタイプ	型式 (UK-)	本体価格		別注色 加算	別注網 加算	1梱包 入数	金網 (メッシュ)	水止め 高さ											相当開口 面積cm
		MG/MB	BK/WH/MW/CS						A	B	C	D	E	F	G	H			
	MZEN100B-仕上げ	¥2,800	¥3,200	¥1,500	¥600	12ヶ	10M	22	214	97	111	78	48	34	83	199	35.92		
	MZEN150B-仕上げ	¥4,800	¥5,400	¥2,000	¥800	8ヶ	10M	30	265	145	160	102	58	38	83	266	80.82		
	MZEN100BFD-仕上げ	¥4,600	¥5,000	¥1,500	¥600	12ヶ	10M	22	214	97	111	78	48	34	83	199	29.93		
	MZEN150BFD-仕上げ	¥7,200	¥7,800	¥2,000	¥800	8ヶ	10M	30	265	145	160	102	73	38	83	266	69.74		

※別注色加算はMG色定価に加算になります。 ※別注にてFD無しφ75・125 (FDタイプはφ125のみ) が製作可能です。 ※別注にてFD無しφ50水止め無しのみが製作可能です。

72℃温度ヒューズの標準仕様
金網3メッシュが標準
金網3・5・12メッシュが別注にて可能
水切付 水切付で外壁汚れ防止対策品

72℃温度ヒューズの標準仕様
金網5メッシュが別注にて可能
金網3・5・10・12メッシュが別注にて可能
取り付けビス穴がワンタッチでハンチ加工可能

120℃温度ヒューズの付け替えが可能
金網10メッシュが別注にて可能
金網10・12メッシュが別注にて可能
偏芯加工可能 ※P143参照

120℃温度ヒューズの付け替えが可能
金網12メッシュが別注にて可能
金網無しが別注にて可能
ガラリ板が開閉します

特定防火設備該当品防火ダンパー
金網3・5・10メッシュが別注にて可能
薄底に加工可能 ※P143参照
日産工No.で別注可能 製品の指定無き場合は、金網で行います。