


ワークの打痕・圧痕キズを防ぐ 古川精機オリジナル開発

WORK STOCKER

ワークストッカー

不良率
ゼロ宣言。

アルミ・真鍮・銅・鉄・樹脂などの
製造ラインに最適！

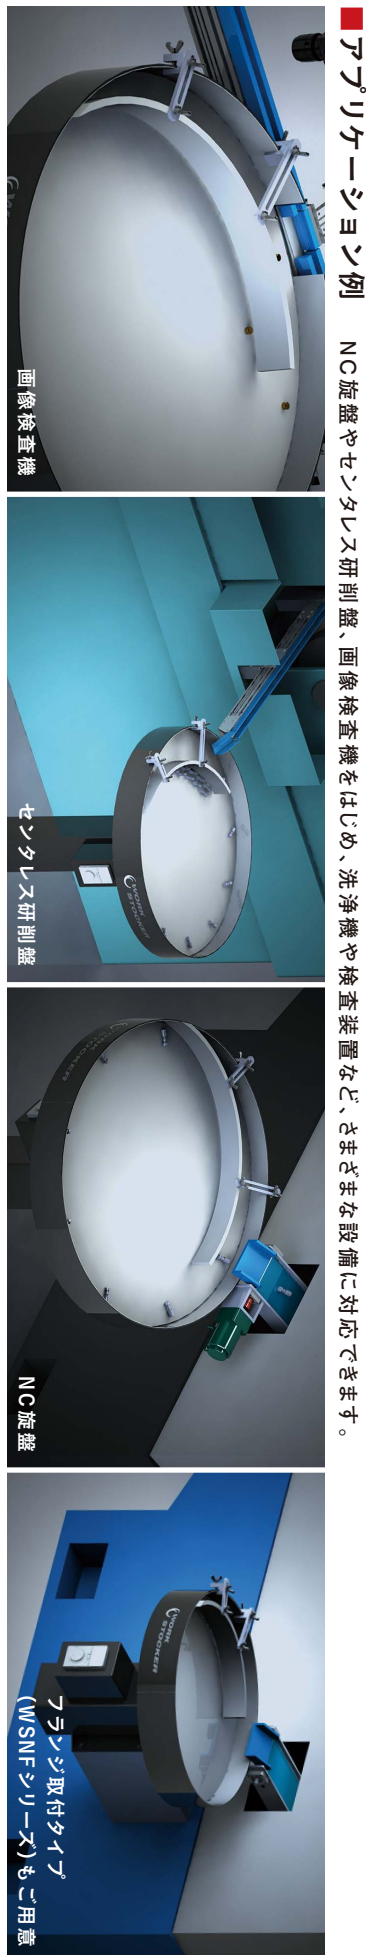

■アプリケーション例 NC旋盤やセンタース研削盤、画像検査機をはじめ、洗浄機や検査装置など、さまざまな設備に対応できます。

■型式構成表 ワークストッカーの仕様をお決めいただきながら、オーダーメイドのご注文品番を作れます。ご注文の際にご参照ください。

① コントローラ N : 標準コントローラ E : タイマー付 T : タッチパネル	⑥ 電圧 1 : 単相100V 2 : 単相200V	⑦ 回転方向 R : 右回り L : 左回り	⑧ 塗装色 (標準2色) DG : N2 (ダークグレー) OW : N8.5 (オフホワイト) ※指定塗装色の場合は お問合せ下さい。 ※塗装の色とは多少異なります。	⑪ 特注記号 無 記 号 : 標準仕様 オプショント記号 : 特注		
WS ① ② ③ — ④ ⑤ — ⑥ ⑦ — ⑧ ⑨ — ⑩ ⑪	② 本体形状 無記号 : スタンバイ F : フランジタイプ ※フランジタイプは標準コントローラのみ選択可能です。	③ テーブル直径 400 450 500 550 600 650 700 ※上記以外はお問合せください。(mm)	④ ガイバ高さ 25 30 35 40 45 50 ※フランジタイプの場合は無記号 ※1mm単位から製作可能	⑤ テーブル高さ 450~ : 標準コントローラ 660~ : タイマー付 630~ : タッチパネル ※フランジタイプの場合は無記号 ※1mm単位から製作可能	⑨ 切欠き加工位置 (※オプショナル) 無記号 : 0 切欠き加工なし : 90 180 270 ※上記以外はお問合せください。	⑩ 切欠き加工幅寸法 (※オプショナル) 無記号 : 切欠き加工なし 5~200 ※切欠き幅は④ガイバ高さと同じになります。 ※1mm単位から製作可能
② 本体形状 スタンバイ フランジタイプ	④ ガイバ高さ 25 30 35 40 45 50 ※フランジタイプの場合は無記号 ※1mm単位から製作可能	⑤ テーブル高さ 450~ : 標準コントローラ 660~ : タイマー付 630~ : タッチパネル ※フランジタイプの場合は無記号 ※1mm単位から製作可能	⑨ 切欠き加工位置 0 90 180 270 ※切欠き加工位置は事前の予告なしに変更することがあります。※一部電子パネル(CAD-DX形式)もご用意しております。(無料)	⑩ 切欠き加工幅寸法 5~200 ※切欠き幅は④ガイバ高さと同じになります。 ※1mm単位から製作可能		

製造・販売元 **FURUKAWA** 古川精機株式会社
SPECIAL AUTOMATIC MACHINE 〒739-2403 広島県東広島市安芸津町風早3135-3
TEL 0846-45-1772 info@furukawaseiki.com
FAX 0846-45-4742 http://www.furukawaseiki.com

ワークを傷つせず、不良品を限りなくゼロに。

古川精機オリジナル開発 **WORK STOCKER**

21.9万円台～
希望小売価格(送料別)

ワークを傷つけない革新のメカニズム

NC旋盤、研削盤、画像検査機、洗浄機など


各種工業機械からワーク(加工品)が排出される時、

落下や衝突による打痕・圧痕キズを防ぎます。

大切なワークを守り、不良率を著しく改善し、

生産性を向上させます。

ワークが箱に排出される装置だと…

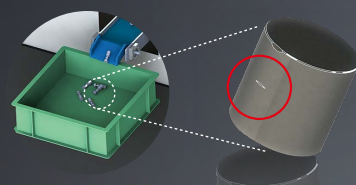

落下したり、ぶつかったりしてワークにキズが!



人気 No.1 のロングセラー
定番のワークストッカー

WSNシリーズ

テーブル・ガイド材質※1	ポリ塩化ビニル(PVC)
モーター出力	60W
テーブル回転速度r/min※2	0.3～4.6(50Hz) / 0.3～5.3(60Hz)
最大積載荷重	15kg
使用環境温度	0～+50℃(凍結のないこと)
付属ケーブル	100Vのみ 3mプラグ付ケーブル付属※4
ドレン接続口径※3	Rc 3/8(ドレンホース2m付属)
機能	回転速度設定(無段階)・ 連続運転／外部運転切替機能

※1 テーブル材質は SUS・パンチングメタル・ウレタンコーティング等も対応可能です。(オプション)
※2 標準回転数以外も製作可能です。
※3 ドレンは全機種標準仕様となります。
※4 200V タイプにはケーブルが付属しません。

さらに、設備や機能で選べるワークストッカーをご用意!

WSNと同じ性能の
フランジ取り付けタイプ

WSNFシリーズ

テーブル・ガイド材質※1	ポリ塩化ビニル(PVC)
モーター出力	60W
テーブル回転速度r/min※2	0.3～4.6(50Hz) / 0.3～5.3(60Hz)
最大積載荷重	15kg
使用環境温度	0～+50℃(凍結のないこと)
付属ケーブル	100Vのみ 3mプラグ付ケーブル付属※4
ドレン接続口径※3	Rc 3/8(ドレンホース2m付属)
機能	回転速度設定(無段階)・ 連続運転／外部運転切替機能

※1 テーブル材質はSUS・パンチングメタル・ウレタンコーティング等も対応可能です。(オプション)※2 標準回転数以外も製作可能です。※3 ドレンは全機種標準仕様となります。
※4 200Vタイプにはケーブルが付属しません。



タッチパネル操作で簡単設定
多様な設定や表示が可能な多機能タイプ

WSTシリーズ **NEW**

テーブル・ガイド材質※1	ポリ塩化ビニル(PVC)
モーター出力	60W
テーブル回転速度r/min※2	0.3～4.6(50Hz) / 0.3～5.3(60Hz)
最大積載荷重	15kg
使用環境温度	0～+50℃(凍結のないこと)
付属ケーブル	100Vのみ 3mプラグ付ケーブル付属※4
ドレン接続口径※3	Rc 3/8(ドレンホース2m付属)
タイマーによる回転設定時間	1～9999秒
ワーク通過検知センサ(付属品)	透過型光電センサ(取付金具2個付属)※5
機能	カウント表示・回転速度設定(無段階)・ 間欠運転／外部運転切替機能・ モーター異常表示・スクリーンセーブ・時計表示 (オプション)カウントアップ機能・ブザー音

※1 テーブル材質はSUS・パンチングメタル・ウレタンコーティング等も対応可能です。(オプション)※2 標準回転数以外も製作可能です。※3 ドレンは全機種標準仕様となります。※4 200Vタイプにはケーブルが付属しません。※5 センサの取付けは、お客様での取付けとなります。



センサ&タイマー機能により、ワーク排出時のみ
テーブルが回転する省エネタイプ

WSEシリーズ

テーブル・ガイド材質※1	ポリ塩化ビニル(PVC)
モーター出力	60W
テーブル回転速度r/min※2	0.3～4.6(50Hz) / 0.3～5.3(60Hz)
最大積載荷重	15kg
使用環境温度	0～+50℃(凍結のないこと)
付属ケーブル	100Vのみ 3mプラグ付ケーブル付属※4
ドレン接続口径※3	Rc 3/8(ドレンホース2m付属)
タイマーによる回転設定時間	1～9999秒
ワーク通過検知センサ(付属品)	透過型光電センサ(取付金具2個付属)※5
機能	回転速度設定(無段階)・ 間欠運転／外部運転切替機能

※1 テーブル材質はSUS・パンチングメタル・ウレタンコーティング等も対応可能です。(オプション)※2 標準回転数以外も製作可能です。※3 ドレンは全機種標準仕様となります。※4 200Vタイプにはケーブルが付属しません。※5 センサの取付けは、お客様での取付けとなります。



実用新案
取得
「登録第3200202号」

平成27年度
東広島発!
ものづくり逸品
認定