



防水部材

パイプ用防水部材
ウェザータイト®(パイプ用)

10年製品保証

材質
PE+TPE

関連情報

防水部材
アクリル気密防水テープ P.131



モルタル対応施工説明書




施工説明書

パイプ外周部の防水対策


- 外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
- 中心部に伸縮性の高い軟質樹脂を使用。通常必要なパイプ周囲の防水テープは不要。
※表面に凹凸のあるスパイラルダクト等を除く。
- パイプ径に合わせた6サイズをラインナップ。

ウェザータイトパイプ用

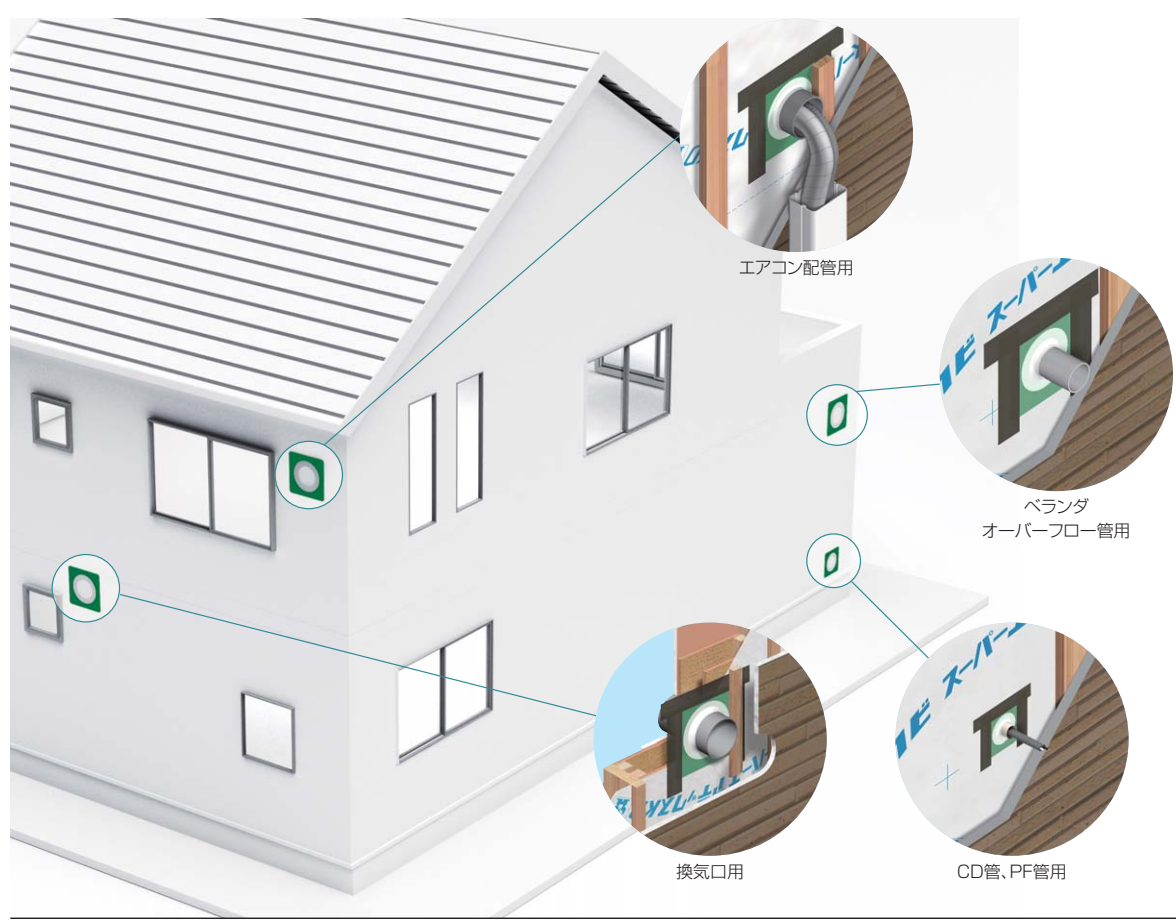

商品詳細

ウェザータイト(パイプ用)製品図

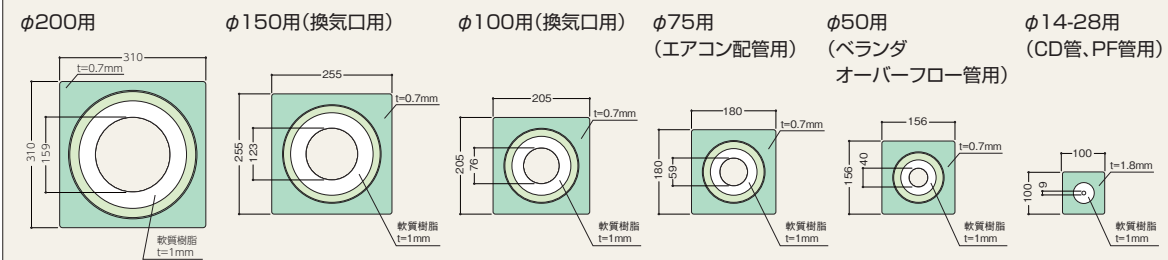

ウェザータイト(パイプ用)規格 カラー:グリーン半透明

呼 称	巾×高さ	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
パイプ用 φ200用 NEW	310×310mm	WTP200	¥600/個	¥24,000	40個入	○1個単位
パイプ用 φ150用	255×255mm	WTP150	¥490/個	¥19,600		
パイプ用 φ100用	205×205mm	WTP100	¥490/個	¥19,600		
パイプ用 φ75用	180×180mm	WTP75	¥460/個	¥18,400		
パイプ用 φ50用	156×156mm	WTP50	¥460/個	¥18,400		
パイプ用 φ14-28用	100×100mm	WTP1428	¥340/個	¥13,600		


ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

パイプ用防水部材 ウェザータイト®(パイプ用)

パイプ周りの防水テープが不要な理由

伸縮性の高い軟質樹脂が
しっかりパイプを締め付けます。


※表面に凹凸のあるスパイラルダクト等については、
別途パイプ周囲の防水テープ処理が必要になります。




軟質樹脂

参考納まり図


φ100・φ150・φ200用(換気口用)

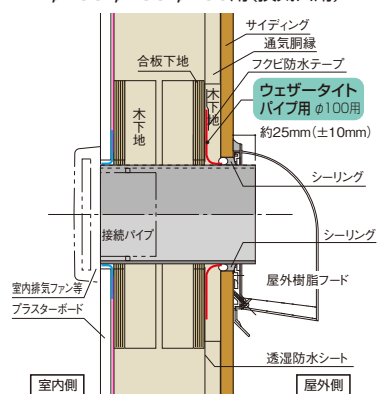


φ75用(エアコン配管用)

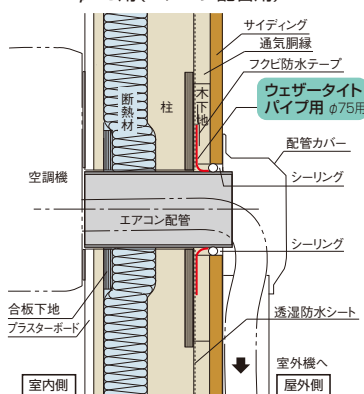

φ50用(ペランダオーバーフロー管用)

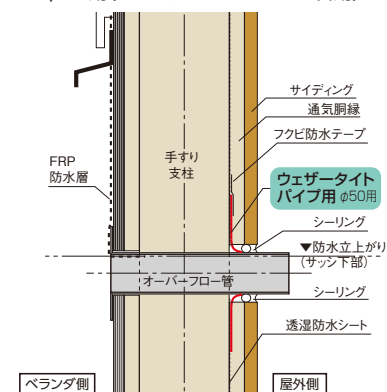

φ14-28用(CD管、PF管用)

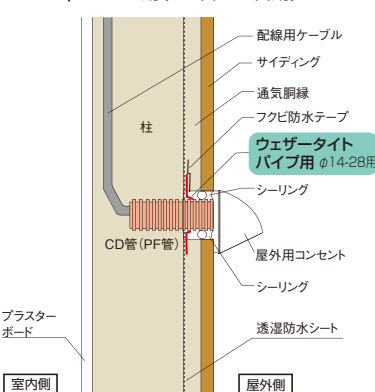

※壁貫通パイプ等は屋外側に下り勾配を取ってください。

適応パイプサイズについての注意事項

ウェザータイト

呼 称
パイプ用 φ200用 NEW
パイプ用 φ150用
パイプ用 φ100用
パイプ用 φ75用
パイプ用 φ50用
パイプ用 φ14-28用

対応使用パイプ

適応パイプ(呼び径)	適応パイプ(外径寸法)
塩ビパイプ等	φ200 204~216mm
	φ150 152~166mm
	φ100 106~116mm
	φ75 89mm
	φ50 48~65mm
CD管、PF管用	φ14-28 19~34mm



注意

- 各製品に適応するパイプのサイズは上記の通りです。パイプとの間の隙間の発生や製品の裂け等が発生する恐れがありますので、適応範囲外のサイズのパイプには使用しないでください。
- スパイラルダクト等、表面に凹凸があるパイプを使用する場合には、別途防水テープの施工が必要となります。詳細は、施工説明書をご確認ください。
- 高温となるパイプ周りには使用しないでください。