


ふき取り 耐久性 20倍 水洗い 耐久性 10倍

(※)当社従来品PET-AF
(両面ハードコート&くもり止め)との比較

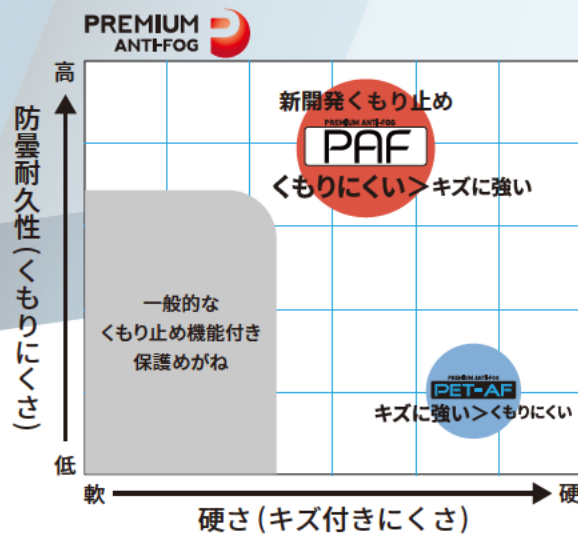

PREMIUM ANTI-FOG

PAF

進化したくもり止め

新開発、国内最高レベル^(※)の防曇性能。継続的な使用や、長時間の使用にも耐えられるくもり止めコーティング

(※) 2024年11月現在、当社調べ

NEW Model

YG-1100

JIS 規格品

ANSI 規格品



◀ 眼鏡装着例



PAT.



眼鏡が併用できる保護ゴーグル ヘルメット装着時でもしっかりフィット

W201×H81×D85(mm) 123g ※ベルト部除く
フレーム/ポリ塩化ビニル レンズ/PAF (両面プレミアムくもり止め&ハードコート)



MADE IN JAPAN

安全をつくる 快適でささえる

Comfortable safety

山本光学株式会社

セフティ&レーザー・オプト事業部

本社 / 06-6783-1101 東京支店 / 03-3868-5503

YG-1100



YG-1100の機能特長

01 マニュアルベンチレーション (特許登録済)

用途に合わせて「無気孔」状態でも、「通気孔を開けた」状態でも使用可能



←閉めた状態

開けた状態→

02 ヘルメット対応アーム

ヘルメット装着時でもフィットするアーム設計



03 オーバークラスタイプ

視界が広く、耐衝撃性の高いレンズ。眼鏡をかけて装着しても、レンズと眼鏡が干渉しません




04 独自開発の成形レンズ

粉じんや飛来物が発生する作業現場に最適。耐衝撃性が高く、正面・側面からの飛来物から目を護ります。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット



PAFレンズの特性について

PAF コーティングは従来品よりもふき取りや水洗いの耐久性を高めた親水性コーティングです。レンズ表面全体に薄い水膜を形成することで、くもりの原因となる水蒸気を親水化します。

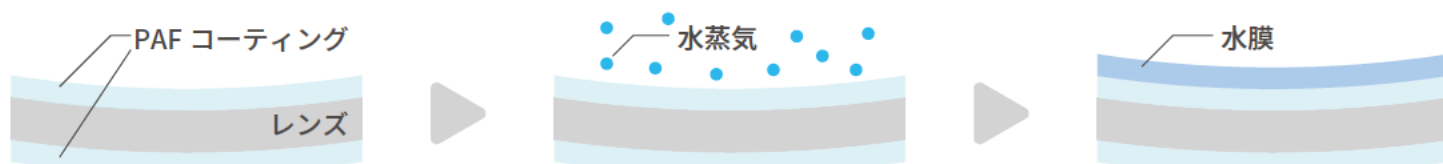

◀ PAF コーティングによりくもりに強いクリアで安全な視界を確保します。



※保管状態により、使用中にレンズ表面の水膜がきれいに広がらないことがあります。その際はレンズ表面を柔らかい布などで、伸ばすように優しく拭き上げてください。

