


BOX PAL LET

取扱説明書


テイモー吊りパレットを
安全にご使用いただくために

吊りパレット

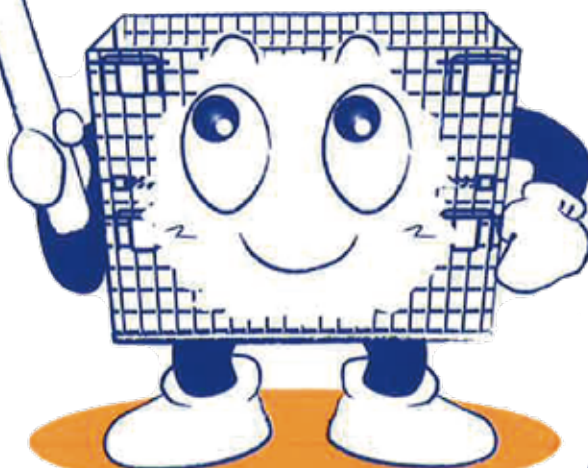


パレット君

この度は、テイモー吊りパレットを
お買い上げいただきありがとうございます。
吊りパレットを安全に永く
ご使用いただくために、注意事項を守り、
使用していただくことをお願いいたします。

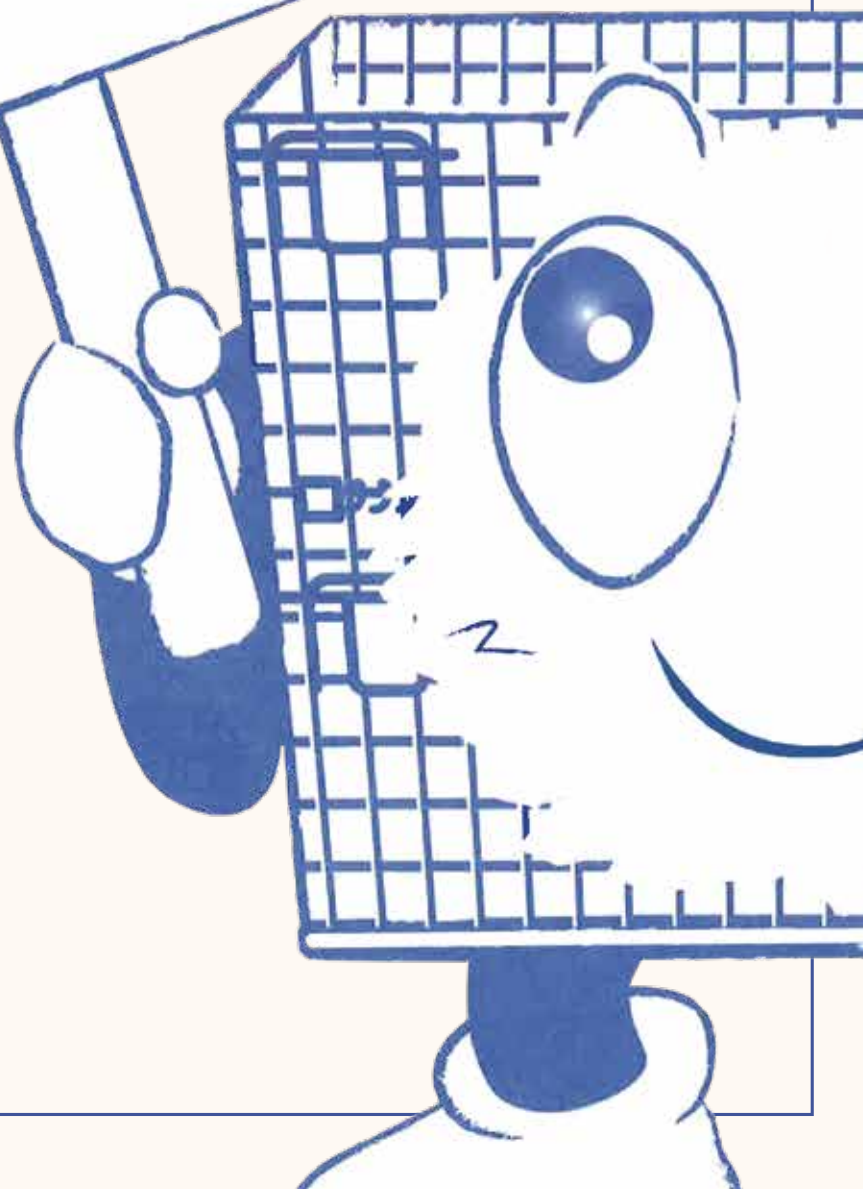


積み重ねる時・保管する時

高積み時、ゲートパネル
上・下全てを閉じてください。



●ゲートパネルを半開しない！

高積み時、ゲートパネル
全開はおやめください。






●前面パネルを開けない！

高積み時、はしご掛けや
よじ登りはおやめください。




●はしご掛けやよじ登りは危険！

危険防止のために軟弱地面、傾斜、段差がない所で使用してください。

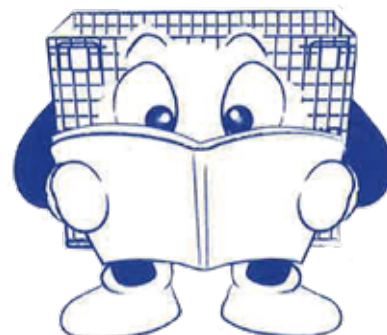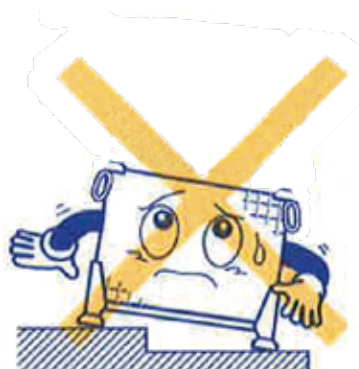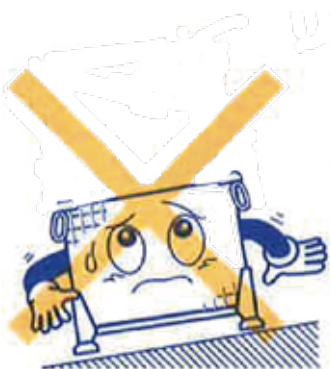

折りたたみ時の収納段数について

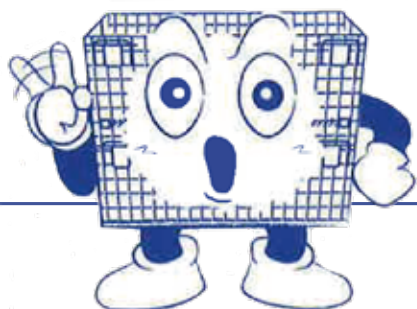

キャスターなしの場合

最大 8 段


キャスター付きの場合

最大 5 段

(取扱説明書の型式の製品)

移送(輸送・運搬)

2点での吊上げは大変危険です。

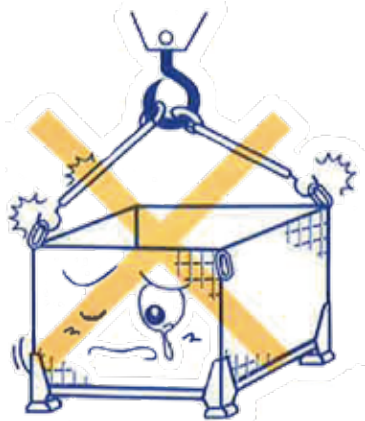


吊りパレットを格納・積込みする場合
フォークリフトによる押込みは、
パレットの脚(レグ)が破損する恐れがあります。
トラックの荷台もいためます。



フォークリフトで荷役作業を行う時、
フォークリフトのツメは吊りパレットの奥行より
長くなるようにする。





多段積みのでままでの移動は危険です。

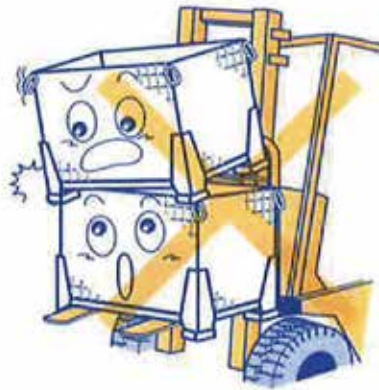

吊上げ時のワイヤーの角度は60° 以下。

- 偏荷重での使用は禁止！
- 上部フック(吊りリング)以外での吊上げは禁止！
- 吊上げ時はパレットの下への侵入禁止！

(取扱説明書の型式の製品)

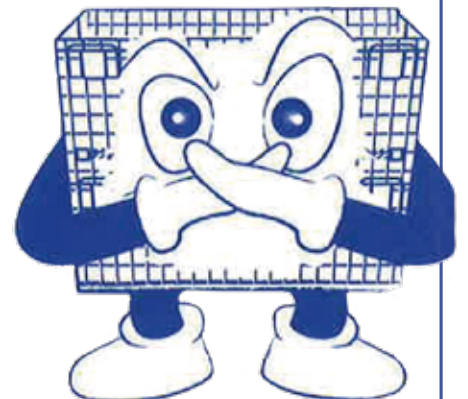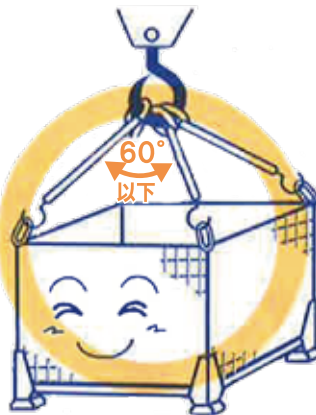

※特殊仕様の場合は、図面・仕様書等で定められた事項についてもご確認ください。

最大積載質量・積載段数

カタログまたは仕様書に定められた最大積載質量と積載段数は厳守してください。

仕様

型式	商品名	本体材質	表面処理	線径	金網ピッチ	外形寸法			有効内寸			脚高	自重	段積数	最大積載質量	容積	フォーククリアランス	
						奥行	開口	全高	奥行	開口	全高						奥行	開口
1012HP	吊りバレット1012HP	スチール製	溶融亜鉛・溶合金メッキ	6.0	50×50	1000	1200	890	950	1100	690	100	103	4	1000	0.72	841	996
1012HPC	吊りバレット1012HPキャスター付き	スチール製	溶融亜鉛・溶合金メッキ	6.0	50×50	1000	1200	968	950	1100	690	100	114	-	700	0.72	591	565
1012HPH	吊りバレット1012HPH	スチール製	溶融亜鉛・溶合金メッキ	6.0	50×50	1000	1200	890	950	1100	690	100	104	4	2000	0.72	841	996
1015HP	吊りバレット1015HP	スチール製	溶融亜鉛・溶合金メッキ	6.0	50×50	1000	1500	890	950	1400	690	100	122	4	1500	0.92	841	1296
810HP	吊りバレット810HP	スチール製	溶融亜鉛メッキ	6.0	50×50	800	1000	690	750	900	530	100	77	4	1000	0.35	641	796
810HPC	吊りバレット810HPキャスター付き	スチール製	溶融亜鉛メッキ	6.0	50×50	800	1000	768	750	900	530	100	88	-	700	0.35	391	365
1213HPX	吊りバレットSQ 1213HPX	スチール製	溶融亜鉛メッキ	6.0	50×50	1200	1300	890	1150	1200	690	100	119	4	1000	0.87	1041	1096

※1012HPC、810HPCはφ150のキャスターを取り付けています。

※キャスター付の使用は平坦な路面で使用してください。 ※常温での使用をお願いします。 ※人力によって使用する構造となっております。
※車輪はφ150ゴム自在車2個、固定車2個。

最大積載質量以上に品物を入れない。


最大積載質量
1000Kg
ステンシル表示



●破損の原因となります。



最大積み重ね段数以上に積み重ねない。

4段積み
ステンシル表示

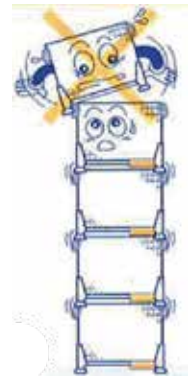

●破損、転倒の原因となります。

組み立て(注意点)

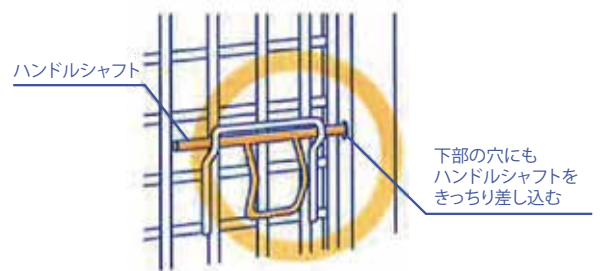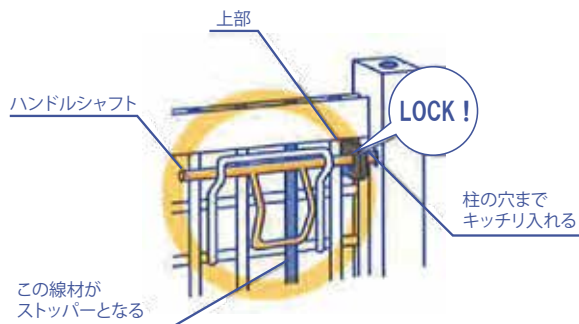


よく読んで
しっかり
理解してね!

柱転倒防止ストッパー(2カ所)
でロックする




危険防止のため

吊りパレットの規定の高さ以上に品物を入れない。

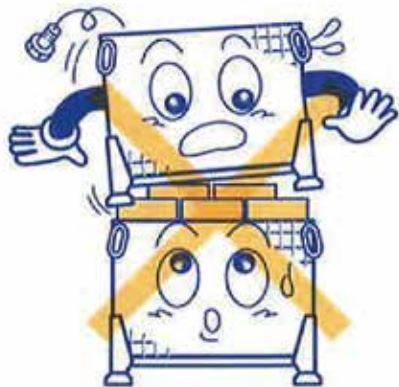

- 上段が転倒するおそれがあります。
- 品物がこぼれ落ちたり段積みができなくなります。
- 脚がしっかり載っていないと底面パネルが破損します。

破損部分を針金やヒモで代用して絶対に使用しない。

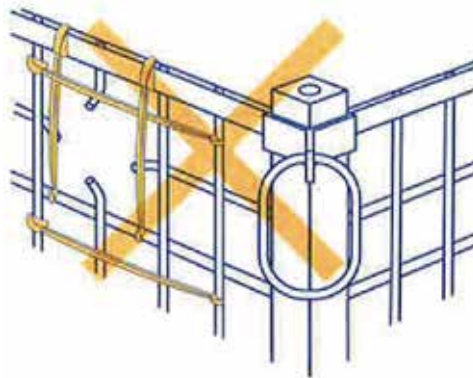


- 強度が落ち、段積み時に落下事故のおそれがあります。
- 荷くずれしたり服などを引っかけて危険です。

脚部や溶接部が破損している吊りパレットを絶対に使用しない。



- 落下事故のおそれがあります。

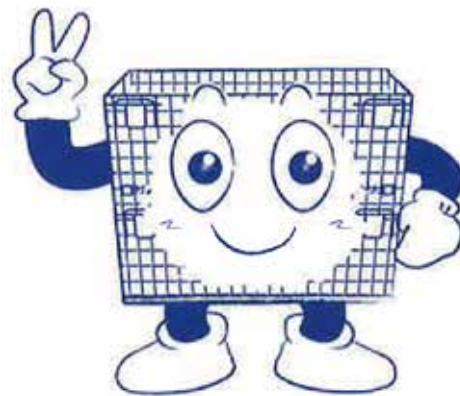

※その他、脚のはずれ、各パイプの曲り、パネルの変形、部品の変形、脱落がある場合は使用しないでください。

※吊りパレットを永く、安全にご使用していただくために日頃の点検を忘れないようお願いします。

※お客様での改造は絶対におやめください。

※吊りパレットを取り扱う際には、安全のために軍手等を着用してください。

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 テイモー

本社 〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号

TEL 06-6961-5171(代表) FAX 06-6961-5170

東京 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号

TEL 03-5816-1230(代表) FAX 03-5816-1231