

# Hand Installation Pincers (HIP)

HIP 1000 | 396



Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適

## 利点

- ・ トップクラスの密封特性
- ・ 手早く、簡単な組付けが可能
- ・ 持ちやすいグリップ



Single Action Pincer\*  
HIP 1000 | 396  
アイテムNo. 14100396

単一アクション工具：優れた強度、高いかしめ荷重、経済的な設計

\* セレクトマーケットでのみ入手可能



HIP 1000 | 396

技術データ  
概要

Single Action Pincer

モデルNo.	HIP 1000   396
アイテムNo.	14100396

寸法：

長さ	225.00 mm
幅	50.0 mm
高さ	21.0 mm
重さ	361 g
ジョー幅	20.0 mm
オープンギャップ	25.5 mm
最大イヤー幅	13 mm
基準ジョー力	1000 N

説明

Oetiker手動組付けピンサー(HIP)は、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。


締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。

HIP 1000 | 396

単一アクションピンサーは、経済的かつ有効です。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適します。

かしめ荷重  
比較チャート

クランプ締付けの際の単一アクション工具の機械効率、ストローク工程中、一貫しています。複合アクション工具ほどの機械効率はありません。

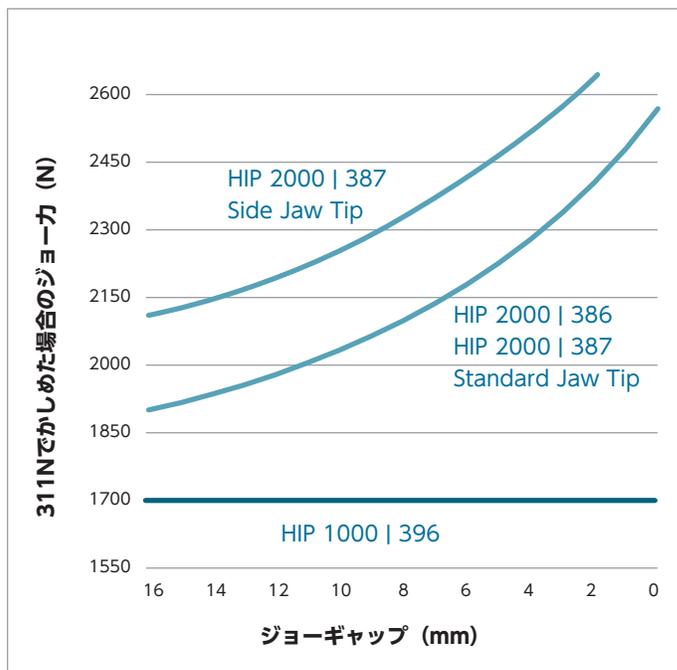

❗ 注記：加える力にはばらつきがあるため、手動ピンサーによるかしめ荷重の一貫性は保証されません。基準ジョー力は単にガイドラインであり、実際のピンサーのかしめ荷重は、各人の握力、現場労働者の安全基準、個別の用途特性によって異なります。クランプの最大かしめ荷重を超えることもあります。業者の安全と最終的な接続の整合性の確保は、お客様の責任となります。

## 適用クランプ

寸法 (mm)	サイズ * (mm)	最大かしめ荷重 (N)	Single Action HIP 1000   396
<b>153</b>			
-	3.3-11.0	1400	14100396
-	11.3-20.7	2300	14100396
-	21.0-30.7	2800	
<b>154</b>			
-	3.3-11.8	1500	14100396
-	12.0-20.7	2500	
<b>101</b>			
-	4.1-20.0	2500	
<b>151</b>			
-	4.1-20.0	2200	14100396
<b>105</b>			
-	10.5-17.0	1200	14100396
-	18.5-116.0	2000	14100396
<b>155</b>			
-	10.5-17.0	1200	14100396
-	18.5-116.0	2000	14100396
<b>123</b>			
7 × 0.8	18.0-120.5	2400	14100396
7 × 0.8	30.0-120.5	2400	14100396
<b>193</b>			
7 × 0.6	18.0-120.5	2800	
7 × 0.6	30.0-120.5	2600	
<b>117</b>			
7 × 0.6	11.9-17.8	1100	14100396
<b>167</b>			
5 × 0.5	6.5-11.8	1000	14100396
5 × 0.6	18.5-100.0	1700	14100396
7 × 0.6	11.9-17.5	2100	14100396
7 × 0.6	17.8-120.5	2400	14100396
7 × 0.8	30.9-120.5	2800	
9 × 0.6	21.0-120.5	2800	
<b>109</b>			
7 × 0.8	29.5-122.0	1400	14100396
9 × 0.8	29.5-122.0	1800	14100396
<b>113</b>			
7 × 0.6	30.0-116.0	1400	14100396
9 × 0.6	72.0-132.0	2200	14100396
<b>159</b>			
7 × 0.8	25.0-50.0	2400	14100396
7 × 0.8	40.0-110.0	2400	14100396
<b>163</b>			
7 × 0.6	30.0-50.0	1800	14100396
7 × 0.6	56.0-116.0	2400	14100396
9 × 0.6	72.0-132.0	2800	

\* 13 mm以下のすべてのイヤークランプに対応