

このたびは、パレットラックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は、商品の使い方と使用上の注意事項及び組み立て方について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



安全上のご注意

ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

■集中荷重をかけないでください。最大積載質量より重いものを載せないでください

ラック1段当たりの耐荷重は等分布荷重です。集中荷重をかけたり、最大積載質量より重いものを載せるとビームがたわみ、荷物が落下し、けがをする恐れがあります。

■廃棄するときは、専門業者にお任せください

■安全保安部品（ロックピン、ボルト等）をはずして使用しないでください

事故によってけがをする恐れがあります。

■分解禁止。分解・移設は専門業者にお任せください

ラックの倒壊・転倒などにより、けがをする恐れがあります。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うことや物的損害、財産の損害が発生する恐れがある内容を示しています。

■デッキチャンネルには直接物を載せないでください

デッキチャンネルが変形し、荷物が落下し、けがをする恐れがあります。

■荷物を投げて載せないでください

ビームのたわみやラックの破損により、けがをする恐れがあります。

■危険物（薬品・壊れ物等）を収納しないでください

人体や衣服を傷つけることがあります。

■異常を発見したまま使用しないでください

本体が壊れてけがをする恐れがあります。

■足を掛けたりよじ登ったりしないでください

転倒してけがをしたり、棚が変形・破損する恐れがあります。

■製品の孔に指を入れないでください

孔に指を入れるとけがをする恐れがあります。

■ボルトやナットがゆるんだまま使用しないでください

本体が壊れてけがをする恐れがあります。

■雨水・湿気の多い場所では使用しないでください

サビにより本体が壊れてけがをする恐れがあります。

- 1段当たりの等分布荷重表示シールを必ず目の高さに近いビームに貼ってください。
- この商品を第三者に譲渡、貸し出しを行う際は、本取扱説明書を添えてお渡しください。
- 本取扱説明書は大切に保管してください。


組立方法

1 フレームの組立て

支柱を向かい合わせに並べ、横材・斜材を段付ボルト・ナットで締め付けフレームを組み立てます。
使用工具:インパクトレンチもしくはラチェットレンチ(17mm)


支柱高さ	P ピッチ	A, 上からの孔数	斜材本数	フレーム外観
H2000	700mm	275mm, 6穴目	2本	
H2500	950mm	275mm, 6穴目	2本	
H3000	800mm	225mm, 5穴目	3本	
H3500	700mm	275mm, 6穴目	4本	
H4000	650mm	275mm, 6穴目	5本	
H4500	750mm	275mm, 6穴目	5本	
H5000	700mm	275mm, 6穴目	6本	
H5500	800mm	175mm, 4穴目	6本	
H6000	750mm	175mm, 4穴目	7本	

フレーム詳細

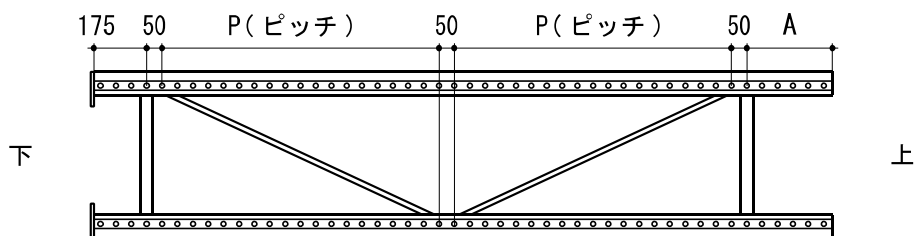


2 ビーム・デッキチャンネルの取付け

フレームを起こして、任意の高さに下段ビームを取り付けます。
プラスチックハンマーで軽く叩き、ビーム1本につき左右に1本ずつロックピンを入れます。



デッキチャンネルのフックをビームスリットに差し込みます。次にデッキチャンネルを反対側にスライドさせ、反対側のフックもスリットに差し込み、上からデッキチャンネルを押さえビームと嵌合させます。

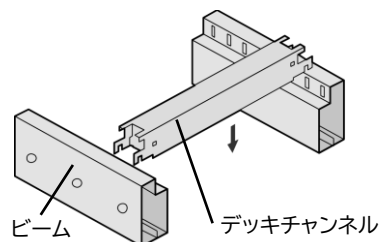

3 アンカー固定

水平レベルをライナーで調整してから、アンカーボルトで固定して完成です。

使用工具:インパクトレンチもしくはラチェットレンチ

75型フレーム	:19mm
100型フレーム	:24mm

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN

2303-SA-初版