


## 1.3.2 HELM HELLAS社 スライドドア保持受金具、滑車の選定について

### i) 天井受金具

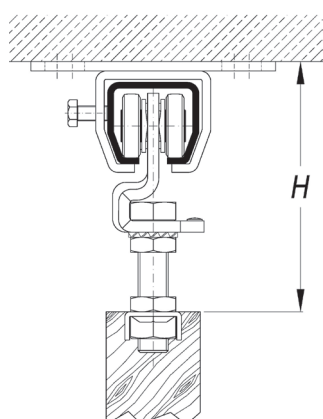

天井受一連金具と滑車(スライドドア用)


| ハンガーレール | 天井受一連金具 | H寸法 mm<br>最大/最小 |
|---------|---------|-----------------|
| 21HE-   | 21HE-OB | 89 / 74         |
| 23HE-   | 23HE-OB | 121 / 93        |
| 24HE-   | 24HE-OB | 140 / 110       |
| 25HE-   | 25HE-OB | 173 / 145       |
| 26HE-   | 26HE-OB | 278 / 190       |
| 27HE-   | 27HE-OB | 337 / 243       |




ハンガーレールを取付ける位置によって、適切な受金具を選定して下さい。

天井受二連金具と滑車(スライドドア用)

| ハンガーレール | 天井受二連金具  | H寸法 mm<br>最大/最小 | X寸法 mm |
|---------|----------|-----------------|--------|
| 23HE-   | 23HE-OB2 | 89 / 74         | 50     |
| 24HE-   | 24HE-OB2 | 121 / 93        | 60     |
| 25HE-   | 25HE-OB2 | 173 / 145       | 85     |

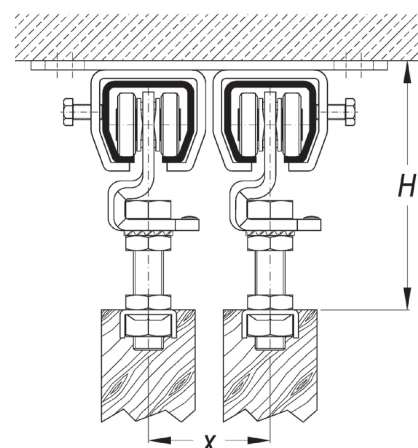

### ii) 横受金具

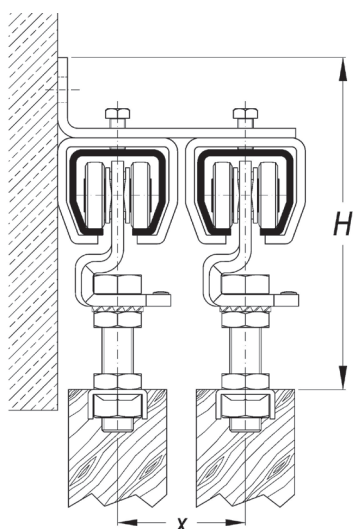


横受二連金具と滑車(スライドドア用)


| ハンガーレール | 横受二連金具   | H寸法 mm<br>最大/最小 | X寸法 mm |
|---------|----------|-----------------|--------|
| 23HE-   | 23HE-SB2 | 165 / 135       | 50     |
| 24HE-   | 24HE-SB2 | 195 / 165       | 60     |
| 25HE-   | 25HE-SB2 | 220 / 195       | 85     |

## 横受一連金具と滑車(スライドドア用)

| ハンガーレール | 横受一連金具  | H寸法 mm<br>最大/最小 |
|---------|---------|-----------------|
| 21HE-   | 21HE-SB | 112 / 98        |
| 23HE-   | 23HE-SB | 148 / 121       |
| 24HE-   | 24HE-SB | 175 / 146       |
| 25HE-   | 25HE-SB | 215 / 188       |
| 26HE-   | 26HE-SB | 330 / 242       |
| 27HE-   | 27HE-SB | 400 / 306       |

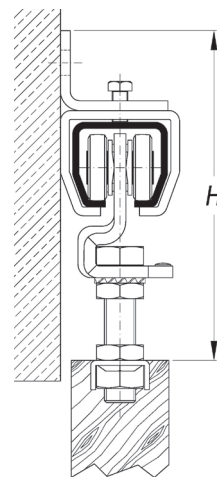

### iii) 受調整金具

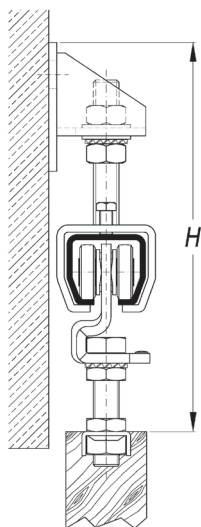


### ボルト一連用調整ブラケット、ボルト一連受金具と滑車(スライドドア用)


| ハンガーレール | ボルト一連調整<br>ブラケット | ボルト一連<br>受金具 | H寸法 mm<br>最大/最小 |
|---------|------------------|--------------|-----------------|
| 21HE-   | 21HE-AB          | 21HE-BB      | 170 / 130       |
| 23HE-   | 234HE-AB         | 23HE-BB      | 245 / 185       |
| 24HE-   | 234HE-AB         | 24HE-BB      | 260 / 185       |
| 25HE-   | 25HE-AB          | 25HE-BB      | 345 / 245       |
| 26HE-   | 26HE-AB          | 26HE-BB      | 510 / 290       |

### ボルト二連用調整ブラケット、ボルト一連受金具と滑車(スライドドア用)

| ハンガーレール | ボルト二連調整<br>ブラケット | ボルト一連受金具 | H寸法 mm<br>最大/最小 | X寸法 mm    |
|---------|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 21HE-   | 21HE-AB2         | 21HE-BB  | 175 / 140       | 70 / 40   |
| 23HE-   | 234HE-AB2        | 23HE-BB  | 245 / 185       | 115 / 50  |
| 24HE-   | 234HE-AB2        | 24HE-BB  | 260 / 185       | 110 / 60  |
| 25HE-   | 25HE-AB2         | 25HE-BB  | 345 / 245       | 145 / 85  |
| 26HE-   | 26HE-AB2         | 26HE-BB  | 510 / 290       | 135 / 105 |
| 27HE-   | 27HE-AB2         | 27HE-BB  | 575 / 365       | 120 / 118 |

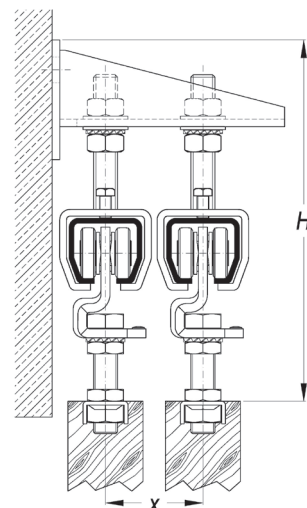

スライドドアの高さを計算する際は、資料記載のH寸法(mm)を考慮し、保持受金具、ブラケットを選定して下さい。  
地面とドアとの間には約10mmの隙間を開けます。



10mm clearance