ロケーティングブッシュ・リフティングピン用
EH 22350.



製品説明

この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティングピン（EH22350）を位置決めするのに使われます。
高い耐食性と耐摩耗性。


材質

- ステンレス鋼 1.4542（SUS630相当）、析出硬化処理

組立

余裕ある公差と機能の持続。様々な材質に取付可能。
ロック・ナットを使って、厚みの薄い個所や止り穴でも取付け可能。

寸法図

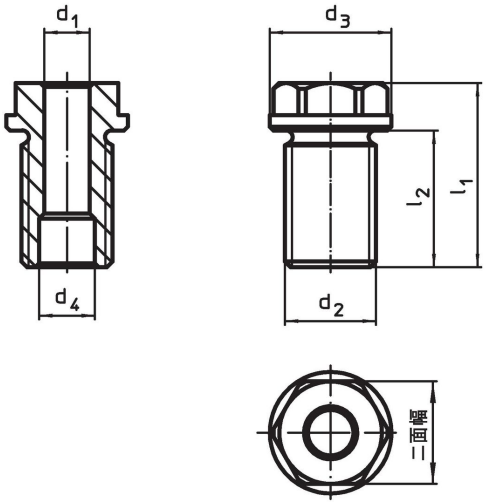



発注情報


寸法		適合ピン公称長さ	寸法				二面幅	締付トルク max.	x	耐荷重			適合 リフティング・ピン		製品番号
d_1 H11	d_2		d_3 -0,2	d_4 +0,3	l_1	l_2				F_1	F_2	F_3			
[mm]		[mm]	[mm]				[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]				[g]	
8	**M16 x 1,5**	**10**	24	9,8	27,5	20	19	90	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0601 / .0701	34	**22350.0900**
8	**M16 x 1,5**	**15**	24	9,8	27,5	20	19	90	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0602 / .0702	34	**22350.0902**
8	**M16**	**25**	24	9,8	37,5	25	19	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0604 / .0704	47	**22350.0904**
8	**M16**	**35**	24	9,8	47,5	35	19	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0606 / .0706	57	**22350.0906**
10	**M20 x 1,5**	**15**	28	12,2	35,5	24	24	145	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	71	**22350.0910**
10	**M20 x 1,5**	**25**	28	12,2	35,5	24	24	145	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0623 / .0723	74	**22350.0912**
10	**M20**	**35**	28	12,2	46,0	29	24	130	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0625 / .0725	94	**22350.0914**
10	**M20**	**50**	28	12,2	65,0	49	24	130	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0627 / .0727	117	**22350.0916**
12	**M24 x 1,5**	**15**	32	14,7	35,5	24	27	220	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	96	**22350.0920**
12	**M24 x 1,5**	**25**	32	14,7	36,5	24	27	220	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0633 / .0733	103	**22350.0922**
12	**M24**	**35**	32	14,7	48,5	36	27	200	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0635 / .0735	120	**22350.0924**
12	**M24**	**50**	32	14,7	72,5	60	27	200	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0637 / .0737	164	**22350.0926**
16	**M30 x 2**	**25**	39	19,2	44,0	29	30	440	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	164	**22350.0930**

寸法		適合ピン	寸法				二	締付トルク	x	耐荷重			適合 リフティング・ピン		製品番号
d_1 H11	d_2	公称長さ	d_3 -0,2	d_4 +0,3	l_1	l_2	面幅	max.		F_1	F_2	F_3			
[mm]		[mm]	[mm]				[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]				[g]	
16	**M30**	**50**	39	19,2	66,0	44	30	400	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0643 / .0743	238	**22350.0934**
16	**M30**	**75**	39	19,2	96,0	74	30	400	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0645 / .0745	325	**22350.0936**
20	**M36 x 2**	**50**	43	26,0	70,0	55	36	440	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0673 / .0773	353	**22350.0954**
20	**M36 x 2**	**75**	43	26,0	95,0	80	36	440	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0675 / .0775	470	**22350.0956**

応用例

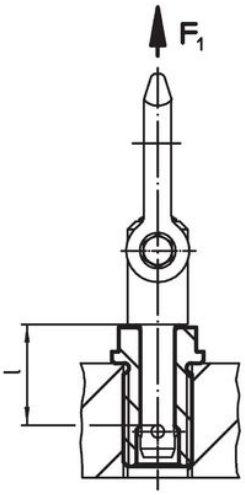

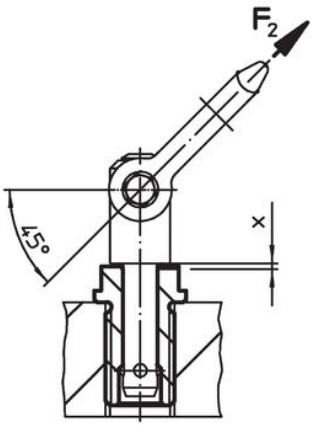

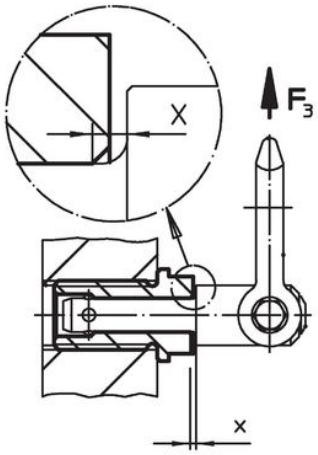

法令 (コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。