

トミー・ スクリュー・ DIN6304 固定レバー付 EH 24490.



製品説明

ハンドルは圧入されています。

材質

- ・ 快削鋼、黒染；先端部焼入れ

更なる情報

参照先

スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・ スクリュー

その他の製品

- ・ スラストパッド, DIN6311及び薄型

寸法図

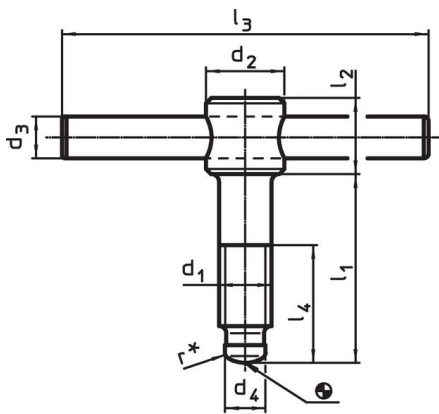


図 1




図 2

* 組立を容易にするためDIN6304にrを追加してあります。

発注情報

寸法										α min.		製品番号
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃ 約	l ₄	l ₅ 約			
[mm]												
スラスト・パッドなし 形状E－図 1												
M 6	40	12	5	4,5	－	10	50	30	－	－	21	24490.0006
M 6	50	12	5	4,5	－	10	50	40	－	－	23	24490.0007
M 8	50	14	6	6,0	－	12	60	35	－	－	40	24490.0008
M 8	60	14	6	6,0	－	12	60	45	－	－	42	24490.0009
M10	60	18	8	8,0	－	14	80	40	－	－	81	24490.0010
M10	70	18	8	8,0	－	14	80	50	－	－	86	24490.0011
M12	70	20	10	8,0	－	18	100	50	－	－	141	24490.0012
M12	80	20	10	8,0	－	18	100	60	－	－	148	24490.0013
M16	75	24	12	12,0	－	20	120	55	－	－	249	24490.0016
M16	90	24	12	12,0	－	20	120	70	－	－	269	24490.0017
M16	110	24	12	12,0	－	20	120	90	－	－	294	24490.0018
M20	75	30	16	15,5	－	28	140	55	－	－	475	24490.0020
M20	90	30	16	15,5	－	28	140	70	－	－	504	24490.0021
M20	110	30	16	15,5	－	28	140	90	－	－	544	24490.0022
スラスト・パッド付 形状F－図 2												
M 6	40	12	5	4,5	12	10	50	30	42,1	7°	24	24490.0106
M 6	50	12	5	4,5	12	10	50	40	52,1	7°	28	24490.0107
M 8	50	14	6	6,0	16	12	60	35	53,0	4°	49	24490.0108
M 8	60	14	6	6,0	16	12	60	45	63,0	4°	54	24490.0109
M10	60	18	8	8,0	20	14	80	40	63,6	3°	97	24490.0110
M10	70	18	8	8,0	20	14	80	50	73,6	3°	102	24490.0111
M12	70	20	10	8,0	25	18	100	50	74,6	3°	173	24490.0112
M12	80	20	10	8,0	25	18	100	60	84,6	3°	178	24490.0113

寸法										α min.		製品番号
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃ 約	l ₄	l ₅ 約			
[mm]												
M16	75	24	12	12,0	32	20	120	55	80,4	5°	317	24490.0116
M16	90	24	12	12,0	32	20	120	70	95,4	5°	342	24490.0117
M16	110	24	12	12,0	32	20	120	90	115,4	5°	367	24490.0118
M20	75	30	16	15,5	40	28	140	55	80,5	4°	573	24490.0120
M20	90	30	16	15,5	40	28	140	70	95,5	4°	603	24490.0121
M20	110	30	16	15,5	40	28	140	90	115,5	4°	643	24490.0122

法令 (コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。