


たばねら®300-V 取扱説明書

たばねら®300-V 各部説明

テープ固定ツメ

テープホルダー

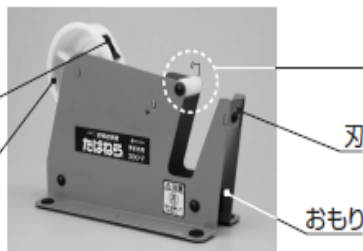

刃

おもり

テープ戻り防止バー

ロール(ガイドロール)

テープ保持バネ

たばねら®300-V テープセット方法



①たばねら®テープを、のり面が上になるようにテープホルダーに入れます。テープ固定ツメの部分から先に入れますと入り易いです。



②テープのり面の先端を、白いロールに貼付けます。



③ロールを下側にまわしてテープ先端を引き出します。この時、テープはロールとテープ保持バネの間を通します。



④以上でセット完了です。

プロのテクニック 2重巻き

⑤で引き出したテープを引張り、テープ背面に貼付け、テープホルダーを回し先端を引き出して使用します。テープブレーキをゆるめてもテープが平均的な力で引き出せ、テープが戻りません。




たばねら® 300-V 使用方法



① セットしたテープを持ち結束するもの似合った長さ引き出します。



② 手前側のテープを持ち
a) のり面同士を貼付けるか
b) 結束するものにそのまま巻き付けます。

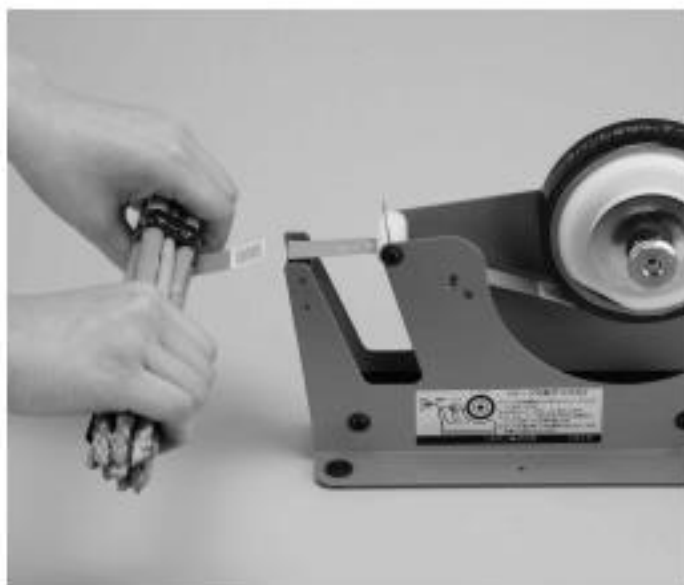

③ 結束するものを巻き付けた状態のまま、テープを引き出しカットします。




④ 余したテープを貼付けて結束完了です。

作業台はオプション(別売)となっております。

たばねら®300-V 作業台 (300VYL) 取付方法

※⊕ドライバーは付属しておりません。

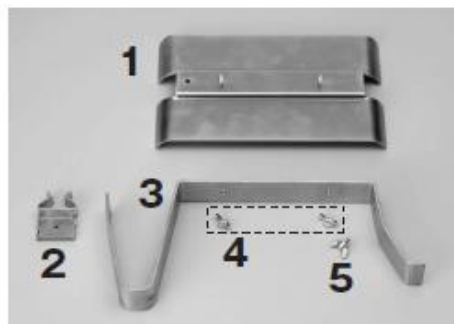

【作業台部品】

- 1 作業台
- 2 刃ホルダー
- 3 作業台足
- 4 蝶ナット…2ヶ
- 5 蝶ボルト…1ヶ




⊕ドライバーで⊕ネジを廻し、刃を取り外します。その後に、作業台足を蝶ボルトで固定します。入りにくい場合、本体フレームとおもり固定ネジを一度ゆるめてみてください。



前の場面で取り外した⊕ネジを使用して、刃を刃ホルダーと一緒に⊕ドライバーでネジ止めします。刃を少し上に出しておいてください。



作業台を2ヶ所、蝶ナットで作業台足に止めます。


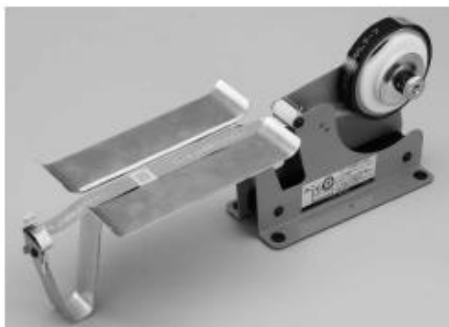


【完成図、テープセット完了図】

たばねら[®] 結束機 ご使用上の注意

この度はニチバンたばねら手まき用結束機 300-V、300-VⅡ、350-Vをお買い上げいただき、ありがとうございます。当製品を安全に、また正しくお使いいただくため、ここに記載されている注意事項をお守りください。

注 意			刃に注意してください。 直接刃にさわりますとケガをすることがあります。
			不安定な所や狭い場所には置かないでください。 「落ちたりして」ケガの原因になります。
			刃を交換するときは、ケガをしないように 十分に注意してください。下図をご参考ください。

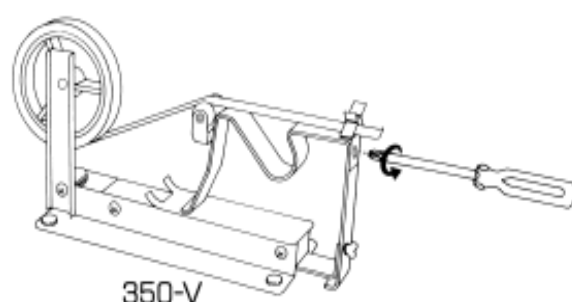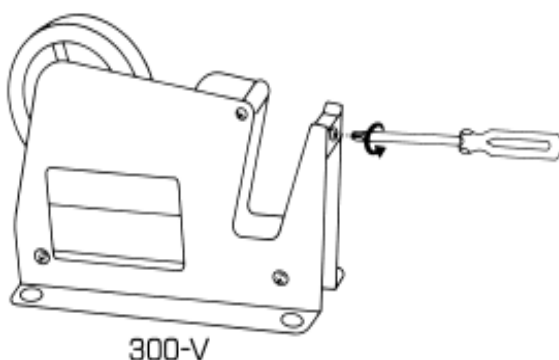

●刃のはずし方

ビスを④ドライバーでゆるめてください。


●刃の取付け方

ビスを④ドライバーでしめつけてください。

刃を少し上に出してください。

下がっているとテープが切れにくくなります。

※ ④ドライバーは付属していません。

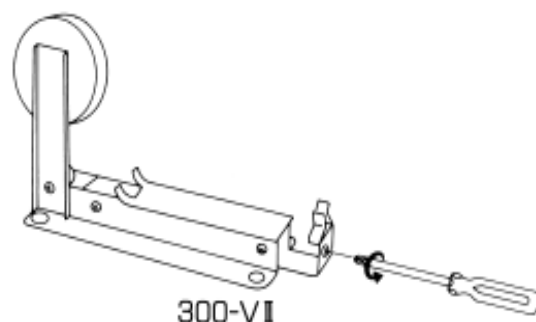

※ 共通の替刃は別売しております。

●品名:300V-SDC ●価格:525円(3枚1組)(税込価格、送料別です。) お買い求めになられました販売店にお問い合わせください。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

お客様相談室 ☎ 0120-377218