



再生可能: インサートの交換

①

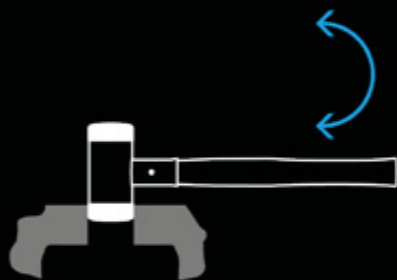


インサートをバイスでしっかり固定して、ハンドルを左右に回して緩める。

②

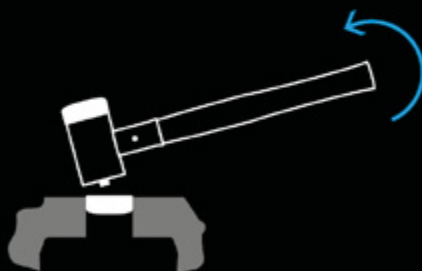


インサートが緩んだら、ハンマーを上方向へ引き上げます。

③




新しいインサートを中心の突起に合わせてセットして、バイスで挟んで押し込みます。

ヒッコリー製ハンドルの交換方法




1

ハンマーをバイスで固定して、ポンチでロックピンを叩き出します。




2

ヘッドのハウジング内部に残った木片を取り除きます。




3

木製ハンドルの溝にアルミニウム製のくさびを取り付けます。

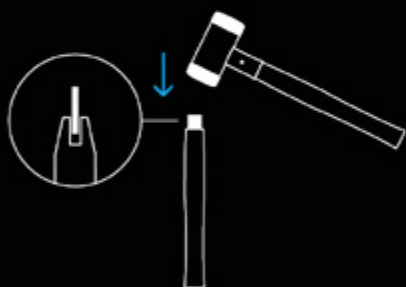


4

ハンマーをバイスで固定して、アルミニウム製のくさびが付いたハンドルをハウジングに打ち込みます。



5

ハウジングの穴からハンドルに穴を開けます。



6

ロックピンを穴に打ち込みます。

