Anti-fog Antifouling Film

防曇・防汚フィルム 1000×1000mm

品番 AFF-1010

取扱説明書


この度は TRUSCO AFF-1010 防曇・防汚フィルム をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

貼り付け可能箇所

●平滑な面（凹凸やざらつきのある面や湾曲している面には貼り付けができません）

貼り付け方法

※このフィルムは三層構造になっています

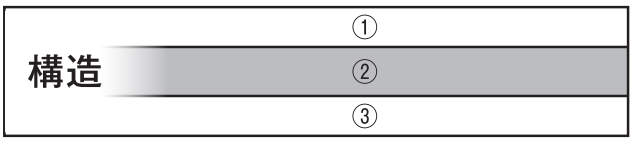

①… 表面保護フィルム
②… 防曇フィルム／粘着剤層
③… セパレータ

①粘着剤面を保護しているセパレータを少し剥がしてください。

②貼り付ける箇所を決め、①のセパレータを少し剥がした部分から先に貼り付けてください。空気が入った場合はゆっくりと外側に押し出してください。

③残りのセパレータをゆっくりと剥がしながら、残りの面を空気が入らないように貼り付けてください。空気が残った場合は、ゆっくりと外側に押し出してください。

④最後に表面保護フィルムを剥がして完成です。

⚠ 使用上のご注意

●フィルムが汚れると防曇効果が低下します。防曇効果が低下した場合は、水や中性洗剤に浸した柔らかい布などで軽く拭いてください。

●ナイロンスポンジなどの硬い素材で擦ると、表面に傷がついたり、防曇効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。

〇防曇効果は湿度や汚れの多い所では短時間で効果がなくなることがあります。
〇熱湯をかけたり、お湯（水）につけたまま放置しないでください。
〇酸性・アルカリ性の薬品がついた場合は、すぐに洗い流してください。フィルムの変質・変色の原因になります。

●ベンジン・シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。フィルムの変質・変色の原因になります。

●当フィルムを剥離する場合、フィルムの表面端部にセロハンテープなどを貼り付けて剥がしてください。セロハンテープだけがはがれてしまう場合には、より粘着力の強いテープを使用してください。

●フィルムを剥がした面にはシリコン系粘着剤の成分が残ることがあります。新しいフィルムをその上から貼り付けるか、市販のシリコン除去剤などで取り除いてください。※使用する材料に適合したシリコン除去剤をお選びください。

商品情報

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN http://www.orange-book.com/

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。