

C セメダイン

モルタル・コンクリートの表面強化剤

カンタン!
ひと吹き!

か
た
め

太
郎
ス
プ
レ
ー

新発売



＜キャラクター＞

かため太郎&かためて美代ちゃん

スプレー式 容量 **300ml**

色調：淡黄色透明（つやあり）

●キシレン、トルエンは使用していません。●フロンガスは使用していません。

モルタル・ コンクリートの 表面強化剤

セメダイン

かため

太郎

「シュツ!」 ひと吹き応急対策スプレー

「かため太郎」はコンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。又、露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があり、エポキシ樹脂モルタル用プライマーとしても使用できます。エアゾールタイプですから面倒な機械を使用せずに、対象物に噴射するだけのワンタッチ施工。日々の点検作業や調査業務に必携です。

で注意! 本品は応急処置用ですから、別途注入・打ち替え等の適切な補修処置を施す必要があります。

特 長

- 一液型エポキシ樹脂スプレーで、乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。
- 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。
- 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。
- 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。
- 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。

使用 方法


①補修する面のゴミ、サビ、油污等を取り除き、清浄にします。脆くなった表面はあらかじめ取り除いてください。②缶をよく振り、補修する面から約20cm位の距離で、均一にスプレーします。一度に厚塗りしますとタレますので薄く2~3回に分けて塗り重ねてください。③補修する面が均一に濡れた様につやが出て来たら完了です。そのまま置いたりせず乾燥させてください。

使用上の注意

【有害性】●有機溶剤中毒を起こす恐れがある **【予防策】**●容器を密閉しておくこと●火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること●防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / 工具を使用すること●取扱い時は飲食や喫煙をしないこと●保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護マスクを着用すること●ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないように、換気装置を使用し暴露を避けること●取扱い後は手をよく洗うこと(適切な処理を請じた以外)●環境への放出は避けること **【その他】**●防護メガネ、マスク等保護具を装着してください●開封後はなるべく早く使い切ってください。ノズル部分が固化し使えなくなる場合があります●詳細な情報は MSDS をご参照ください
※弊社ホームページよりダウンロードできます www.cemedine.co.jp
●火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください
●ほかの材料と混合しないでください●用途以外に使用しないでください

ガス抜きの方法

中身を使い切ってから、火気の無い戸外で、新聞紙等を敷いて行ってください。

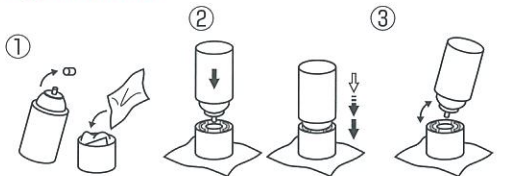

スプレーボタンを取り外し、キャップにティッシュペーパー等を詰め込みます
缶を逆さまにして、キャップ中央の穴にノズルを強く押し込みます
噴射音が完全に消えてから、市町村等で認められた方法で廃棄します

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くでは使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40度以上となる所におかないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。 高圧ガス: DME

第4類 第1石油類・第2種有機溶剤 表示成分: MEK
指針番号: 126 国連番号: UN1950

応 急 処 置

【一般的な措置】ただちに医師に連絡する。気分が悪い時は、医師の診断/手当を受ける。特別な処置が必要である。**【吸入した場合】**空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡する。**【皮膚に付着した場合】**皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ / 取り除き皮膚を流水 / シャワーで洗う。多量の水と石鹸で洗う。皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の診断/手当を受ける。**【目に入った場合】**水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。目の刺激が続く場合: 医師の診断/手当を受ける。**【飲み込んだ場合】**口をすすぐ。無理に吐かせてはならない。直ちに医師に連絡する。

性 能

項 目 摘 要			暴 露 暴 露		比 較 (%)	
			試 験 前 (N/mm ²)	試 験 後 (N/mm ²)	後/前	後の 比較
紫外線強度	63mW/cm ²					
試 験 サイクル数	10サイクル (240時間)					
紫外線 温度	65℃	市販品	2.96	1.45	49	100
照射・ 暗闇時 湿度	70%RH					
結露時	温度 30℃	かため 太 郎	4.06	2.58	63.5	178
	湿度 98%RH					

※メタルウエザー耐候性試験による、透明性と引張接着強さの変化

品名・規格・品番・JANコード・梱包

品 番	AP-336	梱 包 重 量	9.1kg
小 売 価 格	3,780円 (本体3,600円)	品名コード	2995181
中 箱 入 数	6 缶	JANコード	4901761702263
梱 包 数 量	24 缶	中箱 ITF コード	24901761702267
個装サイズ	190×φ62mm	梱包 ITF コード	14901761702260
個 装 重 量	328g		
中箱サイズ	200×198×136 mm		
中 箱 重 量	2,000g		
梱包サイズ	218×407×285 mm		



※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

・ お 求 め は ・

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7275
ゲートシティ大崎イーストタワー
大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3166
札幌営業所 ☎(011)271-4929 北関東営業所 ☎(0280)92-9639 福岡営業所 ☎(092)273-2070
仙台営業所 ☎(022)287-3611 広島営業所 ☎(082)249-0941
(<http://www.cemedine.co.jp/>)
商品に関してのお問い合わせはお客様係へ
☎0120-58-4929 (土曜日・休日を除く10:00~17:00)