

BESTOOL-KANON

トルクドライバー

取扱説明書

適用機種

STD K型・MTDK形

お買いあげありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を
よくお読みになった上で正しくご使用
ください。本器を安全に使用し、かつ
安全な状態に保つための注意事項が述
べられています。
お読みになった後は、見やすい場所に
保管してください。
今後とも末永くカノン製品をご愛用い
ただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。



中村製作所

NAKAMURA MFG.CO.,LTD.

本 社：〒140-0014 東京都品川区大井4-4-4

TEL：03(3775)1521(代) FAX：03(3775)1732

大阪営業所：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-18-19

TEL：06(6532)4488(代) FAX：06(6538)2656

工 場：都留・相模原




使用前の注意


- トルクドライバーは精密測定工具でもあります。落下や強い衝撃を与えないで下さい。また投げたりハンマー代わりに使用しないで下さい。分解はしないで下さい。故障または損傷事故を引き起こす可能性があります。
- 開梱しましたら、輸送中において破損がなかったか点検して下さい。万が一破損があった場合は、お手数ですが代理店または弊社までお送り下さい。
- 各部の機能を確認して下さい。
 - ★ ビットの差し込み状態（コレットチャック方式を含む）・副目盛りリングの回転・0点（基線）位置・トルク値（設定値）を確認して下さい。
- 折損事故、または本器の損傷を避けるため、締め付け荷重は本器目盛が示す最大荷重の100%以上の荷重を絶対に加えないで下さい。

各 部 名 称


STDK形

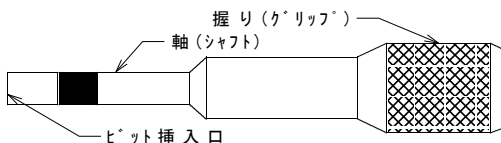

MTDK形

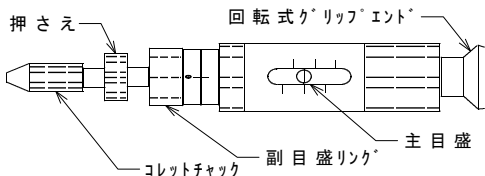

コレットチャック方式ビット脱着方法



◎ ビット取付部のBの部分を指で押さえ、Aの部分を回すことでビットの脱着・固定が簡単にできます。


ビットの取り扱い

- ドライバー先端のビット挿入口に適合したものをご使用下さい。
※コレットチャック方式のビットは専用になっていますのでご注意ください。
- ネジ頭部のスリ割り(一)、十字穴、六角穴、六角頭に適合したものをご使用下さい。
- ビット挿入口にしっかり差し込んで下さい。

使用方法

★トルク調整タイプ (MTDK形)

- ① トルク値の設定をして下さい。
○副目盛りリングを回しトルク値を合わせます。〔主目盛り+副目盛り=トルク値〕
例：50 + 2 = 52 mN・m (N800MTDKの場合)

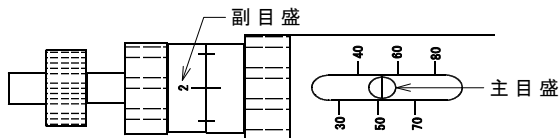


- ② グリップを握り右に回転させて締め付けて下さい。
※右ネジの締め付けは右回転させ、ゆるめは左回転させて下さい。
- ③ ドライバーが空転し「カチン」と音がし振動感がありましたら締め付け完了です。
※そのまま回し続け二度目の空転まで締め付けてもトルク値は変わりません。



注意

ネジの軸芯とドライバーの軸芯は一直線になるようにして締め付けて下さい。(下図参照)

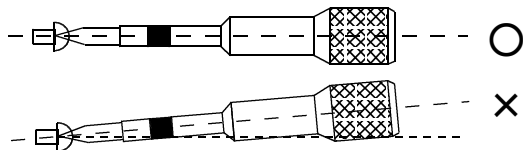

点検方法

- ① 始業点検
○トルク値と各部の作動に異常のないことを確認して下さい。

○トルク値の確認をして下さい。
- ② 定期点検

○3ヶ月毎に1回、または使用状況に応じて点検を行って下さい。

※オーバートルクをかけた場合、または作動に異常を感じた場合は、その都度点検を行って下さい。

③ 点 検 箇 所

○トルク値・副目盛りリングの回転・ビットの差し込み穴のダレ・握り部にガタの有無。


点検不良の場合

○始業点検、定期点検の結果、不良になった場合には使用を中止し弊社または販売店を通じて修理を行って下さい。

仕 様


STDK形

保証精度±3%



型式	設定に応じられるトルク範囲(左右)(cN・m/N・m)	握り径(φmm)	全長(mm)	重量(g)	付属ビット		ハンドル
					+		
N1.5STDK	1～15	16	92	45	No.0, No.1 (3.5φ)	専用CB	ハンドル無し
N3STDK	3～30	16	92	45			
N6STDK	5～60	25	103	94	No.0, No.1 (4φ)	市販品共通SB	ハンドル付き
N12STDK	20～120	30	116	148			
N20STDK	40～200	30	116	170			
N30STDK	40～300	35	116	200	No.1, No.2 (4φ)(7φ)		
N50STDK	100～500	35	126	220			
N100STDK	4～10N・m	45	248	790	No.2, No.3 (7φ)		

MTDK形



保証精度±3%

型式	トルク調整範囲 (mN・m)	最小目盛 (mN・m)	握り径 (φmm)	全長 (mm)	重量 (g)	付属ビット	
						+	
N200MTDK	7.5~20	0.25	12	103	10	No.0No.00 軸径 φ2.0	専用
N400MTDK	10~40	0.5	14		30		
N800MTDK	30~80	1					