



Non-gas Spray Dedicated Nozzle

●逆止弁機能付きで、倒れても
ノズルから液漏れしにくい。


ノンガススプレー専用ノズル 逆止弁付き

発注コード 819-9081 品番 ECO-NOZ

警告 この製品はプラスチックの中でも特に溶剤系の潤滑剤に強い材質を使用しておりますが、液体に含まれる溶剤の含有量によっては100%対応できるわけではありません。溶剤によっては、使用するうちにパーツの一部が磨耗する可能性があります。ピストン部分からの液漏れやレバー操作の不具合等が生じましたら、ただちに使用を中止し、付属のパーツと交換してください。

●スプレー付属品の取り付け・交換方法

●ワッシャーカップの交換 ※液漏れ 及び レバー操作不具合への対処

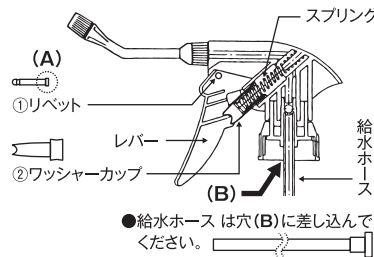

- ①リベットを抜いて、レバーを外します。
- ②ワッシャーカップを交換してください。
- ③組み立てはスプリング、ワッシャーカップの順番にセットし、レバーを付けてからリベットを入れて固定してください。

注意

●リベットを外す際は(A)の部分にニッパ等の工具で軽くはさんで引き抜いてください。(この時リベットを切らない様に注意してください) ●部品を無くさないように注意してください。

●ノズルの調節方法




ノズルキャップを左右に回すと左図の様に霧の広がり調節できます。

注意

霧の調節をする際はロータリーノズルを押えて、ノズルキャップのみを回してください。

●ロータリーノズルの操作方法



左図(C)の部分左右に半回転させてノズルを上向きや下向きに操作できます。(C)の部分はネジが若干ゆるんでも支障ありません。



材質 ●ボディ : ポリプロピレン
●ロータリーノズル : ポリプロピレン
●給水ホース : ポリエチレン

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

