



パイプ式フレックスワゴン FLW型、SFLW型

組立・取扱説明書

このたびは、トラスコ・パイプ式フレックスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を25mmピッチで移動でき、両面使用が可能です。塗装は焼付け塗装でサビ・キズに強く汚れも目立ちません。工場倉庫で末長くご使用いただけます。

ワゴン1台当りの最大積載量：100kg/台（棚板1段当りの均等積載量：100kg/段）

ワゴン1台当りの最大積載量：200kg/台（棚板1段当りの均等積載量：150kg/段）

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■組立は組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり、倒れたりして、ケガをする恐れがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■必ずハンドルを持って動かす

棚板を持って動かすと、棚板がはずれてケガをする恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。

■棚板の穴や隙間に指を入れない

切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。

■段差のあるところでは使用しない

むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

バランスを失ってワゴンが転倒し、ケガをする恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、ケガや破損をする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、ケガをする恐れがあります。

■取付ブッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、ケガをする恐れがあります。

■移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

荷物が落ちてケガをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取付を誤ると、ワゴンが分解し転倒してケガをする恐れがあります。また、切断面でケガをする恐れがあります。

■主として運搬用に使用しない

パイプ式フレックスワゴンは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

組み立てる前に



梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

梱包内容 (棚板3段の場合)





組み立てかた

棚板の天板を上に向けて
取り付けるときは





棚板を下から
見ると……

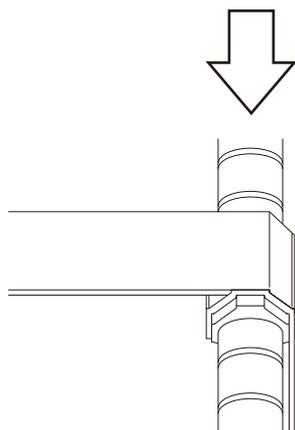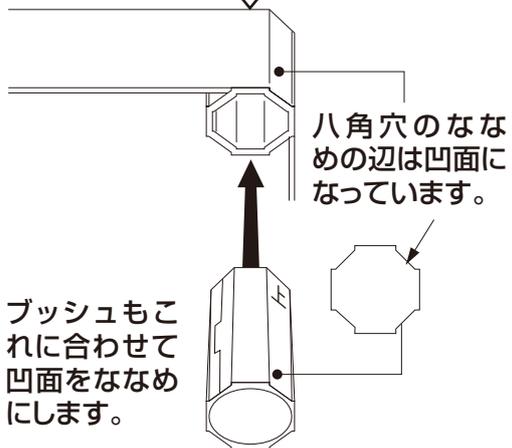

棚板の天板を下に向けて
取り付けるときは




棚板を下から
見ると……

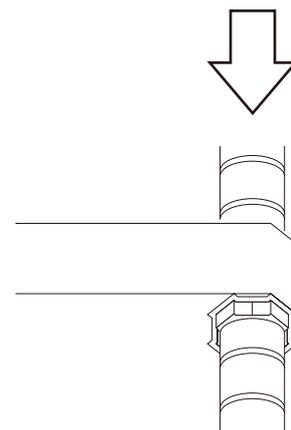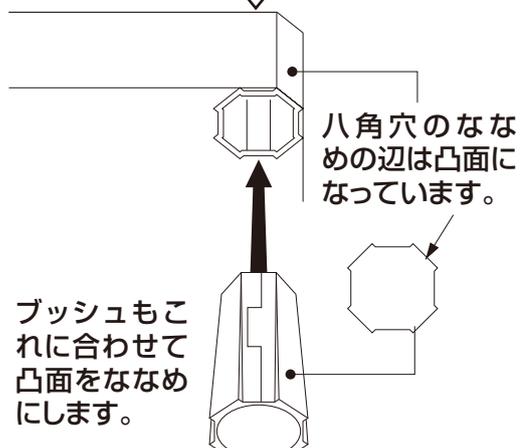


組み立てかた(3段の場合)


- 1** 支柱を4本並べ、棚板を取り付けたいラインにマーカーなどで印をつけます。
※支柱はネジ切り穴のあるほうを下にします。

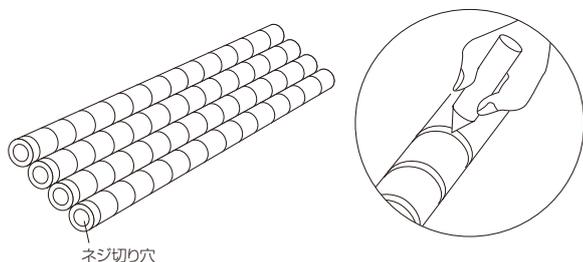


- 2** 支柱に最下段用のプッシュを取り付けます。支柱のしるしをつけたラインともう一つ下のラインに、プッシュの内側の突起がはまるように、両側から合わせます。




- 3** 棚板を立て、四隅の四角穴に下から通します。
※棚板は「」「」どちらを上にもできます。この時、プッシュの八角形が、棚板の八角穴にぴったりとはまるようにします。4本とも通したら、支柱を棚板ごと起こします。

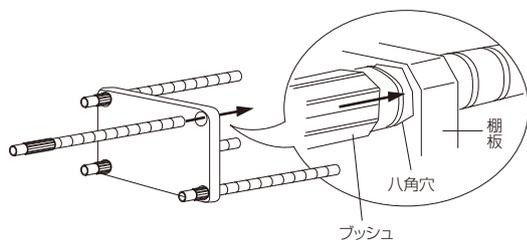


- 4** 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板上から通し、はめ込みます。




- 5** 柱2本に、ハンドル用のプッシュを取り付け、ハンドルを上から通し、はめ込みます。





- 6** 支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板上から通し、はめ込みます。



- 7** 各段の棚板の四隅に当て木をして木槌などでたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。



- 8** 再び棚を横に倒し、支柱の下端にキャスターを取り付けます。ストッパー付のキャスターは、ハンドル側に取り付けてください。最上段の棚板、前側面に「警告表示シール」を貼って完成です。

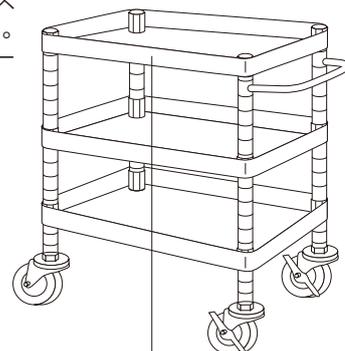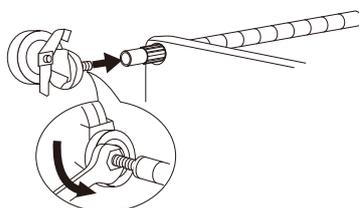

TRUSCO
1台あたり
最大荷重 **100kg** 足掛厳禁

仕様

パイプ式作業用ワゴン

[]はG75タイプ仕様

品番	棚板2段	FLW-612[G75]	—	FLW-622[G75]	—	—	—	—	—
	棚板3段	—	FLW-813S[G75]	—	FLW-823S[G75]	FLW-833	FLW-833S	FLW-843	FLW-843S
	棚板4段	—	—	—	—	—	—	—	—
	棚板5段	—	—	—	—	—	—	—	—
	最大積載量/台	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	200kg	100kg	200kg
寸法	間口 m/m	600		750		900		1000	
	奥行 m/m	400		500		600		650	
	高さ m/m	880 (但しFLW-612、622は600)							
	柱 m/m	φ25.4	φ25.4	φ25.4	φ25.4	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8
材質	本体スチール (支柱キャップ、キャスター取付金具 ハンドル止め金具はABS樹脂製)								
色	グリーン (GN)・ネオグレー (NG)								
キャスター	φ75	φ100[φ75]	φ75	φ100[φ75]	φ100	φ125	φ100	φ125	φ125
	ウレタン車輪				ゴム車輪				
	ナイロンウレタン車 [ゴム車]、自在2個、自在ストッパー付2個								
棚取付ピッチ	25mm								
オプション追加棚板	FLW-1T		FLW-2T		FLW-3T	FLW-3TS	FLW-4T	FLW-4TS	

品番	棚板2段	—	—	—	—	—	—	—	—
	棚板3段	FLW-853	FLW-853S	FLW-933	FLW-933S	FLW-943	FLW-943S	FLW-953	FLW-953S
	棚板4段	—	—	FLW934	FLW-934S	FLW-944	FLW-944S	FLW-954	FLW-954S
	棚板5段	—	—	—	—	—	—	—	—
	最大積載量/台	100kg	200kg	100kg	200kg	100kg	200kg	100kg	200kg
寸法	間口 m/m	1200		900		1000		1200	
	奥行 m/m	600		600		650		600	
	高さ m/m	880							
	柱 m/m	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8
材質	本体スチール (支柱キャップ、キャスター取付金具 ハンドル止め金具はABS樹脂製)								
色	グリーン (GN)・ネオグレー (NG)								
キャスター	φ100	φ125	φ100	φ125	φ100	φ125	φ100	φ125	φ125
	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪
	自在2個、自在ストッパー付2個								
棚取付ピッチ	25mm								
オプション追加棚板	FLW-5T	FLW-5TS	FLW-3T	FLW-3TS	FLW-4T	FLW-4TS	FLW-5T	FLW-5TS	

品番	棚板2段	—	—	—	—	—	—
	棚板3段	—	—	—	—	—	—
	棚板4段	FLW-1034	FLW-1034S	FLW-1044	FLW-1044S	FLW-1054	FLW-1054S
	棚板5段	FLW-1035	FLW-1035S	FLW-1045	FLW-1045S	FLW-1055	FLW-1055S
	最大積載量/台	100kg	200kg	100kg	200kg	100kg	200kg
寸法	間口 m/m	900		1000		1200	
	奥行 m/m	600		650		600	
	高さ m/m	1500					
	柱 m/m	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8	φ25.4	φ31.8
材質	本体スチール (支柱キャップ、キャスター取付金具 ハンドル止め金具はABS樹脂製)						
色	グリーン (GN)・ネオグレー (NG)						
キャスター	φ125	φ125	φ125	φ125	φ125	φ125	
	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ゴム車輪	
	自在2個、自在ストッパー付2個						
棚取付ピッチ	25mm						
オプション追加棚板	FLW-3T	FLW-3TS	FLW-4T	FLW-4TS	FLW-5T	FLW-5TS	

フレックスワゴン(省音キャスター)

品番	棚板2段	—	—	—	—
	棚板3段	SFLW-813	SFLW-823	SFLW-833	SFLW-843
	棚板4段	—	—	—	—
	棚板5段	—	—	—	—
	最大積載量/台	100kg			
寸法	間口 m/m	600	750	900	1000
	奥行 m/m	400	500	600	650
	高さ m/m	880			
	柱 m/m	φ25.4			
材質	本体スチール (支柱キャップ、キャスター取付金具 ハンドル止め金具はABS樹脂製)				
色	グリーン (GN)・ネオグレー (NG)				
キャスター	φ100				
	ナイロンホイール、ゴム車輪、自在2個、自在ストッパー付2個				
棚取付ピッチ	25mm				
オプション追加棚板	FLW-1T	FLW-2T	FLW-3T	FLW-4T	

商品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 **0120-509-849**