

紫外線用 防災面 FS-2100 UV

透明

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上製品を正しくお使いください。

製造元、販売元は、本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって目、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

用途 ●浮遊粉じん、飛来粉じん、薬液飛沫、紫外線から目と顔を保護するための防災面です。

紫外線を発生させるUVランプやLEDを使用する作業でお使いください。



警告

- 可視光線(380nm～780nm)、赤外線(780nm～2,000nm)の遮光はできません。それらの下での作業では、遮光めがねを併用してください。
- 強い衝撃を受ける可能性のある作業では、保護めがねを併用してください。
- レーザー光を扱う作業には絶対に使用しないでください。



使用上の注意


- 使用前に製品を確認し、磨耗や破損がある場合は使用しないでください。
- 作業中は、防災面を外さないでください。
- 投げたり落としたりすると破損の原因となります。
- 製品は改造しないでください。

保守管理


- レンズ面にホコリが付いている場合は、軽く水で洗い、柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- レンズ面を上向きにして傷を付けないように保管してください。
- 高温になるところには置かないでください。
- レンズ面に擦り傷、汚れ、異物の付着がある場合は、新しい製品に交換してください。

特徴

- 紫外線透過率(%) : 0.00001% (180nm～390nm)



各部の名称

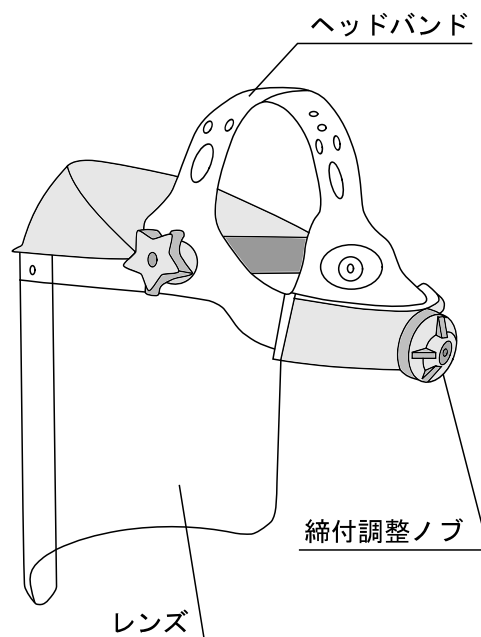

材質 レンズ : アクリル
ヘッドバンド : ナイロン

重さ 275 g

 株式会社 理研オプテック

〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9

tel 03-3474-8601 fax 03-3450-5295

URL : <https://rikenoptech.com>