




本体打ち込み式/コンクリート用 ウェルドアンカーHAS スチール製 TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穴あけ。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. アンカーを挿入し、手ごたえが変わるまでハンマーで打ち込む。
4. 施工完了。

施工方法

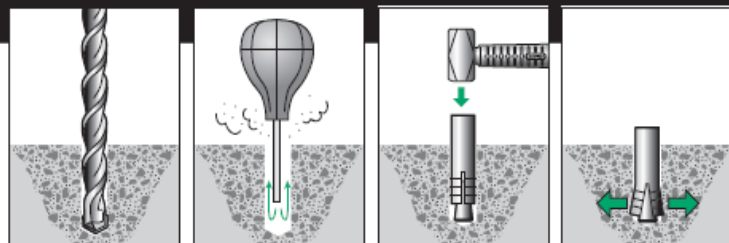

① 穿孔

所定の径・深さで穿孔。

② 清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 打込み

下穴に挿入後、ハンマーで、手ごたえが変わるまで打込む。

④ 取付け


施工完了。

■施工用途

- ドア枠取り付け
- 窓枠取り付け
- シャッター取り付け
- 補修工事などの溶接工事に…

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、コンクリート用アンカーです。
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。
また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- 下穴の切粉は、必ず除去してください。
- 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
- 施工は、手ごたえが変わるまで確実に行ってください。

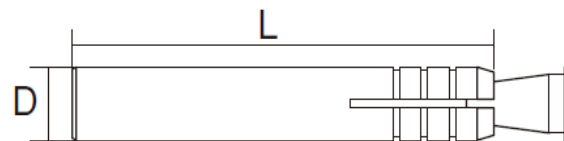

■サイズ表

品番	外径 D	全長 L	ドリル径	単位:mm	単位:kgf	埋込み 深さmm
				コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²)	引張最大荷重	
HAS-1045BT	M10	45	10.5		8.3 (850)	30
HAS-1055BT	M10	55	10.5		12.2 (1,250)	40

※上記荷重データは、表中埋込み深さでの数値です。

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。

※使用荷重について

コンクリート圧縮強度21N/mm²以上の場合、使用状況に応じてアンカーの最大引張荷重を5以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

製造元 **サンコーテクノ株式会社**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

MADE IN JAPAN