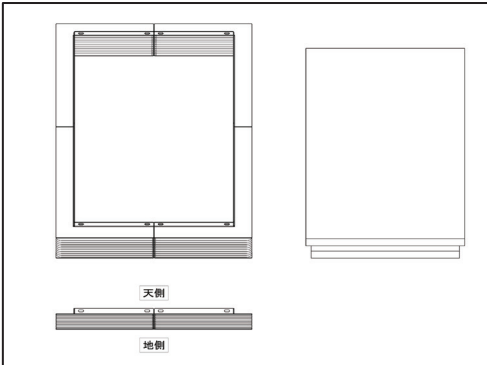
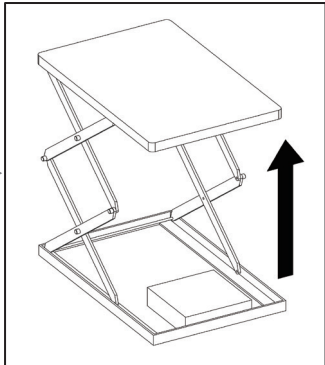
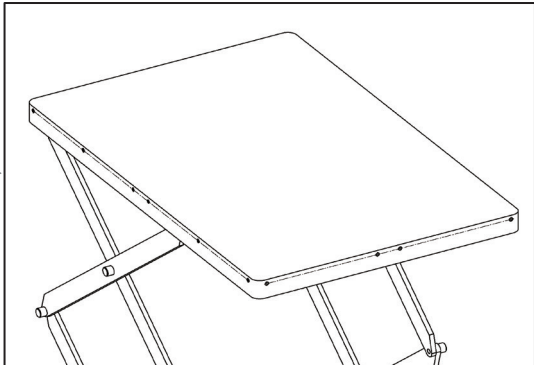



この度は**TRUSCO**。テーブルリフト専用後付ジャバラ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お取付けの際は、この取付手順書をよくお読みになり、正しくお取付けください。


取付手順書


- ① 


① ジャバラとテーブルリフトを用意する。
(ジャバラは L 字の取付板が天側)
※必要に応じ中間部品と取り付ける。
- ② 

② テーブルリフトを作業しやすい
高さに上昇させる。
- ③ 

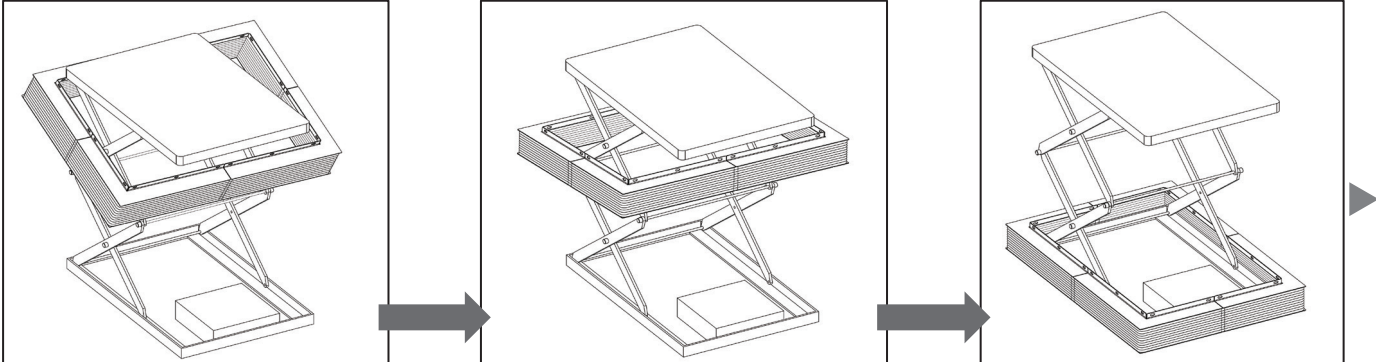③ テーブルリフト天板の側面に取付用の穴を開ける。
※寸法はウラ面「取付穴の寸法」をご参照ください。
- ④ 

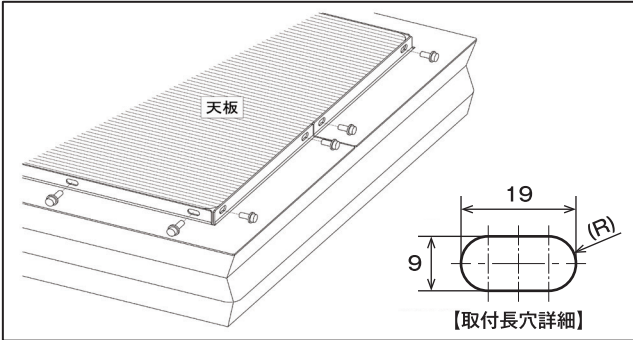④ ジャバラを 90 度回転させてテーブルリフトの上から通す。天板を完全にくぐった後、再度 90 度回して正しい位置に戻す。
- ⑤ 

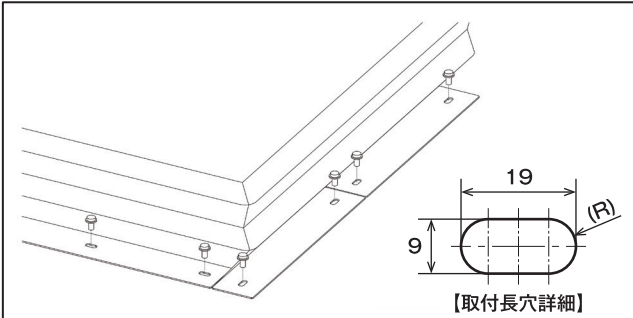
⑤ テーブルリフト天板とジャバラの取付板をビス等
(ボルト、ネジ)で固定する。
- ⑥ 

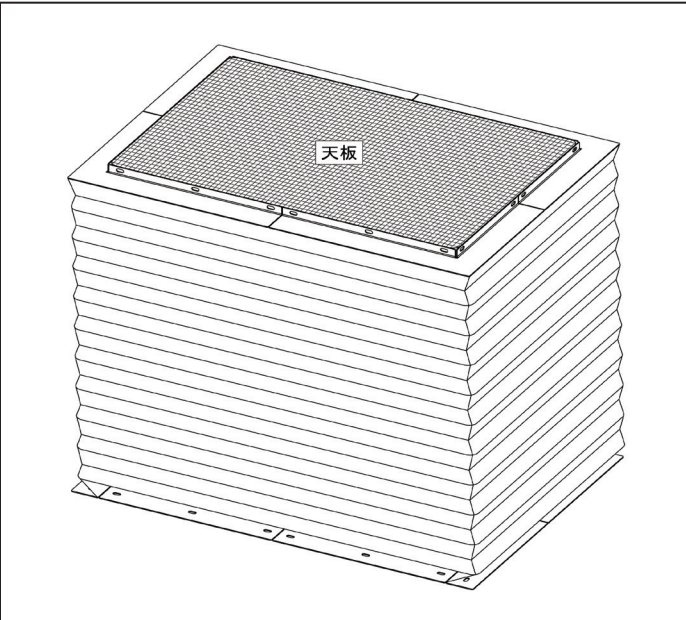⑥ 地側の取付板を必要に応じて固定する。
(取付板の自重のみで問題無い場合は固定しなくても良い)
- ⑦ 


⑦ 取付完了

取付穴の寸法


【ジャバラ側 取付長穴詳細】




テーブルリフト天板側面

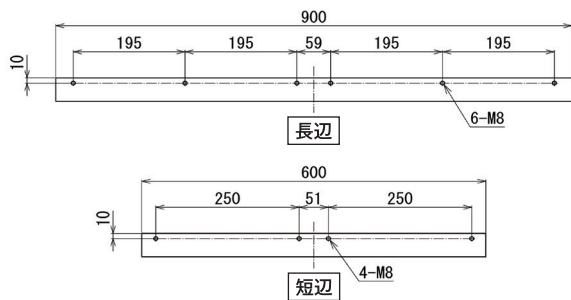


※中間部品で延長時

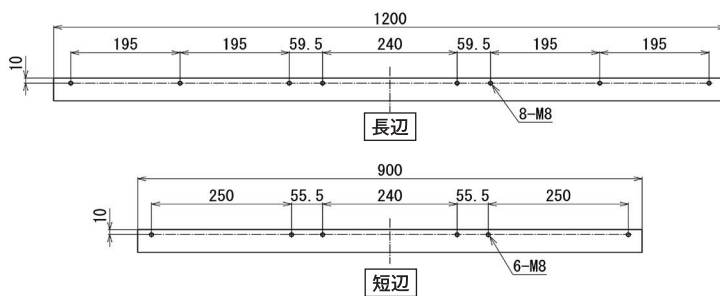

テーブルリフト地側 穴間寸法

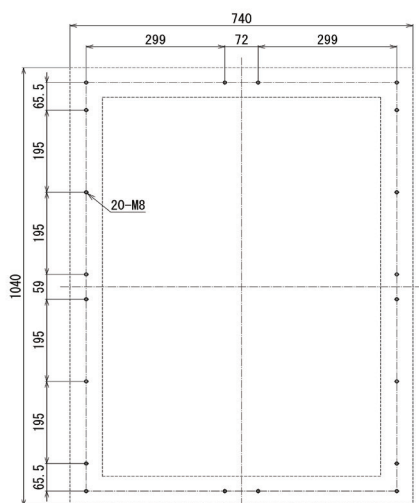

※中間部品で延長時

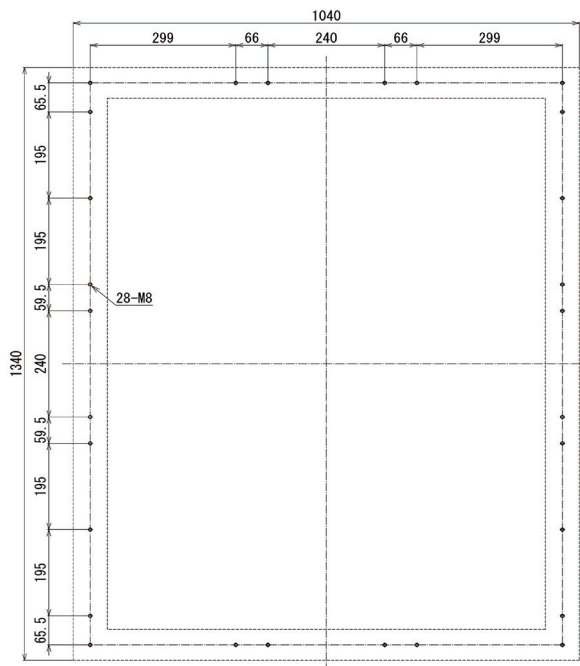

注意事項

必ずテーブルリフトのテーブル高さが最低 150mm ～最高 1,400mm の範囲内のものにご使用ください。

適合テーブル寸法は 600mm × 900mm となります。

別売りの中間部品(品番 HLST-300)を取り付けることで 300mm ずつ延長可能です。

範囲外のリフターに取り付けた場合、故障の原因になります。

組み立て時間目安 60 分 2～3 人

生地特性：防塵・安全対策用生地

耐熱温度 60℃以下でご使用ください。

難燃性(防火製品認定番号 F-06032)

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取付手順書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。

※この取付手順書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <https://www.orange-book.com/>

2022/11