
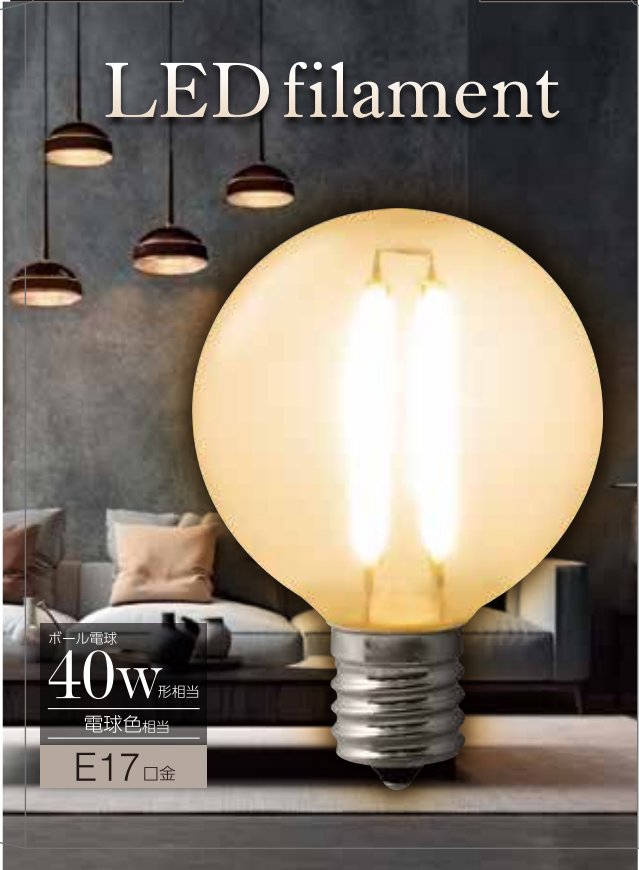


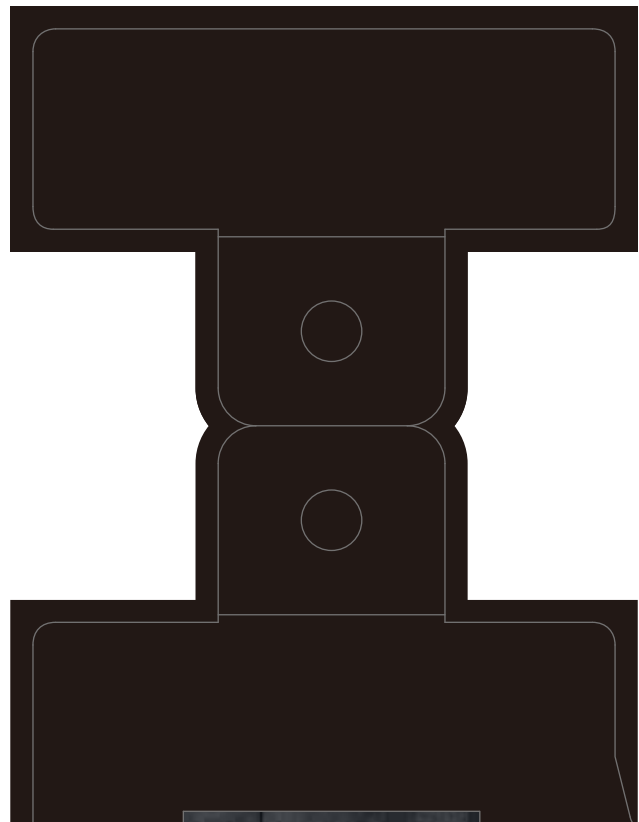

安全上のご注意

警告

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 調光(明るさを調節できる)機能の付いた照明器具及び回路、非常用照明器具、誘導灯器具並びにHIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】

注意

- 器具で指定されたW(ワット数)以下のランプをご使用ください。【短寿命の原因】
- 落としたり、物をつつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
- ランプは、ソケットに確実に取り付けてください。【落下の原因】
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【破損の原因】

■LED電球仕様 屋内用 交流電源 100V 50/60Hz共用

サイズ(mm)	質量(g)	定格消費電力(W)	定格入力電流(mA)
全長70×外径50	17	3.8	46

設計寿命(h)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	光色 ※1
25000	550	144.7	電球色相当

※1:色温度=3,000K

- 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- 白熱電球とは明るさ、光の広がり方(配光)が異なります。
- 光色は、電球光に近い電球色相当です。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. **3324-2**

4 901087 228720

PS E

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
【お客様窓口】大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN TAIWAN 241016A

「明るさを調節できる」「電球色の可調範囲」「電球色の可調範囲」

変口 E17
電球色相当
電球色相当

ボール電球
40 W形相当
電球色相当
E17 口金

ELPA LDG4CL-G-E17-F604

LED フィラメント
ミニボール電球形 (クリアタイプ)

配光角 320°
消費電力 3.8w

ボール電球
40 W形相当
電球色相当
明るさ(全光束) 550lm

E17 口金
口金サイズをご確認ください

LED elpabal エルパバル

省エネ法2027年度
目標基準値達成

調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

使用上のご注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。(雑音が入る場合は、ランプから1m以上離れてご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 商品の特性上、ガラスグローブと口金との間に接着剤がありますが、ご使用において問題はありません。
- ランプを直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 電子点滅器をご使用の場合、点灯回路の容量を確認の上、LED電球専用の電子点滅器をご使用ください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

- 特長
- 約25000時間の長寿命設計。
 - 割れても飛び散りにくい
飛散防止コーティング採用。

■ミニボール電球とのサイズ比較

ミニボール電球
全長72mm
×外径50mm

LED電球(本製品)
全長70mm
×外径50mm
質量 約17g

- お買い求めの前に
以下のような器具には絶対に使用しないでください。
- ・調光機能の付いた照明器具及び回路
【調光・明るさを調節できる機能】
(100%点灯でも使用不可)
 - ・HIDランプ用器具 ・リモコン付きの照明器具や回路
 - ・誘導灯・非常用照明器具
 - ・断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]
 - 人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
 - 密閉型器具の種類によっては、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
 - 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。

明るさを調節
できない 明るい

誘導灯
非常用照明

水銀灯器具
など

断熱材施工
器具

LDG4CL-G-E17-F604

調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。