

落下ストッパーA(棚孔固定型) LH-913A 取扱説明書

A. 製品内容

＜パッケージ内容＞

- ・本体:1
- ・ネジ孔付き金具B:2
- ・アルコールパッド:1
- ・ネジ:4

＜お客様に御用意いただく物＞

- ・プラスドライバー:1


B. 製品の説明

＜対象物／用途＞…本製品は、支柱に孔のあるスチール製オープンラックに収められた書類、商品、ケースなどの落下を防止する耐震具です。

型番と棚幅寸法

LH-913A09	: 90cm
LH-913A12	: 120cm
LH-913A15	: 150cm
LH-913A18	: 180cm
LH-913A21	: 210cm

C. 取り付け方

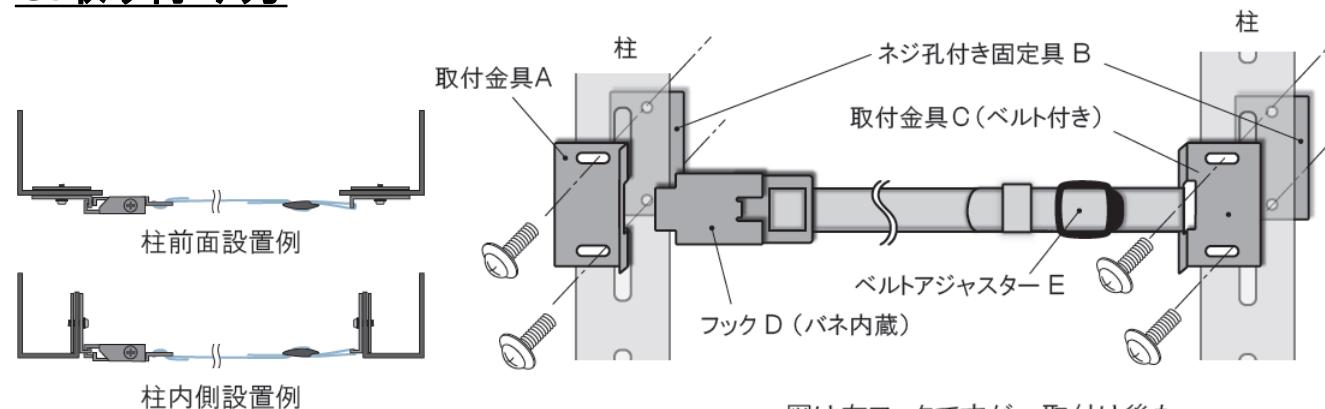

図は左フックですが、取付け後もベルトを外して左右を逆に入替えることができます。


C-1

収納物が落ちにくい高さに左右の取り付け位置を決め、取り付け位置周辺を付属のアルコールパッドで清掃し、よく乾かします。取り付け位置は収納物の重心高(書籍の場合、1/2程度)が目安です。



C-2

ネジ孔付き金具Bの剥離シートを剥がし、左右の取り付け位置に裏側から貼り付けます。

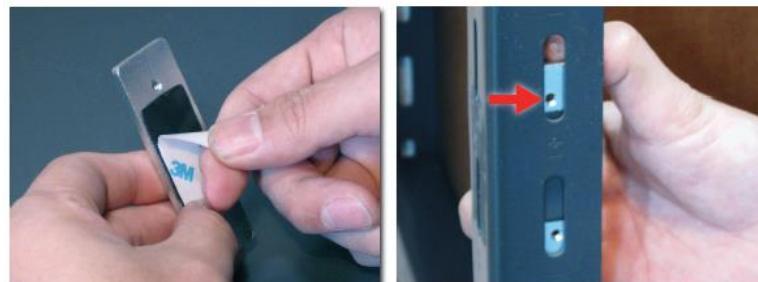

*この際、ネジ孔付き金具Bのネジ孔部(上下共)が柱の長孔の中心になる様に注意して下さい。

C-3

取り付け金具Aを付属のネジで手順C-2で貼り付けたネジ孔付き金具Bに仮止めします。柱の内側にはみ出さない様に位置決めしてからネジを増し締めして下さい。反対側の取り付け金具Cも同様の手順で取り付けます。



C-4

フックDをロック解除状態にして取り付け金具Aのスリット部に掛けます。



C-5

ベルトがたるまない程度にベルトアジャスターEを調整します。

*フックDのスライドが1mm程度になるようにして下さい。フックDが完全にスライドした状態までベルトを張ってしまうとフックDが外せなくなってしまいます。



C-6

収納物の出し入れの際はフックDをロック解除状態にしてフックを外します。



ロック解除状態



(注意事項)

2014.3.05作成

- ・本製品は地震による落下を防止する物ですが災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に不必要な衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・地震の強度やラック自体の設置状況などによって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後や衝撃が加わった後には異常がないか確認して下さい。
- ・本製品の耐重量は1本あたり100kgまでです。それ以上の使用環境では複数本ご使用下さい。
- ・本製品の耐用年数は10年です。10年を目途に新品と交換して下さい。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 リンテック21

〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F

Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115 E-mail: info_lintec21@lintec21.com