

# 三角ツッパリヤグラ1ー4P(235ー800mm) LRー061ー64P 取扱説明書

TS-1314-000

## A.製品内容

### ＜パッケージ内容＞

- ・三角フレーム ×2
- ・支柱ユニット ×3
- ・取扱説明書 ×1



### ＜お客様に御用意いただく物＞

- ・ウエスまたは布

### ラインナップ表

| 型番      | 可動範囲      |
|---------|-----------|
| LR-061P | 550ー800mm |
| LR-062P | 390ー550mm |
| LR-063P | 310ー390mm |
| LR-064P | 235ー310mm |

\* 高さにより、LR-061～064Pが有りますが、基本的には取扱方法は同じです。  
下記に従って設置し、使用して下さい。

## B.製品の説明


＜対象物／用途＞・・・本製品はキャビネット、棚等の耐震具(転倒防止)です。

三角フレーム(上下共、同じ物です)



設置時前側

支柱ユニット

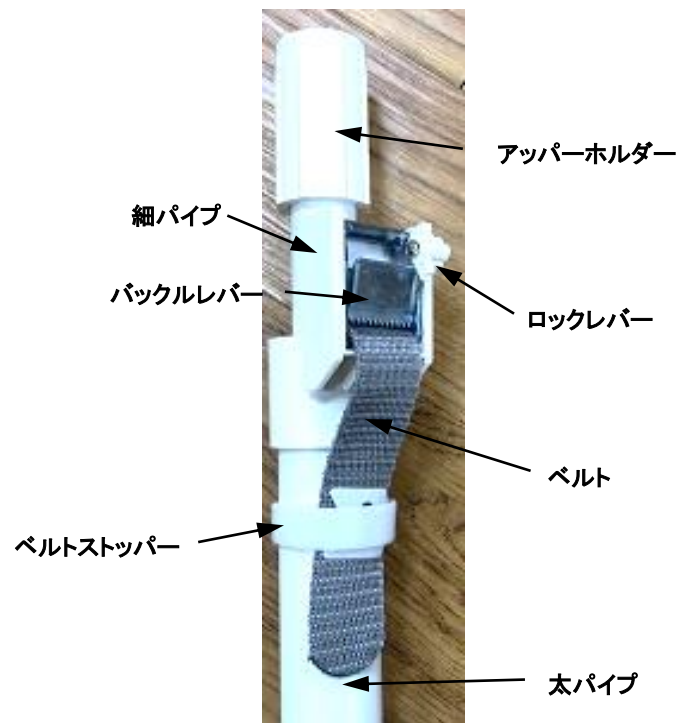

## C.取り付け方

### Cー1

パッケージを開き、Aの内容物が揃っている事を確認したら、支柱ユニットと三角フレームを一つ取り出します。

### Cー2

まず、支柱ユニットのベルトストッパーを三本共外します。  
三角フレームの3つの穴に支柱ユニットのバックルレバーが前向きになる様にして太パイプ側を奥まで差し込みます。

**\*この際、カツンと音ができるまで奥まで差し込む事が重要です。**



C-2-1



C-2-2

### Cー3

もう一つの三角フレームの3つの穴に支柱ユニットのアッパーホルダー部を奥まで差し込みます。

**\*この際、カツンと音ができるまで奥まで差し込む事が重要です。**



C-3-1



C-3-2

### Cー4

設置対象物天板上の物やゴミ・チリを取り除き、ウエス等で簡単に清掃して下さい。


### Cー5

まず、フリー状態①のロックレバーを②バックルレバーの奥側に回転させます。

③バックルレバーを押してロックレバー爪部がバックルレバーを抑える様にして下さい。  
これにより、バックルレバーのロックが解除され、ベルトの調整が可能になります。



C-5-①



C-5-②



C-5-③

### Cー6

上側の細パイプを上げながら、前側のベルトを引いて、天井に突き当てたら、バックルレバーを押してCー5ー①状態にして、仮固定します。

残りの2カ所も同様にベルトを引き、天井に突き当てた状態で仮固定します。

**\*この際、パイプが回らない様、気をつけて下さい。パイプを回してしまうとパイプ内のベルトがねじれてしまい、調整が出来なくなります。**



C-6-1



C-6-2

### Cー7

天井に、しっかりと突っ張る様に、再度Cー5～Cー6工程を繰り返し、ベルトを強く引いて、更に強く突っ張って下さい。

**\*3本共、同様にして下さい。**



C-7



C-8

### Cー8

余ったベルト部分にベルトストッパーを巻いて固定したら設置完了です。

**\*3本共、同様にして下さい。**



## (注意事項)

- ・本製品は地震による転倒を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。  
なお転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・地震の強度や天井の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認して下さい。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 リンテック21

〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F

Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115

E-mail : info\_lintec21@lintec21.com

2021.01.13作成