



M1.5~M3型用 棚板隙間カバー

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**棚板隙間カバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 本製品は M1.5 ~ M3 型ボルトレス棚専用の棚板隙間カバーです。M1.5 ~ M3 型を複式使用した際に、同じ高さ
 に設置した棚板同士の間にはめ込むことで、荷物の落下を防ぎます。また隙間なくフラットになるため、棚全体
 を有効にお使い頂けます。

※本製品は棚間の隙間が 20mm の場合のみ対応しております。棚同士を繋ぐ際は専用の背ツナギ材(MABY)をご利用ください。


安全上のご注意 ※本オプションを取り付けるラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- **取付は組立・取扱説明書の手順に従う**
 手順を誤ると、組立中に部品が外れて、けがをする恐れがあります。
- **隙間に指を入れない**
 指が挟まったり、切断面で、けがをする恐れがあります。
- **変形・破損したまま使用しない**
 落下により、けがをする恐れがあります。
- **改造や無理な修理、分解をしない**
 部品の改造や無理な修理を行うと切断面等でけがをする恐れがあります。
- **屋外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れたものを置かない**
 部品が腐食し、破損する恐れがあります。
- **片寄った収納はしない**
 バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

取り付け方




棚板隙間カバー
 ※背ツナギ材 L20mm に対応

バリエーション

間口(mm)	M1.5、M2型 : 860、1160、1460、1760
	M3型 : 900、1200、1500、1800

中段への取り付け
 棚板隙間カバーを中棚受と棚板の間にはめ込みます。

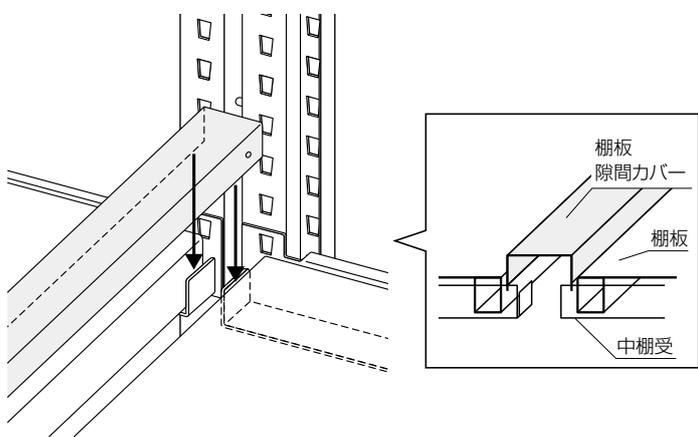

最下段への取り付け
 棚板隙間カバーを中棚受と棚板の間にはめ込みます。

