

WA (赤)軸付砥石の用途

最適

- 炭素鋼(焼入れ)
- 一般鋼材
- 鍛 鋼
- 鍛工品

適

- 炭素工具鋼(SK)
- 合金工具鋼(SKD, SKS)
- 高速度鋼(SKH)
- ステンレス鋼(SUS)

この砥石の最高使用回転数
オーバーハング 13mm

min⁻¹
(rpm)

製造No.
出荷年月日

★当社では十分製品検査をしていますが、万一不良品がありましたら絶対にご使用しないで下さい。
お買上げ店にご一報下さればすぐに良品と交換いたします。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

製造元 株式会社エフエスケー


⚠ 安全な研削をして頂くために次のことを厳守して下さい。

ご使用になる前に確認して下さい。

- ご使用になるグラインダーの回転数を確認して下さい。
- 砥石の最高使用回転数を超えて使用しないで下さい。
- 砥石のヒビ、カケ、軸のキズの有無を確認し、グラインダーのチャックの機能安全確認をして下さい。
上記の異常があった場合は絶対に使用しないで下さい。
- 加工物とその適合砥石を確認し、適合砥石を使用して下さい。

作業をする時に厳守して下さい。

- オーバーハングは13mm以下でしっかり取り付けして下さい。
- 砥石を加工物に必要以上に強く押しつけないで下さい。
- 保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
- 加工物はバイスなどで固定して作業して下さい。
- 砥石の左右や前に人のいないことを確認して下さい。
- 引火、爆発するおそれのあるものの近くで作業しないで下さい。
- 砥石回転中に砥石部や軸部にさわらないで下さい。
- 軸などに傷がついたりする作業に使用しないで下さい。
- 軸を削ったり、傷をつけたり、改造した砥石は使用しないで下さい。

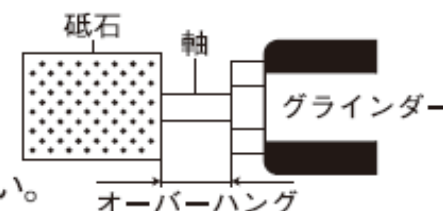

火傷する危険性があるので作業終了直後に砥石に触れないで下さい。

ご使用後は砥石が冷えてからグラインダーより砥石を取りはずし、湿気のない小児に手に届かない安全な場所に保管して下さい。

この砥石の使用期限は出荷年月日より5年間です。期限を超えて使用しないで下さい。
上記の注意事項を守らない場合の事故については、当社は一切の責任を負いかねます。

地球環境にやさしい古紙再生紙を使用しています。

