
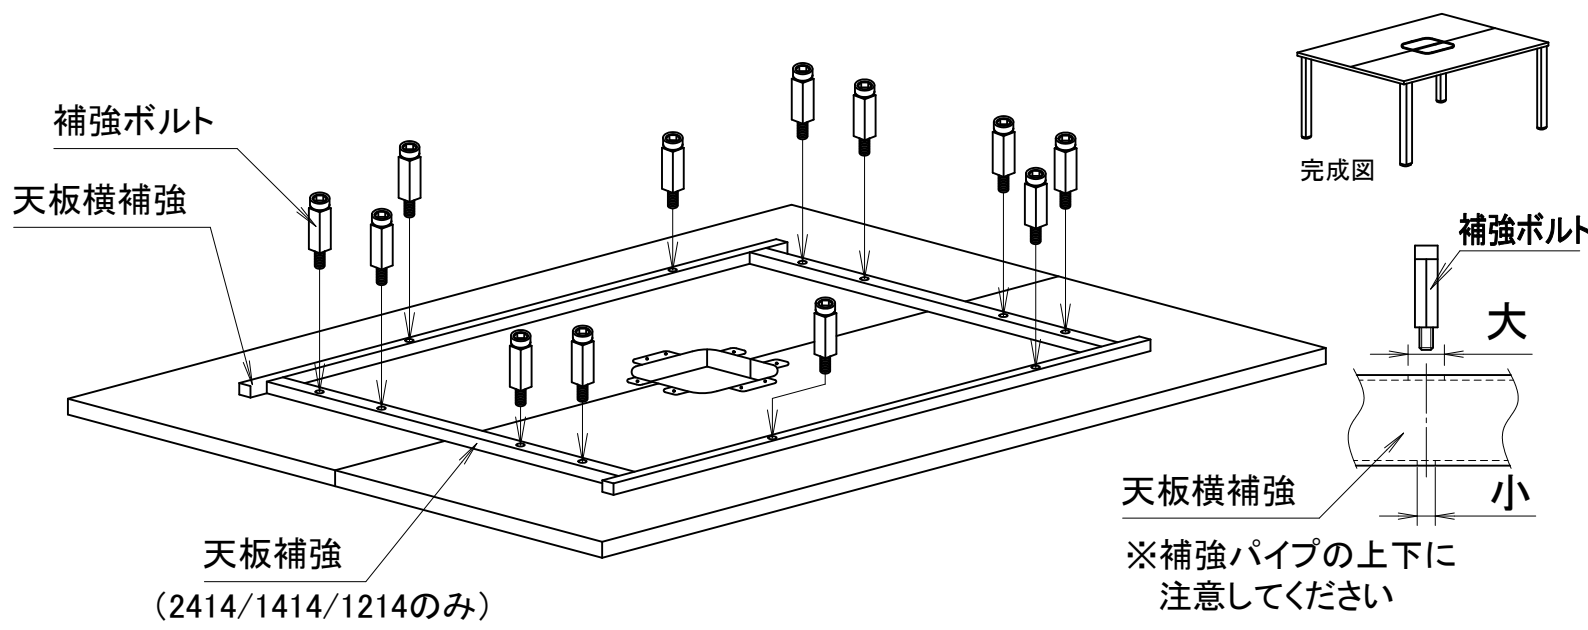
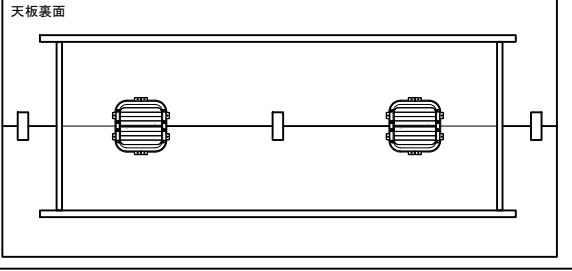
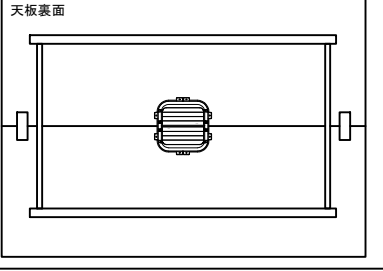
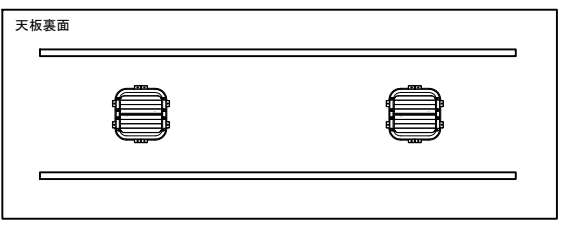


NTSワークテーブル組立説明書


- 1** 天板を裏返しに置き、天板補強・天板横補強を図のように補強ボルトで仮組してください。
天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いてください。
※六角レンチ(5 ●)使用のこと
(テーブルサイズにより天板・補強ボルト等の数が異なります、右図を参考に仮組してください。)

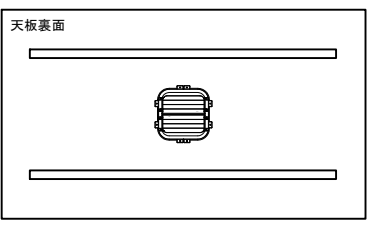


共通部材:脚4本・天板横補強2本			
2414	1414/1214	2412/2412T(ハイカウンター)	1412/1212
 天板裏面	 天板裏面	 天板裏面	 天板裏面
天板2枚・天板補強2本・連結板3枚・配線カバー4個・配線カバー枠4個	天板2枚・天板補強2本・連結板2枚・配線カバー2個・配線カバー枠2個	天板1枚・配線カバー4個・配線カバー枠4個	天板1枚・配線カバー2個・配線カバー枠2個
×12 補強ボルト ×16 ソケットねじ ×10 低頭小ねじ ×8 小ねじ ×8 樹脂クリップ	×12 補強ボルト ×16 ソケットねじ ×8 低頭小ねじ ×4 小ねじ ×4 樹脂クリップ	×4 補強ボルト ×16 ソケットねじ ×4 低頭小ねじ ×8 小ねじ ×8 樹脂クリップ	×4 補強ボルト ×16 ソケットねじ ×4 低頭小ねじ ×4 小ねじ ×4 樹脂クリップ

- 3** テーブルを起こし、配線カバー枠を天板内枠に樹脂クリップ4個で固定してください。

- 1** -2(天板が2枚の場合) 天板に連結板(2414(3枚)/1414、1214(2枚))を低頭小ねじで組付けてください。
※六角レンチ(4 ●)使用のこと
低頭小ねじ

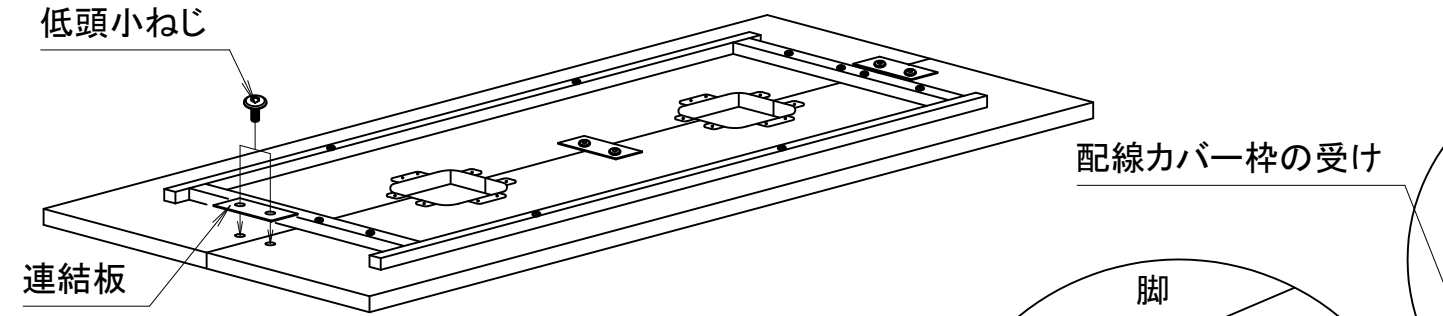


- 2** 脚を図のように天板横補強へ差し込み低頭小ねじで組付け
天板と脚をソケットねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※六角レンチ(4 ●)(5 ●)使用のこと
脚の水平・垂直を確認していただき
1にて仮組したすべてのねじを本締めしてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))

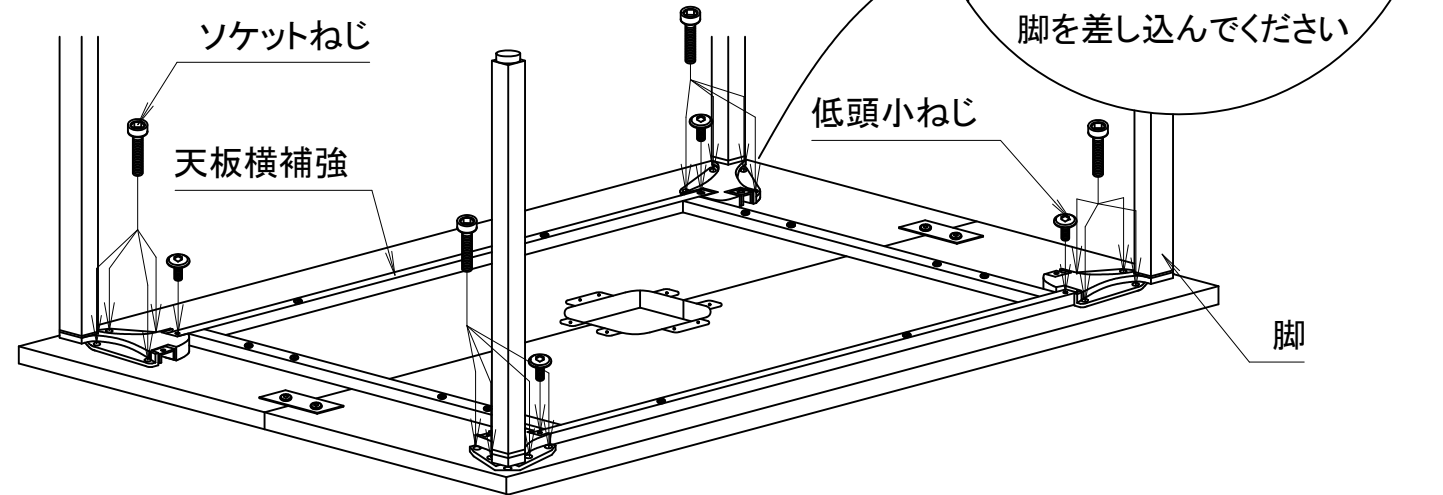

※脚先を床につけたまま起こすと脚先部品が破損する原因になります。
天板裏面に小ねじ4個を先に仮止めしてから、配線カバー受けを取付け固定してください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))


配線カバー枠の軸に配線カバーを組付けてください。

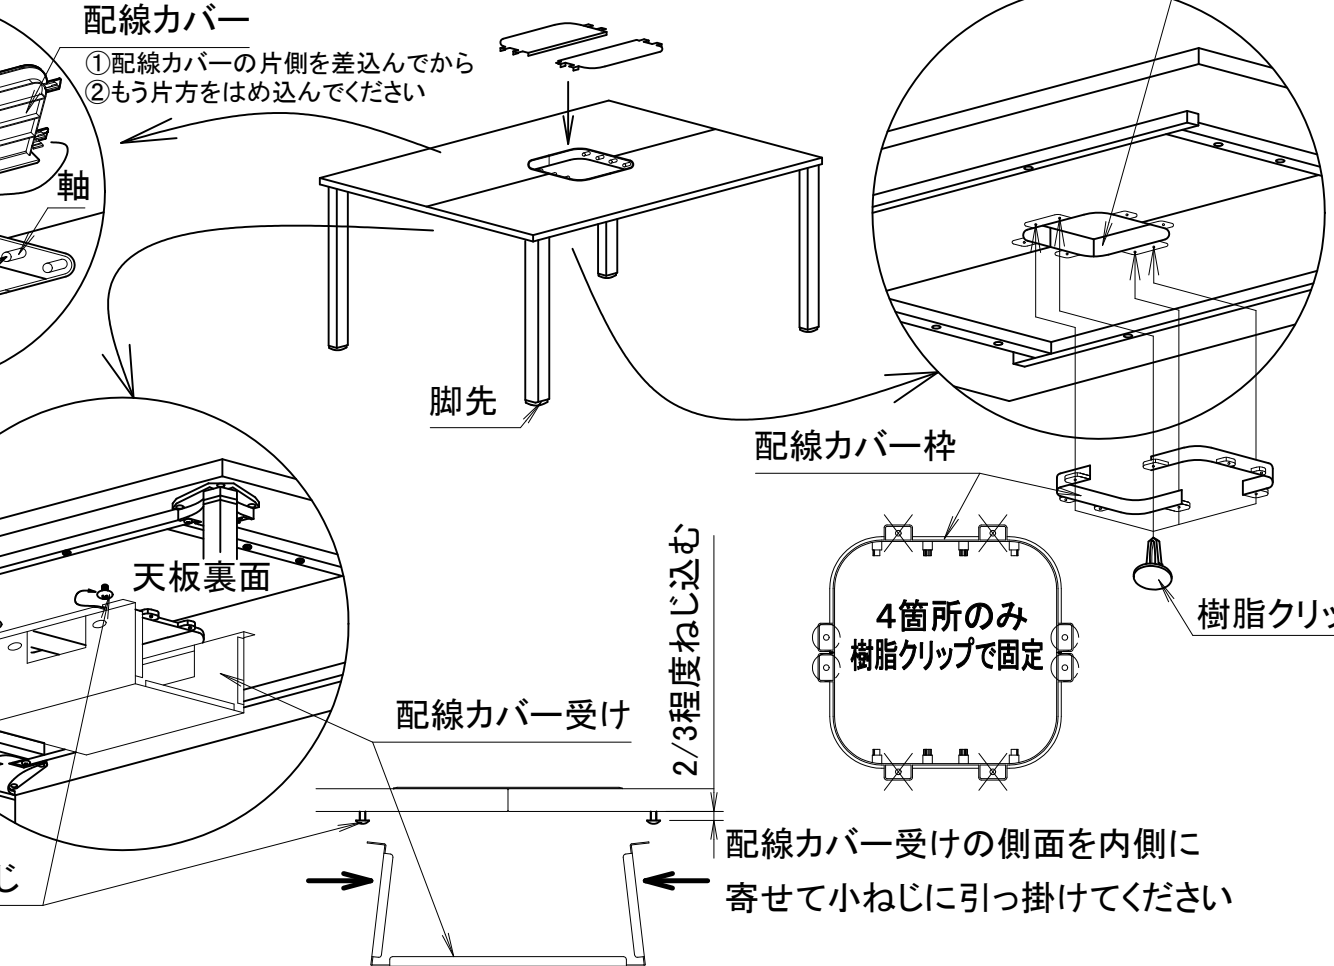

組付完了後に再度部品がしっかり固定されていることをご確認の上ご使用ください。

片面、ハイカウンター、ミーティングの組み立て


- 1 天板を裏返しに置き、天板横補強を図のように補強ボルトで仮組してください。天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いてください。
※六角レンチ(4 黒)(5 黒)使用のこと
- 2 脚を図のように天板横補強へ差し込み低頭小ねじで組付け天板と脚をソケットねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※六角レンチ(4 黒)(5 黒)使用のこと
脚の水平・垂直を確認していただき
1 にて仮組したすべてのねじを本締めしてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
- 3 コードボックスを図のように天板に小ねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※コードボックスはオプションです。

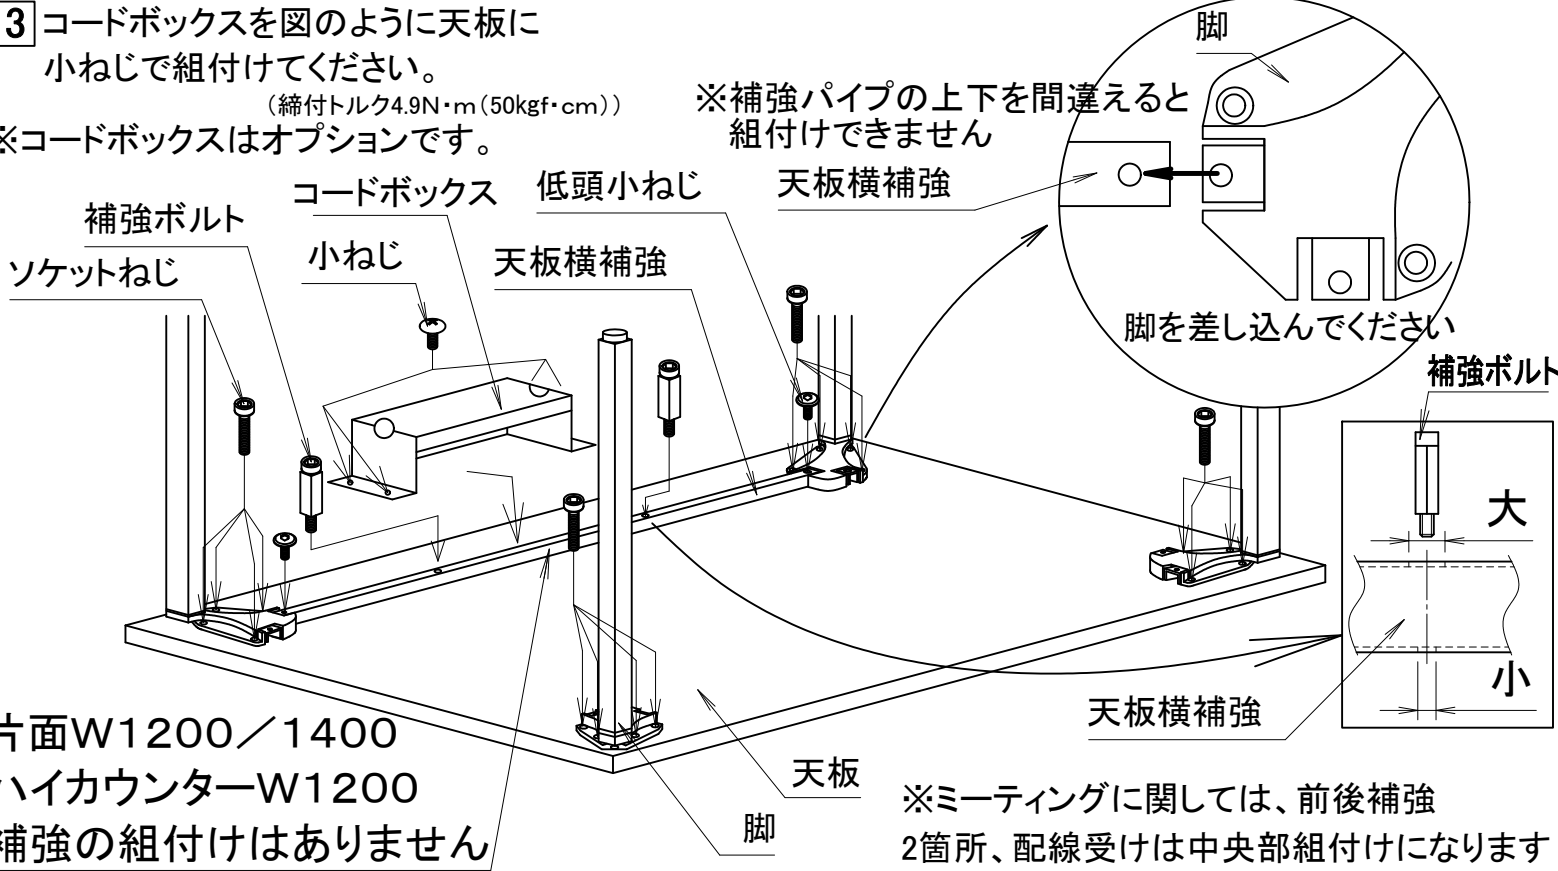

片面W1200／1400
ハイカウンターW1200
補強の組付けはありません


台形テーブルの組み立て

- 1 天板を裏返しに置き、天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いてください。
- 2 天板と脚をソケットねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※六角レンチ(5 黒)使用のこと
脚の水平・垂直を確認していただき、すべてのねじを本締めしてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))

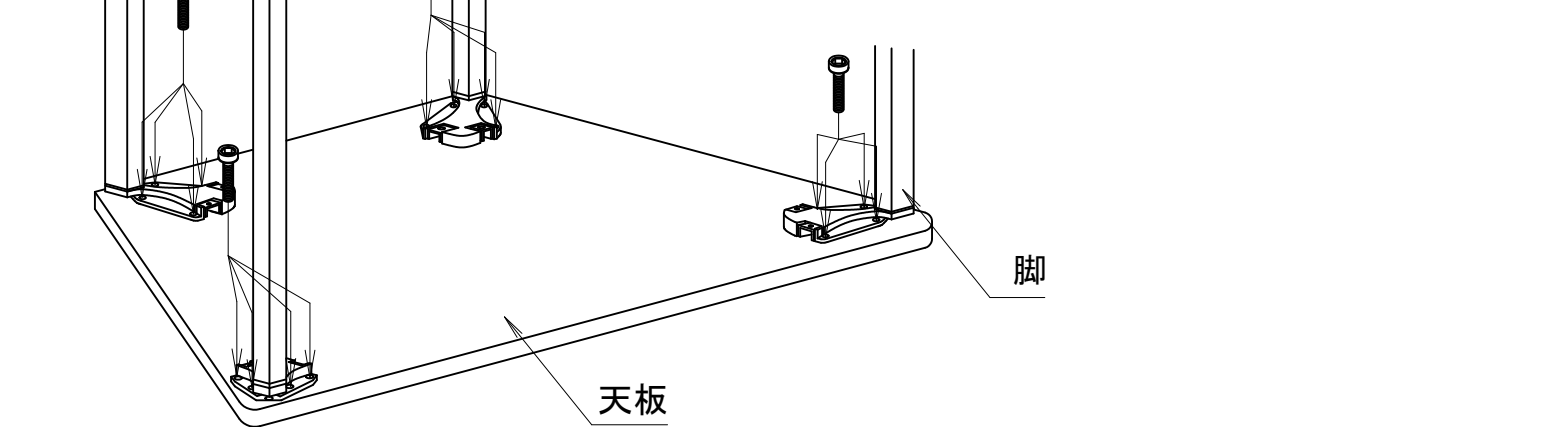


L型テーブルの組み立て

- 1 天板を裏返しに置き、天板横補強を図のように補強ボルトで仮組してください。天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いてください。
※六角レンチ(4 黒)使用のこと
- 2 脚を図のように天板横補強へ差し込み低頭小ねじで組付け天板と脚をソケットねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※六角レンチ(4 黒)(5 黒)使用のこと
脚の水平・垂直を確認していただき
1 にて仮組したすべてのねじを本締めしてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
- 3 コードボックスを図のように天板に小ねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※コードボックスはオプションです。

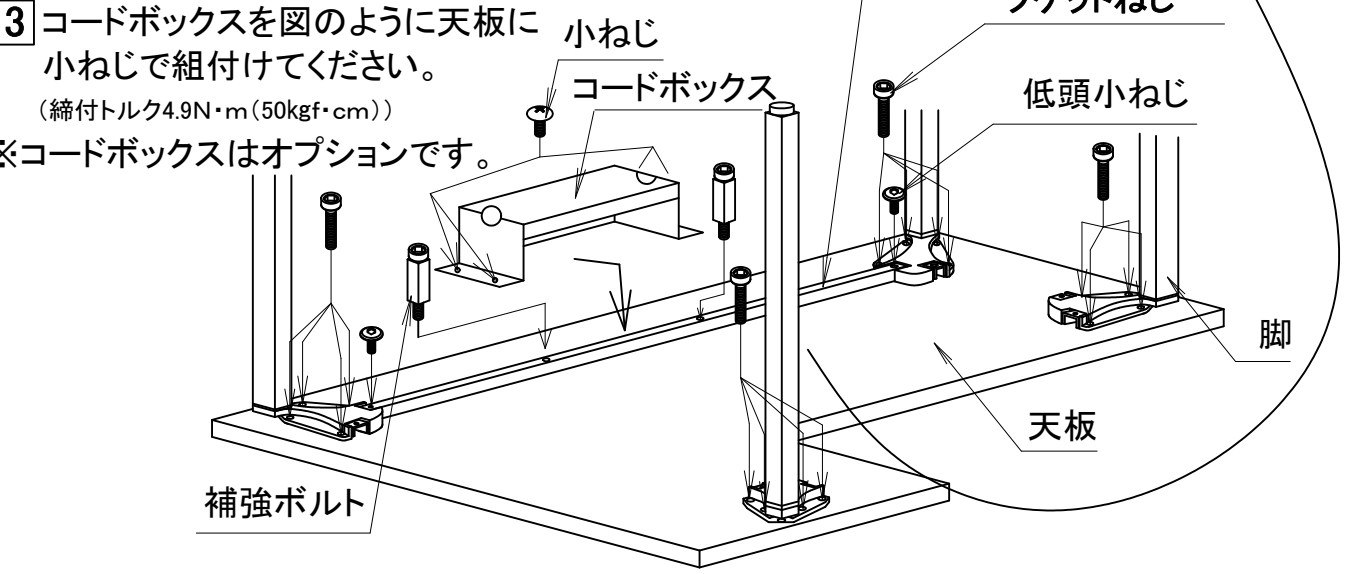

ブーメランデスクの組み立て

- 1 天板を裏返しに置き、天板面を傷つけないように下に梱包材などを敷いてください。
- 2 天板と脚をソケットねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※六角レンチ(5 黒)使用のこと
脚の水平・垂直を確認していただき
すべてのねじを本締めしてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
- 3 コードボックスを図のように天板に小ねじで組付けてください。
(締付トルク4.9N・m(50kgf・cm))
※コードボックスはオプションです。

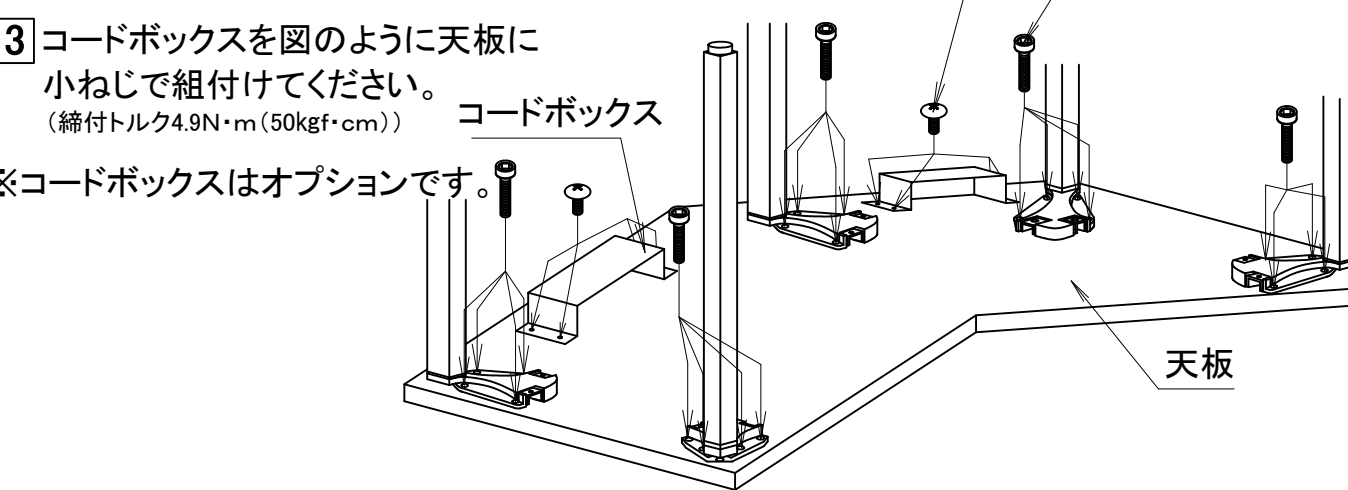

組付完了後に再度部品がしっかり固定されていることをご確認の上ご使用ください。

×20
ソケットねじ

×2
補強ボルト
×16
ソケットねじ
×2
低頭小ねじ