takagi

取扱説明書

2年間保証付

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

注意

- ●本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- ●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください（凍結破損防止・製品保護）。
- ●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- ●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- ●井戸水で使用しないでください。
- ●火気の近くで使用しないでください。
- ●常温以外の水を使用しないでください。
- ●飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- ●ホースを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。

適合蛇口



外径14～18㎜



横水栓




万能ホーム水栓



自在水栓

取り付けできない蛇口

※別売り部品をご購入ください




横水栓（大）

G044
蛇口ニップル L



散水栓


G076
地下散水栓ニップル



カップリング付横水栓

G065 管用平行ネジG1/2
ネジ付蛇口ニップル

G070 管用平行ネジG3/4
ネジ付蛇口ニップル L




立水栓

G147
カクマル蛇口ニップル



洗濯機用水栓

GWA44
洗濯機蛇口用ニップル



泡沫水栓

G063
泡沫蛇口用ニップル

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/㎠)
原料樹脂：ABS 樹脂、ポリアセタール、
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
金属材料：亜鉛合金、ステンレス、アルミニウム
ゴム材料：EPDM、NBR
ホース材料：塩化ビニル樹脂（糸入り）
ホースサイズ：内径 12㎜　外径 16.5㎜

製品のお手入れ、保管について

- ●製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- ●保管の際には直射日光を避けてください。
- ●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より 2 年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。


株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

ノズル付きホースセット

ダイヤル


4 種の水形に変わります。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少の
ズレが生じる場合があります。

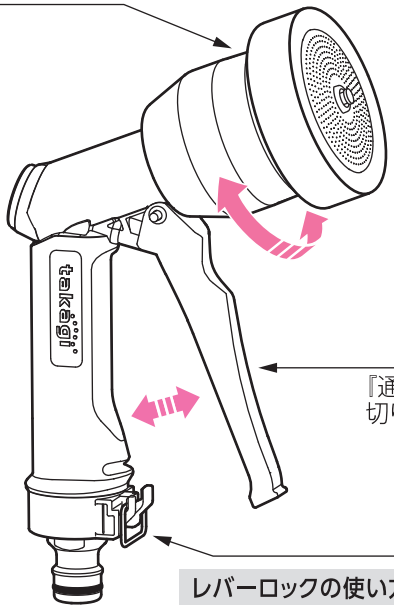

レバー

『通水』、『止水』を
切り替えます。

ストッパー

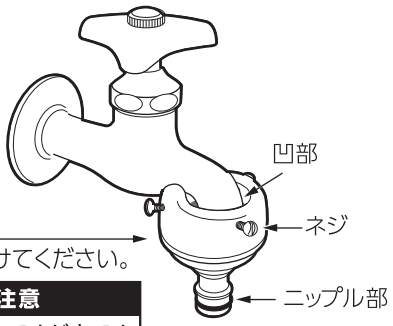


蛇口ニップル

3本ねじを均等に締め付けてください。

取り付け上の注意

ゴムパッキンの穴は小さいですが水でぬらして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本のネジで均等に締めてください。

(蛇口ニップル断面図)




レバーロックの使い方(特許取得済)

①通水
レバーを握るとストッパーが上がりロックします。


②止水
レバーを一度軽く握るとストッパーが下がり離すとロック解除します。

③使わないとき
図の位置にストッパーを収納します。



コネクター

はずすときはスライドリングを持って引き抜いてください。

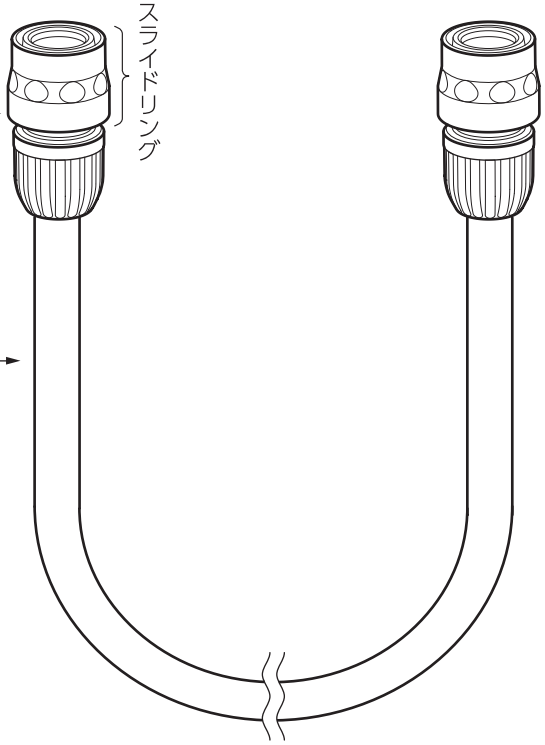

耐圧ホース