

TRUSCO 新R型簡易ボルト式中量棚 組立・取扱説明書

このたびは、トラスコ・スチール棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の増減・交換・補充が簡単にできます。また部品についても、ネジレや横ブレ等が少ない高精度を実現しています。塗装は、焼付塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

棚板1段当りの耐荷重は、均等で300kg、1台当りの最大荷重は2,500kgです。

※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない




棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が外れたり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■不安定な場所に設置しない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■最上段棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■棚が変形したままで使用しない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。

また、ぬれたものを置かない。棚が腐食し、倒壊するおそれがあります。

■組立はウラ面の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

■支柱の切断など、改造をしない

棚が不安定になり危険です。また切断面のバリなどで、けがをすることがあります。

■ビスは正しく取りつける

逆向きに取り付けると、ボルトやビスの先端でけがをしたり、服をひっかけることがあります。また、取り付けを誤ったり忘れたりすると、使用中に棚が分解するおそれがあり危険です。

■解体移設するときは、説明書に従う

部品の取り付けを誤り、分解・転倒のおそれがあります。

■危険物(薬品・壊れ物等)を置かない

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない



切断面や取付穴のカドなどで、けがをするおそれがあります。

■天板を支柱上部より下げない

柱上部の突起で、指などをけがするおそれがあります。

■棚板をウラ向にして使用しない

指などを折り返し部にひっかけ、けがをすることがあります。

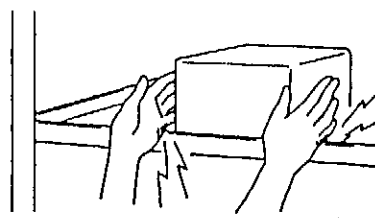

●転倒防止装置をご用意しています。担当営業マンにお問い合わせください。




●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

TRUSCO 新R型簡易ボルト式中量棚 組立て説明書

1. 支柱にベースプレートを取付けます。(図-1)
2. プレース2枚をセットします。
3. 支柱とプレースを組立てます。
4. 支柱と天地梁を組立てます。
天地梁は、天ビーム、地ビームになります。(図-2)

組立に使用するボルト・ナット類は、
すべて六角ボルトM8×15・平座金・
六角ナットです。

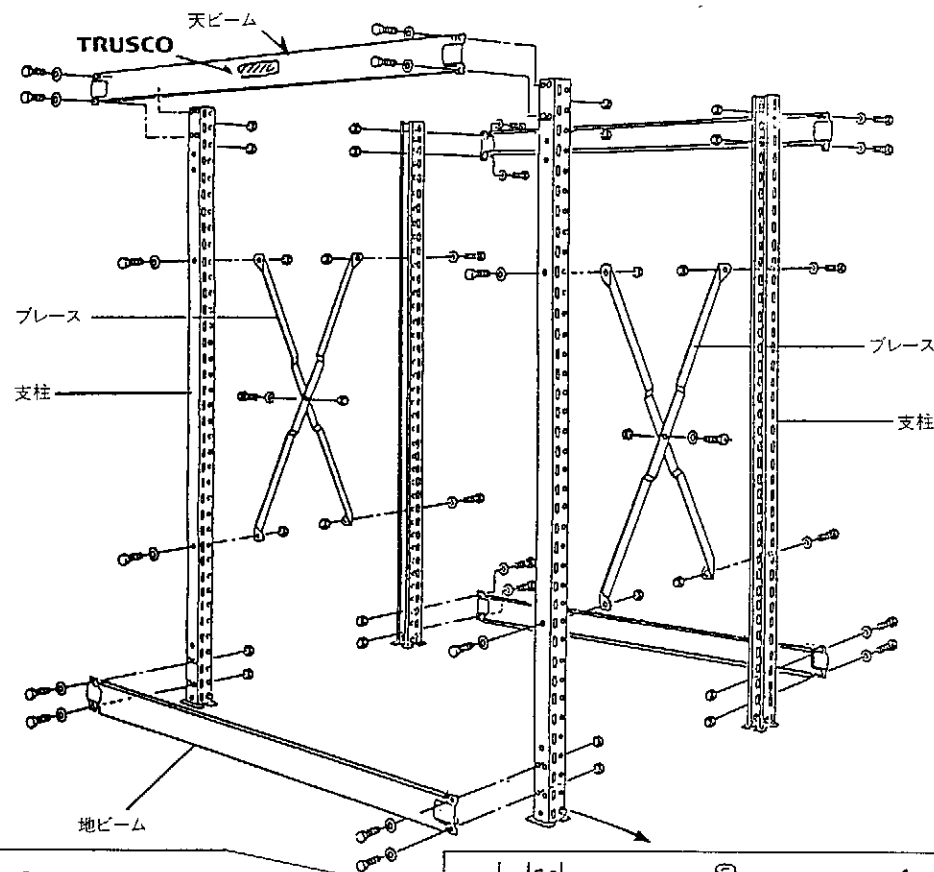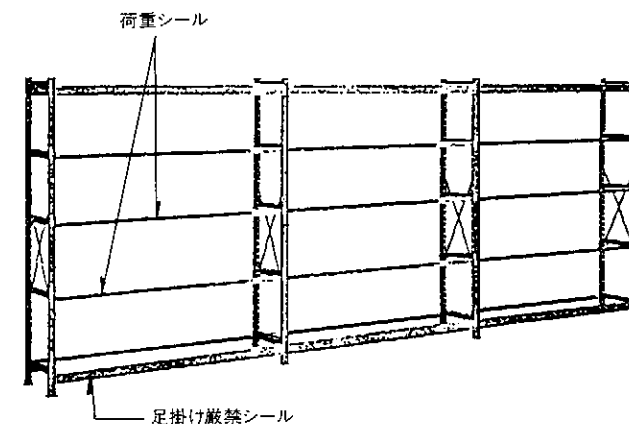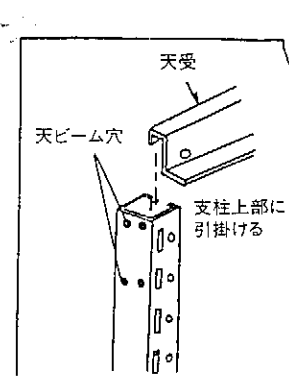

5. 支柱に棚受けを取付けます。

[注意]

- 上段の取付位置は、支柱の一番上のスリットを使用します。
- 下段は、図-3の位置にセットしてください。

6. 棚板を棚受けに載せます。

[注意]

棚板は、棚受けのガイド内にセットしてください。
(図-4)

