

一液反応硬化形変成シリコン樹脂系接着剤

フロアロック110L

木質床・床根太・床束施工用



床暖房対応品

リフォームにも最適


床材を容易に剥離 ▶ 解体が短時間

床暖房に最適


優れた拘束性により床材の
伸縮を抑制

固まっても除去が容易

誤って床材表面に付着し
硬化した接着剤を簡単除去

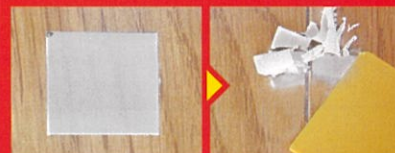

フロアロック110Lの場合
除去可能

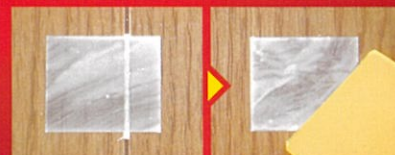

ウレタン系接着剤の場合
硬くてとれない

フロアロック110L

大手床材メーカー
承認品

用途

木質系床材と下地の接着、床暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着

特長

① 良好な除去性

床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。

② 長期にわたる床拘束性

独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。

③ 床材の更新性

施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥すことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。


④ 環境に優しい

セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。

床暖房耐久性試験

評価項目	フロアロック110L	既存 ウレタン系接着剤	他社 変成シリコン系接着剤
合板基材 フローリング	○ 平均0.11mm (最大0.20mm)	○ 平均0.10mm (最大0.20mm)	△~○ 平均0.19mm (最大0.40mm)

※使用する床材によって数値は異なります。

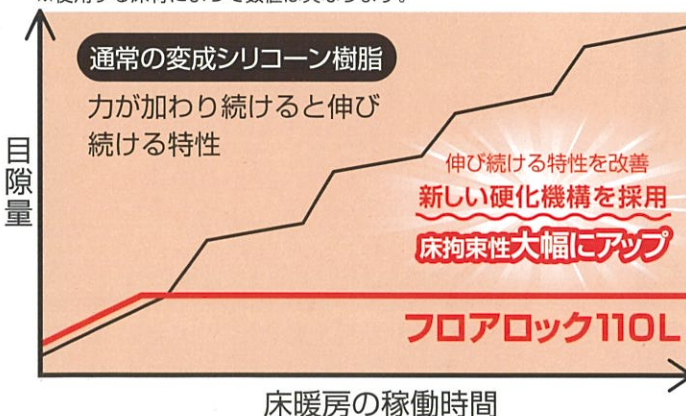

フロアロック110Lとウレタン系接着剤の総合比較


性能	評価項目	フロアロック 110L	従来の 変成シリコン	ウレタン
① 床暖房 対応性能	フローリング材拘束性	○	×	○
	ポリエチレン管汚染性	○	○	○
② 意匠性	接着剤除去性	○	○	×
③ 作業性	糸引き性	○	○	△
④ 接着性	フローリング材 (JIS A5536)	○	○	○
	根太材 (JIS A5550)	○	○	○
⑤ 硬化性	接着強さ立上り性	○	○	○
⑥ 環境対応	TVOC	○	○	○

一般性状

主成分	変成シリコン樹脂	粘度[Pa・s/23℃]	90±30
外観	白色ペースト	密度[g/cm]	1.40±0.1
張り合わせ可能時間		夏場20分 冬場40分	
塗布量の目安 (600mLの場合)		1.3~1.5坪/本 ※塗布量はあくまでも目安です。 下地の状況や床材によっても異なります。	
有効期限		12か月	

使用方法

①下地材のゴミ、ホコリ、水分、油分等を除去してください。②【フィルムバックの場合】専用ガンにセットし、フィルムバックの先端をカッターやニッパーでカットしてください。【neoバックの場合】ノズル先端を6mm径程度にカットしてください。③接着面に塗布する際はノズル先端を約45度の角度で、ガンの手前に引くようにして押し出してください。④接着剤を塗布後、速やかに張り合わせてください。⑤張り合わせ後、十分圧着させ接着剤が硬化するまで養生してください。木質床材への塗布方法については下図をご参照ください。『のり釘併用』の施工をお願い致します。

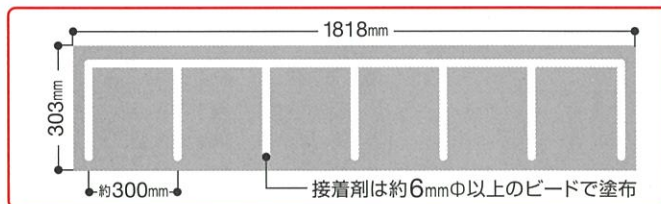

※塗布方法は床材の種類などにより異なる場合があります。詳しくは床材メーカー様の施工要領をご参照ください。

品名・規格・品番・JANコード・梱包

品名	容量・規格	品番	JANコード	梱包数
フロアロック 110L	500mL フィルムバック	RE-582	4901761525190	20
	600mL neo バック	RE-562	4901761708821	12
	760mL neo バックⅡ	RE-563	4901761524766	12

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので保証値ではありません。※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様自身で責任をもって判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途（電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など）におきましては長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。※輸出の際は、営業担当にご確認ください。

お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7275
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520

商品に関するお問い合わせは接着技術相談センターへ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)

フロアロック110L (656) 20I-2GN/PC