

ローユマーク® RS 取扱説明書

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよく読み、内容をご理解の上ご使用ください。

製品概要

本製品は、油との接触により色が変わるインジケータです。インジケータの表面、裏面のどちらでも、流動性のある油が変色部分に接触すると変色します。漏油の発生を視認し易くする目的でご使用ください。

使用方法

- ・漏油を確認したい箇所にインジケータを設置してください。変色部分が白色の面(表面)を表にして設置してください。




図1. インジケータの外観(表面、裏面)

- ・インジケータの設置には、付属のシール等を使用します。図2のようにインジケータの両端を留めてください。

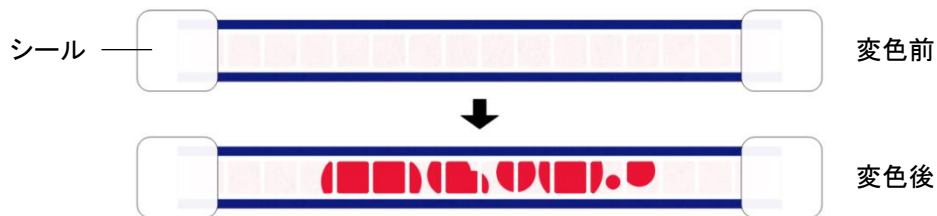


図2. インジケータ設置のイメージ

- ・インジケータをしっかり設置する必要がある場合は、別途、市販の強粘着テープ等で補強することを推奨します。具体的には、図3のようにインジケータの青色部分に粘着テープを追加で貼る等してください。このとき、変色部分を粘着テープで覆うと、表面と油との接触を妨げられ、裏面からの染み込みのみでしか変色しなくなるため、変色に時間がかかるおそれがありますので、ご注意ください。



図3. インジケータ設置の補強のイメージ

- ・設置箇所はできるだけ平滑面にしてください。また、設置箇所は水・油・錆・埃・霜等を予め取り除いてください。凹凸や汚れ等があるとインジケータが脱落する原因となります。
- ・インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。
- ・インジケータが変色した場合や、破損・汚損等が発生した場合は交換してください。なお、耐久性については、耐候促進試験1年相当を実施し、製品性能に問題がないことを確認しています。
- ・廃棄する際は、各自治体の要領に従い適切に処理してください。

注意事項

- ・インジケータを折り曲げて使用しないでください。破損や変色部分が異常変色するおそれがあります。
- ・叩いたり、擦ったりしないでください。破損や変色部分が異常変色するおそれがあります。
- ・150℃を超える環境で使用しないでください。耐久性の低下等の品質異常を起こすおそれがあります。
- ・シールでの設置は 10℃以上の環境で行ってください。10℃を下回る低温環境では、シールの粘着材が固くなり、貼り付きにくくなって、設置できない可能性があります。
- ・水中では使用できません。
- ・火気を近づけないでください。燃焼するおそれがあります。
- ・シール全面に油が付着した場合、粘着材の粘着力が低下して、脱落する可能性があります。
- ・インジケータに付着した油が揮発等により消失した場合、変色前の色調(白色)に戻る可能性があります。
- ・インジケータに付着した油が少ない場合、時間が経過すると、変色前の色調(白色)に戻る可能性があります。
- ・油の種類によって変色色調(濃淡)に違いが生じる可能性があります。

■製造元・お問い合わせ



海洋から宇宙まで

日油技研

日油技研工業株式会社

第1営業部 TEL : 03(3986)4521(代)

大阪支店 TEL : 06(7176)5575(代)

ホームページ www.nichigi.co.jp