

六角ボルトの締め付けのため 17mm のスパナまたはレンチをご用意ください。
 (注:ロングスパナやインパクトレンチを使用すると、ボルトが破損することがあります。)


ガードレール ビーム用 SBH-RZ

① 本体にTバーを差し込み、本体の六角ボルトで仮締めします。

② ガードレールを挟み込むように取り付け、ターンバックルを時計回りに回して確実に締め付けてください。

注意

看板の揺れや振動を抑えるため、できるだけ支柱の近くに設置してください。

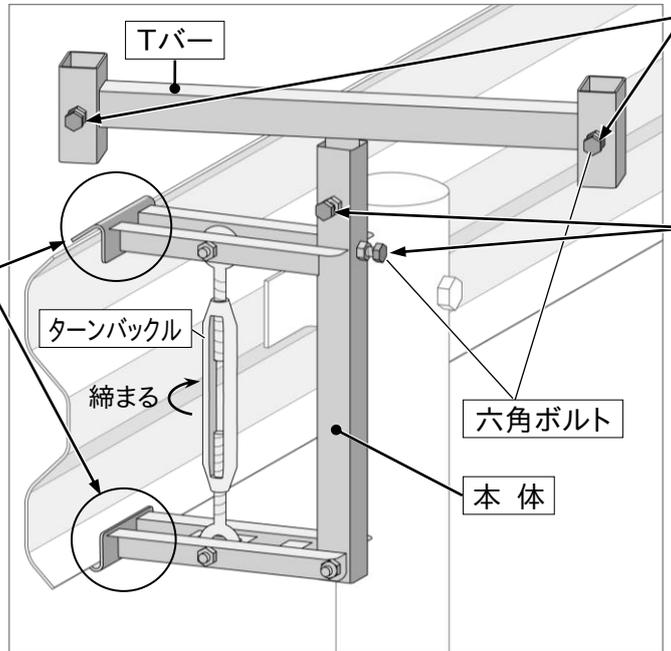


③ 畳んだ看板の脚を差し込み、六角ボルトで固定します。

④ Tバーの向きを調整し本体の2本の六角ボルトで締め付けてください。

注意

Tバーの高さは調整できません。

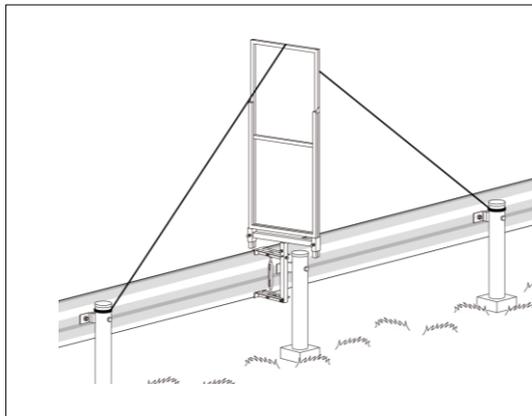

⚠ 使用上のご注意

- 六角ボルトやターンバックルに緩みがないか時々点検してください。
- 強風などによる破損や事故を防ぐため、必要に応じて番線やロープなどで補強してください。
- 従来型看板枠用です。フラットタイプ等には取り付けできません。

◎仕様

用途	ガードレール ビーム用		
型式	SBH-RZ	SBH-RZ-300	SBH-RZ-280
適用支柱径	—		
適用ビーム巾	350mm(2山)		
適用看板巾 (25角・19角)	550	300	280
仕上	ドブメッキ		
質量 (kg)	6.3	5.8	5.8

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<http://www.ito123.com>