

このたびは、**TRUSCO**セミボルトレス軽量棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を25mmピッチで簡単に移動でき、棚板の増設・交換が容易に行える軽量棚です。天地金具はネジれや横ブレ等に強く頑丈です。支柱・棚板は、抗菌粉体塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

- 棚1台当りの最大積載量：600kg/台
- 棚板1段当りの均等積載量：120kg/段（棚板サイズ W875×D300、W875×D450は100kg/段です。）

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う


手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。



■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 最上段の棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない


棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取り付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板を裏向きにして使用しない

棚板の落下や、変形によりけがをする恐れがあります。

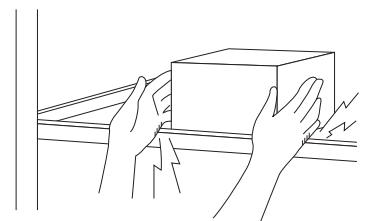

お手入れの方法

- 著しい汚れは、薄めた中性洗剤につけた布をよく絞って、汚れを拭いてください。その後、乾いた布で拭きしてください。
- ベンジン・アルコール・シンナー類及び化学ぞうきんは使用しないでください。表面仕上げのキズや変色の原因になります。

- 転倒防止装置（オプション）をご用意しています。購入先にお問い合わせください。
- 本製品を第三者に譲渡、貸し出す場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡してください。
- ※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|----------------|-------|--|
| 品番の見方 | SBL 6 3 4 4 : W | | | | | |
| 機種 | 高さ | 間口 | 奥行き | 棚板段数 (天板含む) | 色 | |
| | 4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm 7=2100mm | 3= 875mm 4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm | 3=300mm 4=450mm 6=600mm | | ホワイト色 | |

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
 ※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けてください。
 ※枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
 ※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

| | | |
|---|---|---|
| <p>梱包内容 (天地6段仕様の場合) 段数が増減した場合、棚板・中段金具の数が増減します。</p> <p>棚板 6枚 支柱 4本 ベースプレート 4個 天地金具 8個 中段金具 16個</p> | <p>ボルトセット</p> <p>ロックピン 8本 ナット 16個</p> <p>トラス小ネジ 16個</p> <p>TRUSCO トラスコ ラベルシール SIAA シール 耐荷重シール</p> | <p>必要な工具類</p> <ul style="list-style-type: none"> ●木ハンマー 推奨工具…TWH-12 ●プラスドライバー 推奨工具…TPD2-150 ●当て木 |
|---|---|---|

組み立て方

1 支柱を並べ、ベースプレートを取り付けます。

組み立てがしやすいように枕木などを敷いてください。
支柱の下端部にベースプレートを差し込みます。4本の支柱に同様に取り付けます。

▲注意: 支柱の穴の広い方を上にしてください。

2 2枚の棚板に天地金具を取り付けます。

2枚の棚板に図のように天地金具を取り付けます。
(取り付け方は2-A、2-B参照)

2-A 棚板と天地金具の嵌合方法

天地金具のツメ1を棚板側面の長穴(図参照)に差し込みます。
天地金具のツメ2部分を木ハンマーで軽くたたき、天地金具のネジ穴を下記のように穴に合わせます。

▲注意: 木ハンマーで背をたたく時ツメ2をたたかないでください。

2-B 棚板と天地金具の固定方法

各コーナーの穴にボルトが通ることを確認してから本締めします。

3 最上段・最下段の棚板を取り付けます。

支柱2本の上に棚板を立て、棚板に取り付けた天地金具のツメ2を支柱の穴に差し込みます。
棚板に当て木をし、ロックピンの穴が見えるくらい木ハンマーでたたき込みます。

▲注意: 棚板を直接ハンマーでたたかないでください。棚板がへこむ恐れがあります。

4 中間の棚板を取り付けます。

ラックを立ててロックピン(8箇所)で支柱と天地金具を固定します。
中段金具を取り付け、棚板を中段金具に差し込みます。棚板はバランスよく配置してください。耐荷重シール(120kg/段)を図の位置に貼り付けます。
※棚板サイズ W875×D300、W875×D450の場合は耐荷重シール(100kg/段)を貼ってください。

▲注意: 棚板がすべての中段金具に確実に差し込まれているか必ず確認してください。