




Grip Anchor
SGA-Type(Stainless)

ステンレス製

本体打込み式/コンクリート用 グリップアンカー SGA タイプ

■施工方法

- 1.所定の径・深さに穿孔。
- 2.吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
- 3.アンカーを軽く叩いて挿入し、専用ハンドホルダーを使用して、手ごたえが変わるまでハンマーで打ち込む。
- 4.スパナ類を用いて、機材の上から六角ボルト等を締め付け、施工完了。

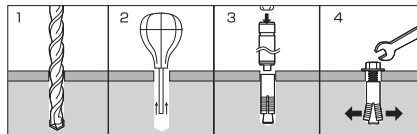

■施工用途

- 軽天工事・案内板取り付け・仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け・防災設備取り付け
などに…



MADE IN JAPAN

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849


〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

製造元 サンコーテクノ株式会社 <http://www.orange-book.com/>

▲ 使用上のご注意

- 施工を行うときは、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、コンクリート用アンカーです。
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。
また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- サイズ表の埋込み長さは標準です。仕上材の状態に応じて深くしてください。
- 下穴の切粉は、必ず除去してください。
- 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
- 安全で確実な施工を行うために、当社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
- 商品サイズに適合したハンドホルダーを使用してください。
- 施工は、手ごたえが変わるまで確実に行ってください。

規格



〈サイズ表〉

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ L1	穿孔径 φ	単位:mm		単位:kN	
						最大引張荷重	アンカー埋込み 長さmm		
SGA-8MBT	M8	12.0	35	13	12.5	12.7	35		
10MBT	M10	14.0	40	15	14.5	14.9	40		
12MBT	M12	17.3	50	20	18.0	25.5	50		
16MBT	M16	21.5	60	25	22.0	33.3	60		
30BT	W3/8	14.0	40	15	14.5	14.9	40		
40BT	W1/2	17.3	50	20	18.0	25.5	50		

※コンクリート強度 $f_{cm} \geq 21 \text{ N/mm}^2$

※上記荷重データは、表中埋込み長さでの数値です。

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。

※使用荷重ではありませんが、ご注意ください。

※使用荷重について
コンクリート圧縮強度 21 N/mm^2 以上の場合、使用状況に応じてアンカーの最大引張荷重を5以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)