


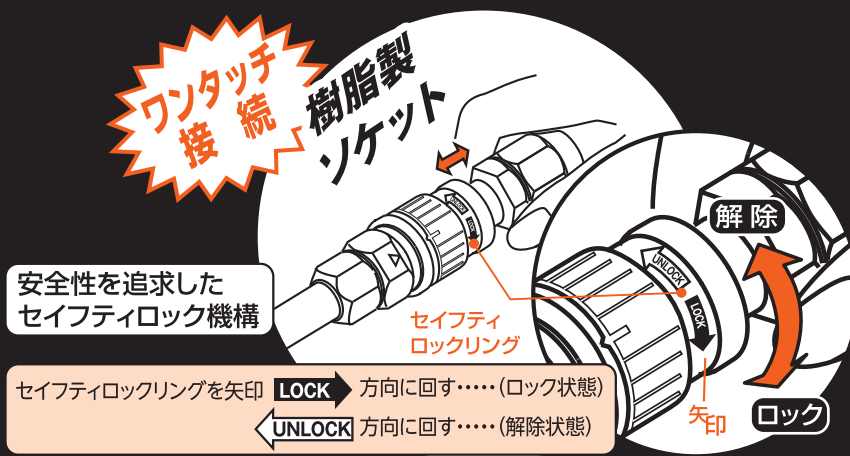

⚠ 本来の用途以外には使用しないでください。

品 番	内径×外径mm	全 長	肉 厚	ホース材質	補強層
SUB-6.5-5A	φ6.5×10	5m	1.75mm	ポリウレタン 樹 脂	ナイロン ブレード
SUB-6.5-10A	φ6.5×10	10m	1.75mm		
SUB-6.5-20A	φ6.5×10	20m	1.75mm		
SUB-6.5-30A	φ6.5×10	30m	1.75mm		

使用条件

使 用 流 体	圧縮空気
使 用 温 度 範 囲	-20℃～60℃
最高使用圧力 (常温)	0.8Mpa
許容曲半径 (常温)	40mm