

エスロン®

SUSインサート継手


●ねじ部にSUS303を使用した耐食・耐薬品性能継手です。



エスロンSUSインサート継手の規格

■ 給水栓エルボ

単位:mm

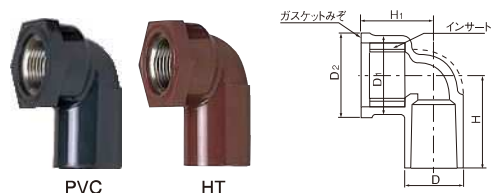


呼び径 A	φ D	φ D1	φ D2	H	H1	参考重量 (kg/個)	品番	
							PVC	HT
13×Rp3/8	27.5	34	35	33	29	0.073	SWL133	SWLT133
13×Rp1/2	27.5	34	35	33	29	0.062	SWL134	SWLT134
16×Rp3/8	31	34	35	38	32	0.081	SWL163	SWLT163
16×Rp1/2	31	34	35	38	32	0.070	SWL164	SWLT164
20×Rp1/2	36	42	44	51	36	0.136	SWL20	SWLT20
25×Rp1	42	52	54	64	40	0.170	SWL25	SWLT25

備考)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)の平行めねじとなります。

■ 給水栓ソケット

単位:mm

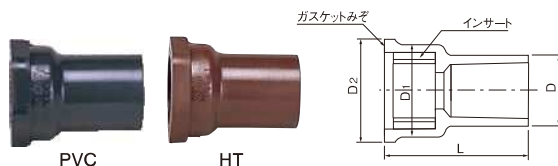


呼び径 A	φ D	φ D1	φ D2	L	参考重量 (kg/個)	品番	
						PVC	HT
13×Rp3/8	27.5	34	35	46	0.066	SWS133	SWST133
13×Rp1/2	27.5	34	35	46	0.055	SWS134	SWST134
16×Rp3/8	31	34	35	52	0.069	SWS163	SWST163
16×Rp1/2	31	34	35	52	0.058	SWS164	SWST164
20×Rp1/2	36	42	44	63	0.121	SWS20	SWST20
20×Rp3/4	36	42	44	63	0.096	SWS206	SWST206
25×Rp1	42	52	54	72	0.149	SWS25	SWST25

備考)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)の平行めねじとなります。

■ 給水栓チーズ

単位:mm

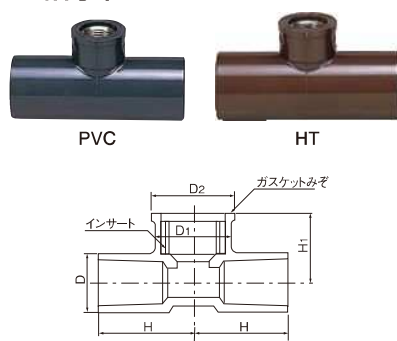


呼び径 A	φ D	φ D1	φ D2	H	H1	参考重量 (kg/個)	品番	
							PVC	HT
13×Rp3/8	27.5	34	35	34	29	0.084	SWT133	SWTT133
13×Rp1/2	27.5	34	35	36	32	0.073	SWT134	SWTT134
16×Rp3/8	29	33	34	43	32	0.085	SWT163	SWTT163
16×Rp1/2	29	33	34	43	32	0.074	SWT164	SWTT164
20×Rp3/8	33	33	34	48	34	0.102	SWT203	SWTT203
20×Rp1/2	33	33	34	48	34	0.126	SWT204	SWTT204
25×Rp3/8	40	33	34	53	38	0.121	SWT253	SWTT253
25×Rp1/2	40	33	34	53	38	0.145	SWT254	SWTT254

備考)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)の平行めねじとなります。

■ バルブソケット

単位:mm



呼び径	φ D	φ d	L	B	参考重量 (kg/個)	品番
						HT
13×R1/2	28	13	64	34	0.083	SWVS13
16×R1/2	31	13	70	34	0.091	SWVS16
20×R3/4	36	18	86	40	0.144	SWVS20
25×R1	42	28	100	45	0.247	SWVS25
30×R1・1/4	48	31	109	62	0.486	SWVS30
40×R1・1/2	58	37	114	68	0.572	SWVS40
50×Rp 1/2	70	48	132	84	0.980	SWVS50

備考) 1. ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)のテーパードネジに準じます。
2. 呼び径30以上はナット部は8角となります。