

■ 性能を維持するために

- ※ 定期的に点検する。
本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行って下さい。
- ※ 本機を大切に扱う。
落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと変形・亀裂や破損を生じる場合があります。
危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないで下さい。
- ※ 使用後は水抜きをする。
使用后、エアホース内に水が溜った時は、プラグ側を下に向け、水抜きを行って下さい。

異常のある場合は、そのまま使用しないで、お買い求めの販売店、又は当社へ点検・修理に出して下さい。

裏面もよくお読みください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>



Air Reel(for High Pressure)

高圧用エアリール

取扱説明書


品番	発注コード	内径×外径	長さ
TAHP-5-30A	102-6148	5× 9mm	30m
TAHP-6-30A	102-6152	6×10mm	30m
TAHP-D	275-4916	一次側 6×10mm	1m
		二次側ホースは付属しておりません。	



高圧のため、危険を伴います。
必ず裏面の取扱説明書をよくお読みください。


高圧用エアリール **3.0MPa**

各部の名称

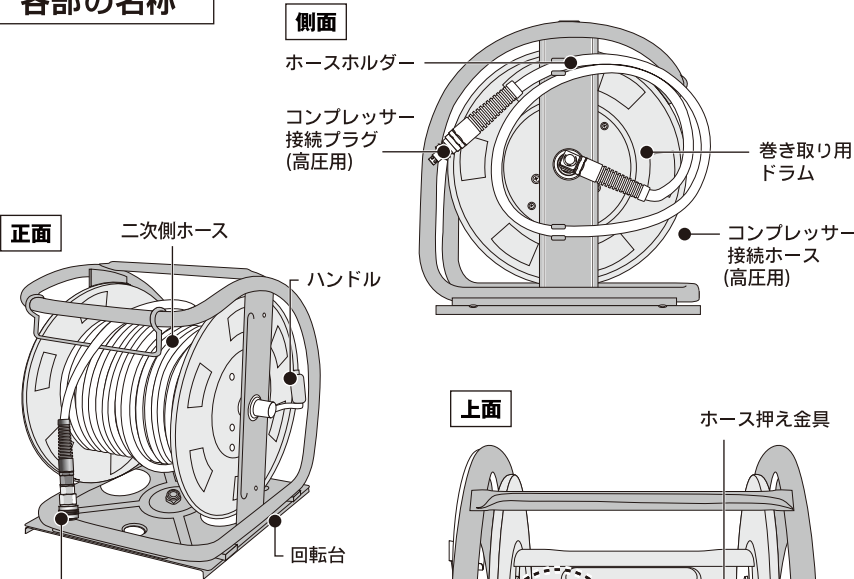

※TAHP-Dは二次側ホースは付属しておりません。

安全性と機能性を兼ね備えたエアークップリング

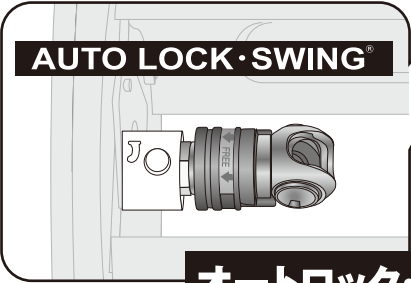

エアークップリングの新しいカタチ!

オートロック・スウィングカップリング



警告

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定される場合を表しています。



警告

高圧のため、危険を伴います。




警告

安全作業のために

TRUSCO 高圧用エアリールは、高圧エア専用エアリールです。指定以外の用途、使用法は重大な事故につながる恐れがあります。使用前に必ず取扱説明書を読み、この取扱説明の注意事項を厳守して下さい。

- エアホースに該当するエア工具以外の用途には絶対に使用しないでください。
- エアホースの切断・加工は絶対にしないでください。
エアホースの切断・加工は危険ですので絶対にしないでください。万一、エアホースが損傷(傷、穴あき)した場合は、必ずお買い求めの販売店、または当社へ点検・修理に出してください。
- カップリングは絶対に分解しないでください。
このカップリングは常圧エアホース及び常圧カップリングとの誤接続を防止するため高圧専用となっております。万一、カップリング及びエアホースが損傷した場合は、必ずお買い求めの販売店、または当社へ点検・修理に出してください。
- ひび割れ、変色、穴あき発生時には使用しないでください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
異常を感じたらホースの使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社へ点検・修理に出してください。
- エアコンプレッサに接続する前に、必ずエアホースとカップリングが完全に固定されていることを確認してください。
- 使用中、移動時にエアホースを強く引っ張らないでください。
使用中、移動時にエアホースを強く引っ張ると、カップリングからエアホースが抜けたり、エアホースが破損して危険です。
- エアホース内に圧縮空気が入った状態で、エアコンプレッサ側の接続を解除しないでください。



オートロック・スウィングカップリングの脱着方法

最後までよくお読み下さい。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用下さるようお願いいたします。


①



取付け方法

- ① オートロック・スウィングカップリングの接続口にプラグをしっかり奥まで差し込みます。

②



- ② プラグ部分がしっかり奥まで差し込まれたのを確認した後、図のように矢印の方向に最後までしっかり動かします。
※奥までしっかり差し込まれていない状態でプラグ部分を矢印の方向へ動かしますと破損などの原因になりますのでご注意ください。

③



- ③ プラグ部分をスウィングさせていくと自動的にスリーブ部分が動き、ロックします。しっかりロックされていることを確認してご使用ください。

取外し方法

- 取外しを行う前にオートロック・スウィングカップリングのスリーブ部分とプラグ側のプロテクターをしっかり両手で持ちます。

※ 取外しを行う前にプラグ部分がこれ以上動かないという位置(矢印方向)までしっかりと動かした状態であるかどうか確認してください。最後まで動かしていない状態で取り外しを行いますと、破損の原因になります。

①

スリーブ部分を“FREE”の矢印の方向に引きます。引いたままでロック解除の状態を保ちます。

②

ロック解除の状態を保ちながら、プラグ部分を矢印方向にスウィングさせます。


③

これ以上矢印方向に動かないところまでスウィングさせたら、プラグ部分を矢印方向に引き抜いて、取り外し完了です。


①



②




③




ホースの取り付け方法

- ホースが絡まらないようにする為に必ず行って下さい。



ホース押え金具のネジとナットをゆるめ、金具を外します。

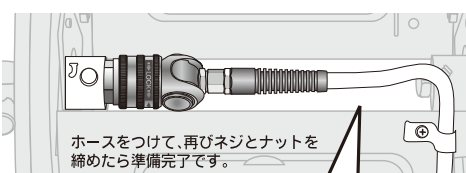


ホースをつけて、再びネジとナットを締めたら準備完了です。

注意して下さい。

ホース押え金具にホースをつける際は、ホースが折れ曲がらないように、十分な余裕をもたせて取り付けて下さい。

二次側ホース・ストッパーカップリングの接続方法



- エアホースのソケットにプラグをカチッと音がするまで押し入れます。

- 取り外しの際はスリーブ部分を下に引いてください。

※TAHP-Dは二次側ホースは付属しておりません。