




エアダスター（ボタン式）

ノズル長さ： **500 mm** ノズル口径： **2.0 mm**

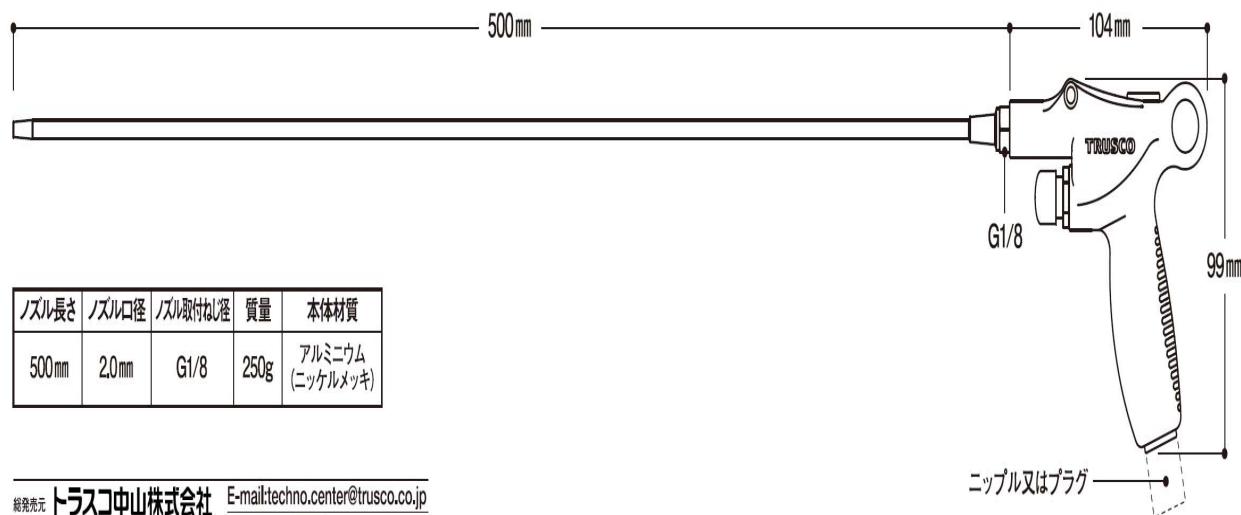

ノズル長さ	ノズル口径	ノズル取付口径	質量	本体材質
500mm	2.0mm	G1/8	250g	アルミニウム (ニッケルメッキ)

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

MADE IN JAPAN

取扱い方法

1. エアダスターガンのエア接続口にエアホースを接続してください。
2. 空気圧は0.3~0.4MPaが適当ですが使用作業などにより変更してください。
3. 作業工程・作業範囲などによりノズルを変更してご使用ください。
オプションノズルとして24mm・100mm・200mm・300mm・500mmがあります。

⚠ 使用上のご注意

1. エアダスターガンは、塗装・研磨・加工・洗浄の前工程や清掃工程のエアブローに使用してください。
決して別の用途に使用しないでください。又、お子様の手の届かない所に保管・管理してください。
2. 決して人体に向かってエアブローしないでください。
3. エアダスターガンをエアホースに接続するときはスパナ等を使い、しっかりと締め付けてください。
取り付けが緩いと使用時に加圧エアが人体、被エアブロー物その他周辺機器に被害をおよぼす
ことが有りますのでご注意ください。
4. 使用するエアホースはエア専用ホースを使用し、耐圧規格以上の使用や古くキズ等で傷んだホース
は使用しないでください。
5. 飛散物に注意してください。必ず保護めがね・マスクを着用し、周囲に気をつけて使用してください。
6. エアダスターガンのエアー漏れや詰まりを防ぐため、配管にはエアーフィルターを装着して使用し
てください。
7. エアダスターガンをより永くご使用頂くため、定期的に粘度の低い潤滑剤スプレーを少量、エアー
接続口から吹き込んでください。
8. ノズルに衝撃を与えないでください。