



フレキシブルダクト 取扱説明書

- このたびは、**TRUSCO**フレキシブルダクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
お読みにになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

▲ 使用上のご注意

警告

- 本来の用途以外では使用しないでください。
※ 製品が破損・劣化する原因になります。
- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料などや、その他の引火性のものや、爆発性のある物の近くや
雰囲気の中では使用しないでください。
- 火気が懸念される場所や高温の環境では使用しないでください。

注意


- ダクトを使用する時は、出来るだけ直線で張りを持たせて使用してください。
※ 破損状態での使用を禁止します。
- 火気や溶接の火花等をフレキシブルダクトに直接当てない。
不燃型でも穴があきます。

使用

- フレキシブルダクトは送風機と組み合わせて使用し、
送風用としても排気用としても使用できます。

保管・その他

- 本体生布は破れやすいので、突起物や
高温のもの、化学薬品などに触れさせない
でください。

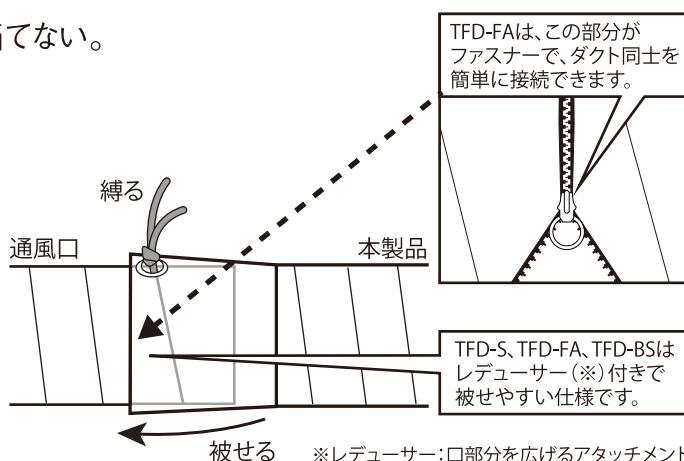

仕様

タイプ	特長	品番	呼径 (Φ)	質量 (kg)	鋼線径 (mm)	定尺 (m)	基布厚 (mm)	鋼線ピッチ (mm)	本体材質
レギュラータイプ	片付けや、収納に便利な収納袋付です。 (レデューサー付)	TFD-230S TFD-280S TFD-320S	230 280 320	約3.4 約4.5 約5.6	2.3 2.6 3	5	0.35	150	ポリエステル 塩ビシートラミネート (財)日本防災協会認定品
ファスナー接続タイプ	ダクト同士をファスナーで簡単に 接続可能です。 (レデューサー付)	TFD-230FA TFD-280FA TFD-320FA	230 280 320	約3.3 約4.3 約5.3	2.3 2.6 3	5	0.35	150	
ワンタッチベルトタイプ	片づけ、収納に便利な、縮めた 状態で固定できるワンタッチ ベルト付きです。 (レデューサー付)	TFD-230BS TFD-280BS TFD-320BS	230 280 320	約3.3 約4.3 約5.3	2.3 2.6 3	5	0.35	150	
使い捨てタイプ(鋼線)	カッターナイフで切れるので、 お好みの長さに調整可能です。 ※ダクト同士の接続はできません。	TFD-230D TFD-280D TFD-320D	230 280 320	約1.4 約1.7 約2.0	1.2 1.2 1.2	5	0.028	32	
使い捨てタイプ(樹脂線)	鋼線部分が樹脂製なので 廃棄の際に分別する必要 がありません。 ※ダクト同士の接続はできません。	TFD-230DE TFD-280DE TFD-320DE	230 280 320	約0.7 約0.9 約1.0	1.8 1.8 1.8	5	0.028	32 (樹脂線)	

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>