



スプレーガン用カップ

容量
0.4ℓ

発注コード 337-2391 品番 TGC-05 (入数1)

カップ品番	摘要スプレーガン	容量 ℓ	質量 g	取付ネジ
SC-10	SSG-13/15/20 (吸上式)	1.0	308	G1/4
SC-07	SSG-13/15/20 (吸上式)	0.7	249	G1/4
GC-05	GSG-13 (重力式)	0.4	150	G1/4
SC-10-3	C97S20 (吸上式)	1.0	315	G3/8
TSC-10CL	SSG-13/15/20 (吸上式)	1.0	415	G1/4
TSC-07CL	SSG-13/15/20 (吸上式)	0.7	379	G1/4
TGC-05	GSG-13 (重力式)	0.4	202	G1/4
TGC-04-2L	SSG-13/15/20 (重力式)	0.4	233	G1/4

[本体材質]: アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ

■一般的な汎用ハンドスプレーガン選定の目安

	塗料／被塗装物										○：最適 △：使用可 ×：不可	
	ラッカー		水性		ウレタン		アクリル	エポキシ	接着剤			
スプレーガン	金属	木工	自動車	金属	金属	木工	自動車	金属	金属	木工		
GSG-13（重力式）	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	×	
SSG-13（吸上式）	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	×	
SSG-15（吸上式）	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	×	
SSG-20（吸上式）	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	△	



MADE IN TAIWAN

スプレーガン用カップ

容量
0.4ℓ

品番 TGC-05 (入数1)



使用上のご注意

内容を怠った場合、身体に対し重度の障害や、死亡する可能性があることを示しています。

- 適用流体以外の流体は使用しないでください。
- 故意に改造・加工・変形はしないでください。
- 使用前・使用中にエア・漏れ等、製品に何らかの異常を感じたら作業を中止してください。
- 人為的な折り曲げ・引っ張り・衝撃をあたえないでください。
- 保護具（例：マスク・手袋・耳栓・眼鏡）等、身体に危険を及ぼさないように万全の服装、保護具を装着して行なうことを義務づけてください。
- 最高使用圧力を超えて使用しないでください。
- 製品を分解しないでください。
- 作業終了後は残った塗料を塗料容器の中にそのままにしないでください。フッ素コートがはがれる原因となります。




スプレーガン用カップ

容量
0.4ℓ

発注コード 337-2391

品番 TGC-05 (入数1)

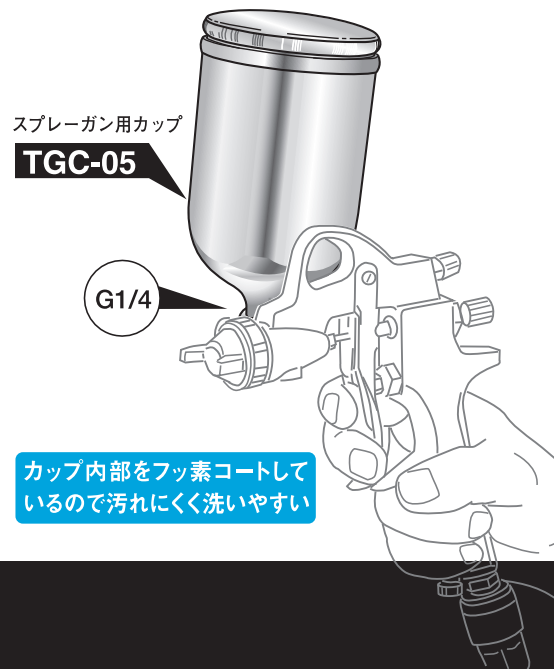

MADE IN TAIWAN

スプレーガン用カップ

容量
0.4ℓ

発注コード 337-2391

品番 TGC-05 (入数1)

スプレーガン
重力式用

適用
スプレーガン
GSG-13

フッ素
コーティング

質量
200g

【特 長】

- カップの内側もフッ素コートしているためカップの内部が汚れにくく、洗浄しやすくなっています。

【用 途】

- タッチアップや少量塗装

