

CEMEDINE information

各種ボード用接着テープ（接着剤併用）

ボードテープ310

セメダインボードテープ310は、初期接着力に優れた各種ボード用専用テープです。接着剤を併用することにより、長期にわたって安定した接着性を保持します。作業が簡単で、確実、安全な各種ボード張り工法に最適です。

☆ホルムアルデヒドを含んでおりません。



CEMEDINE

セメダイン ボードテープ310

用 途

建築現場での石膏ボード、木材、合板、けい酸カルシウム板などの各種ボードと下地材との接着。

特 長

- ◆作業が簡単で確実、安全で接着剤を併用することにより長期にわたり安定した接着性を保持します。
- ◆テープの手切れ性に優れています。

規格・梱包

規 格	厚さ1.1m 巾20mm×長さ10m
梱 包	中袋10巻、箱40巻

一般性状

基 材	ポリエチレン発泡体
粘 着 剤	アクリル樹脂
JIS保持力 mm	2.0以下

接着剤

※材質、用途などにより接着剤をお選び下さい。

◆PM100

◆PM165R


◆SG-1

◆G24

作業方法

- ①ボード表面のホコリや油、サビなどの汚れを拭きとる。また水分は十分に乾燥させる。
- ②テープを貼り付ける。
- ③接着剤を塗布する。
- ④テープの離形紙をはがす。
- ⑤ボードを張り合わせる。
- ⑥ローラーなどで充分圧着する。

標準施工例 (3×6板)

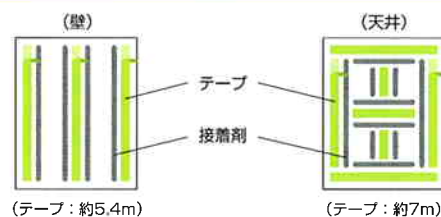

注意事項

- 直射日光の当たらない場所、湿度の低い場所に保管して下さい。
- ボードの反りは剥がれの原因になります。反りの少ないボードをご使用下さい。
- テープ1cm²当たりにかかる重量が10g以下になるようにご使用下さい。
- テープの張り直しはしないでください。
- 接着剤を併用して下さい。
- 用途以外に使用しないで下さい。

＜本品は材質、使用方法、条件などによって本来の性能を発揮できない場合があります。必ず事前に、御使用の用途、目的に合うか確認の上、ご使用下さい。＞

・お求めは・



接着剤とシーリング材の総合メーカー
セメダイン株式会社

本 社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1343
東 京 支 社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1301
大 阪 支 社 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-15-14 ☎(06)6251-3555
名古屋支社 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3166
札幌営業所 ☎(011)644-6621 北関東営業所 ☎(0285)22-1291 広島営業所 ☎(082)249-0941
仙台営業所 ☎(022)284-6167 浜松営業所 ☎(053)460-5911 福岡営業所 ☎(092)741-7188

<http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは ☎0210-58-4929 (土曜・休日を除く10:00～17:00)