



# STOP!! 切断事故!!

ベルトスリングやラウンドスリングなどの繊維スリングは、吊り上げる荷の角が鋭く、クレーン作業中に荷がバランスを崩して横滑りが発生することにより、スリング切断による重大な事故につながる恐れがあります。

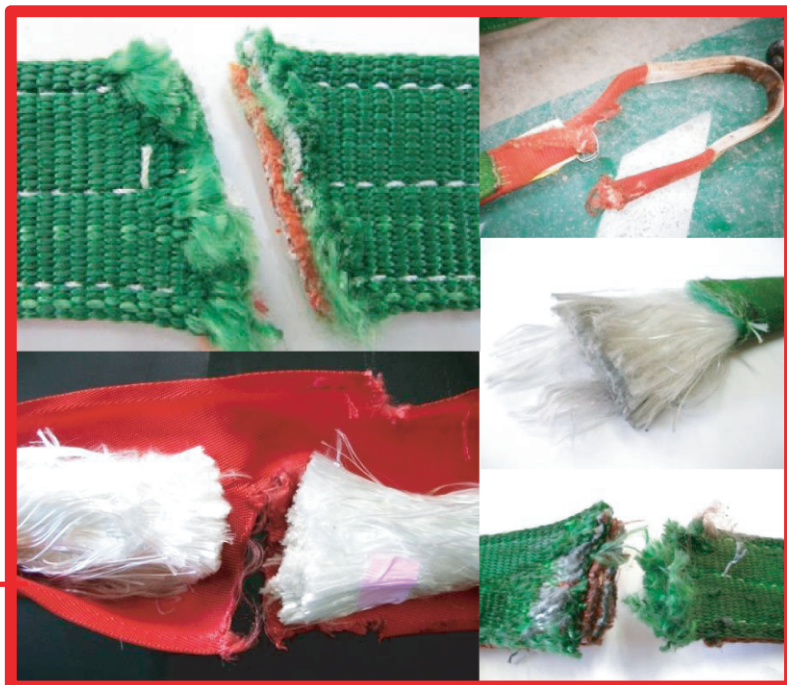

※写真は切断事故の際に使用されていた繊維スリング

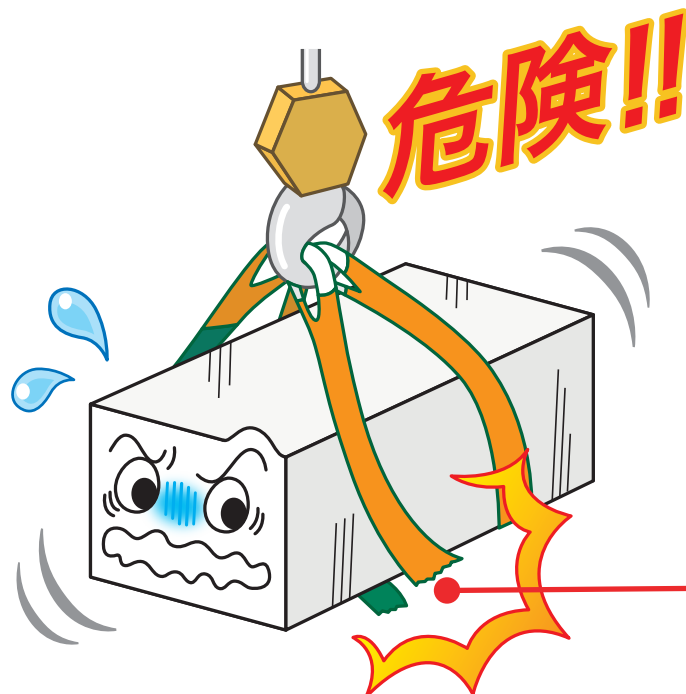

**注意**

**角の鋭い荷は当てものなしでは吊らないでください。**

荷の鋭い角による繊維スリングの損傷に対して最も有効な対策は、コーナーパット等の当てものを使用することです。当てものの厚さが増すほどその効果は向上するため、状況に応じて十分な対策を講じる必要があります。


ただし鋭い角を有する荷が横滑りすると、当てものの効果がほとんどなくなる場合があります。荷をバランスよく吊り上げて横滑りさせない慎重な作業を心掛けてください。

## POINT 当てものの選定について

荷の角の丸み(R)がベルトスリングに与える影響とそれに対する当てものの効果を実証試験し、その結果をもとに当てものの選定目安として表にまとめました。

ベルトスリングの強度保持率が80%未満は安全性を考慮して不適合としています。

※Rとは角の丸みを表し、小さい程「鋭い角」になります。

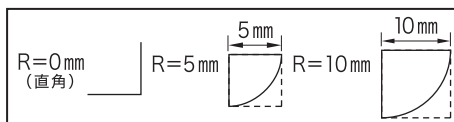

当てものの選定目安表(50mmスリングに当てものCP・MCPにて試験)

| コーナーパットの厚さ | 角の先端のR |       |        |
|------------|--------|-------|--------|
|            | R=0mm  | R=5mm | R=10mm |
| なし         | ×      | ×     | ◎      |
| 2mm        | ×      | ○     | ◎      |
| 4mm        | ×      | ◎     | ◎      |
| 8mm        | ×      | ◎     | ◎      |
| 12mm       | ◎      | ◎     | ◎      |

強度保持率 90%以上:◎ 80%以上~90%未満:○ 80%未満:×

### コーナーパット

品番:CP



筒状の当てもので、スリングに通して使用します。厚さ2~4mmです。

### マジックテープ®付コーナーパット

品番:MCP



マジックテープで任意の位置に自由に取り付けできます。厚さ4mmです。

### ウエス(布)



コーナーパットと併用してご使用ください。

厚さ4mm以上のコーナーパットは別注品にて製作承ります。お気軽にご相談ください。

トラスコスリングコーナーパット適合表

| 商品名<br>(コーナーパットの取り付け方)                                                                                                                     | 品 番    | コーナーパット |       |       |       |        |        | マジックテープ付コーナーパット               |                               |                               |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                            |        | CP-25   | CP-35 | CP-50 | CP-75 | CP-100 | CP-150 | MCP-25<br>MCP8-25<br>MCP12-25 | MCP-50<br>MCP8-50<br>MCP12-50 | MCP-75<br>MCP8-75<br>MCP12-75 | MCP-100<br>MCP8-100<br>MCP12-100 | MCP-150<br>MCP8-150<br>MCP12-150 |
| <div>ベルトスリング</div> <div></div> <div>シングル（1本通し）</div>      | G25    | ○       |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | G35    |         | ○     |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | G50    |         |       | ○     |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | G75    |         |       |       | ○     |        |        |                               |                               | ○                             |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | G100   |         |       |       |       | ○      |        |                               |                               |                               | ○                                |                                  |
|                                                                                                                                            | G150   |         |       |       |       |        | ○      |                               |                               |                               |                                  | ○                                |
| <div>ポリエステルスリング</div> <div></div> <div>シングル（1本通し）</div>   | TPS25  | ○       |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TPS35  |         | ○     |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TPS50  |         |       | ○     |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TPS75  |         |       |       | ○     |        |        |                               |                               | ○                             |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TPS100 |         |       |       |       | ○      |        |                               |                               |                               | ○                                |                                  |
| <div>ラウンドスリング</div> <div></div> <div>シングル（1本通し）</div>   | TRJ05  |         |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ10  |         |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ16  |         |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ20  |         |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ32  |         |       |       |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ50  |         |       |       |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
| <div></div> <div></div> <div>ダブル（2本通し）</div>            | TRJ05  | ○       |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ10  | ○       |       |       |       |        |        | ○                             |                               |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ16  |         | ○     |       |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ20  |         | ○     |       |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ32  |         |       | ○     |       |        |        |                               |                               | ○                             |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TRJ50  |         |       |       | ○     |        |        |                               |                               | ○                             |                                  |                                  |
| <div>ワイドソフトスリング</div> <div></div> <div>シングル（1本通し）</div> | TWS05  |         | ○     |       |       |        |        |                               | ○                             |                               |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TWS1   |         |       |       | ○     |        |        |                               |                               | ○                             |                                  |                                  |
|                                                                                                                                            | TWS2   |         |       |       |       | ○      |        |                               |                               |                               | ○                                |                                  |



# ラウンドスリング 取扱説明書

ACNo. TRJ-05

## 1. はじめに

- この度はトラスコラウンドスリングをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
- ラウンドスリングをご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解の上、正しくご使用ください。
- この取扱説明書ではラウンドスリングの使用基準事項を『危険』・『注意』の2つに区分しております。

|                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 取扱いを誤った場合に、危険な状況となり、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。       |
|  <b>注意</b> | 取扱いを誤った場合に、危険な状況となり、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される場合。 |

- なお、『注意』に記載した事項でも、状況によっては重大な事故につながる可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 2. ラウンドスリングの使用基準

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ クレーン及び巻上機の玉掛け作業以外に使用しないでください。<br/>※その他特殊な状態でご使用になる場合には、弊社までご相談ください。</li><li>■ 玉掛け作業やクレーンの運転は、労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。</li><li>■ ラウンドスリングは使用状態に合った適切なものを選定してご使用ください。<br/>※トラスコラウンドスリングは一般用ですので、酸、アルカリなどの化学薬品類には使用できません。<br/>化学薬品用にはトラスコ化学薬品用ベルトスリング等、化学薬品用表示のあるものをご使用ください。</li><li>■ 使用温度は100℃以下とし、-30℃～50℃の温度範囲を超えて使用する際には、弊社までご相談ください。</li><li>■ 必ず使用荷重以下で使用してください。荷の重量を確認して、適切な幅・つり方及び吊り角度を選定してください。<br/>※本取扱説明書「吊り角度と使用荷重表」参照</li><li>■ 吊り角度はできるだけ60度以内にしてください。また120度を超えて使用しないでください。</li><li>■ 他社のラウンドスリング及び材質の異なるラウンドスリングを組み合わせると、バランスが崩れ大変危険です。</li><li>■ 2本以上組み合わせてご使用になる場合、同時にお取替えすることをお奨めます。<br/>繊維製品ですので使用期間が異なると伸び率及び寸法が異なり、吊り荷のバランスが崩れ、落下の恐れがあります。</li><li>■ 角張った荷には必ず「当てもの」を使用し、横滑りさせないように注意してください。</li><li>■ 水、油などにぬれると滑りやすくなりますので注意してください。</li><li>■ 必ず荷の重心位置を確認し必要に応じてラウンドスリングの掛け位置を調整するなどし、バランスよく吊り上げてください。</li><li>■ 目通しつり（チョークつり）する場合は、深絞りをしてご使用ください。</li><li>■ クレーン及び巻上機の玉掛け作業において、荷をつったままで、長時間放置しないでください。</li><li>■ ねじれた状態で長時間加圧したり、エッジ状のもので加圧した状態で放置しないでください。</li><li>■ 極端なねじれ、結び又はお互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。</li><li>■ ラウンドスリングを荷の下から引き抜くとき、ラウンドスリングが損傷しないように注意してください。</li><li>■ 地面や床の上を引かずったり、金具付きのものを高所から落下させたりしないでください。</li><li>■ 他の吊り具又は補助具類と組み合わせる場合は、連結部分でラウンドスリングが損傷することのないようにしてください。</li><li>■ ラウンドスリングに急激な荷重がかかるようなクレーン操作はしないでください。</li><li>■ 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないでください。また人の頭上を越えて荷を運搬しないでください。</li><li>■ 異常または損傷が確認できるラウンドスリングは絶対に使用しないでください。また点検の結果、廃棄することになったラウンドスリングや金具は補修したり、使用荷重を減らすなどして再使用しないでください。</li></ul> |
|  <b>注意</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ トラスコラウンドスリングは使用条件（水にぬれるなど）や保管環境などによって寸法変化することがあります。</li><li>■ 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。</li><li>■ 作業終了時のラウンドスリングは、熱、日光、薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。</li><li>■ 作業開始前の日常点検及び定期点検を必ず実施してください。（クレーン等安全規則第218条、220条）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 3. ラウンドスリングの点検・廃棄基準

- (1) ラウンドスリングは、日常点検<sup>(1)</sup>及び定期点検<sup>(2)</sup>を行って使用してください。  
注 (1) 使用前に行う点検の事です。  
(2) 定期的に行う点検で、使用頻度によって異なりますが、通常1ヶ月ごとに行ってください。
- (2) 点検項目、点検方法及び廃棄基準は次表を参考にして行ってください。

図1 エンドレス形ラウンドスリングの例






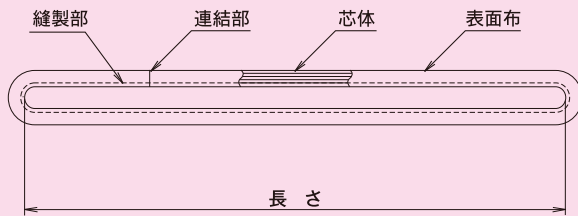


図2 両端アイ形ラウンドスリングの例

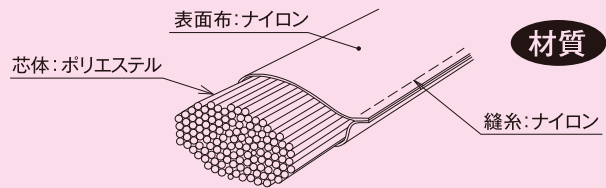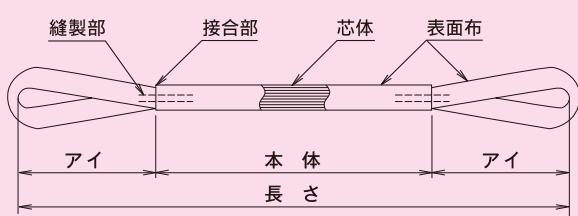

## 点検及び廃棄基準表

| 点検項目      | 点検方法 | 廃棄基準                                                                                  |                                                                                                    |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面布       | 目視   |    | アイ、本体部などの表面布が損傷して、芯体を確認できるもの。                                                                      |
| 縫製部の縫糸の損傷 | 目視   |  | 縫製部の縫糸がほつれて、芯体を確認できるもの。                                                                            |
| その他の外観異常  | 目視   |  | (a) アイ、本体部などの表面布に、摩擦による著しい毛羽立ちが認められるもの。<br>(b) アイ、本体部などの表面布に、熱、薬品などによる変色、着色、溶融、溶解、腐食などの異常が認められるもの。 |
|           |      | 汚れが著しいために、使用可否の判定ができないもの。                                                             |                                                                                                    |
| 芯体の異常     | 感触   | 芯体が部分的に硬くなって、太さの不均一さが目立つもの。                                                           |                                                                                                    |

## 特別点検（有料）

（ラウンドスリングJIS B 8811:2015準拠）

使用状況に応じた次の使用期間を超えるラウンドスリングは、外観に損傷及び／又は異常がなくても製造業者に点検を依頼する。

- ①常時、一般的な屋内環境\*注1で使用する場合…使用開始後7年を経過したもの
- ②常時、一般的な屋外環境\*注2で使用する場合…使用開始後3年を経過したもの\*注3

\*注1 常温で日光（紫外線）のさざぎられた屋内環境

\*注2 1日の日照平均が3時間、1年の日数が300日に相当する屋外環境

\*注3 使用期限3年とは常時一般的な屋外環境で使用する場合であり、さらに紫外線や熱の影響する過酷な環境下では、合成繊維の劣化を促進し使用期限は短縮されます。

\*点検に関しては、別途有料になります。

\*補修は、できません。

\*強度点検ではございません。

\*特別点検は、製品を保証するものではありません。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

製造元 **丸善織物株式会社**

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

お客様相談室  0120-509-849






<http://www.orange-book.com/>

日本製





重要

ラウンドスリング 吊り角度と使用荷重表

ラウンドスリング JIS B 8811 準拠（単位 t）

| つり方         |               | ストレートつり                                                                           | 目通しつり (チョークつり)                                                                    |                                                                                    |                       |                                |                                 | バスケットつり                                                                             |                       |                                |                                 |                                                                                     |                       |                                |                                 |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| エンドレス形 (N形) |               |  |  |  |                       |                                |                                 |  |                       |                                |                                 |  |                       |                                |                                 |
| 表面布色        | つり角度 $\alpha$ | —                                                                                 | —                                                                                 | $\alpha=0^\circ$                                                                   | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ | $\alpha=0^\circ$                                                                    | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ | $\alpha=0^\circ$                                                                    | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ |
|             | モード係数 $M$     | 1                                                                                 | 0.8                                                                               | 1.6                                                                                | 1.4                   | 1.1                            | 0.8                             | 2                                                                                   | 1.8                   | 1.4                            | 1                               | 4                                                                                   | 3.6                   | 2.8                            | 2                               |
| 最大使用荷重      |               | 使用荷重                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                       |                                |                                 |                                                                                     |                       |                                |                                 |                                                                                     |                       |                                |                                 |
| 灰           | 0.5           | 0.5                                                                               | 0.4                                                                               | 0.8                                                                                | 0.7                   | 0.55                           | 0.4                             | 1                                                                                   | 0.9                   | 0.7                            | 0.5                             | 2                                                                                   | 1.8                   | 1.4                            | 1                               |
| 紫           | 1             | 1                                                                                 | 0.8                                                                               | 1.6                                                                                | 1.4                   | 1.1                            | 0.8                             | 2                                                                                   | 1.8                   | 1.4                            | 1                               | 4                                                                                   | 3.6                   | 2.8                            | 2                               |
| 青           | 1.6           | 1.6                                                                               | 1.28                                                                              | 2.56                                                                               | 2.24                  | 1.76                           | 1.28                            | 3.2                                                                                 | 2.88                  | 2.24                           | 1.6                             | 6.4                                                                                 | 5.76                  | 4.48                           | 3.2                             |
| 緑           | 2             | 2                                                                                 | 1.6                                                                               | 3.2                                                                                | 2.8                   | 2.2                            | 1.6                             | 4                                                                                   | 3.6                   | 2.8                            | 2                               | 8                                                                                   | 7.2                   | 5.6                            | 4                               |
| 黄           | 3.2           | 3.2                                                                               | 2.56                                                                              | 5.12                                                                               | 4.48                  | 3.52                           | 2.56                            | 6.4                                                                                 | 5.76                  | 4.48                           | 3.2                             | 12.8                                                                                | 11.52                 | 8.96                           | 6.4                             |
| 赤           | 5             | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 8                                                                                  | 7                     | 5.5                            | 4                               | 10                                                                                  | 9                     | 7                              | 5                               | 20                                                                                  | 18                    | 14                             | 10                              |
| 紺           | 8             | 8                                                                                 | 6.4                                                                               | 12.8                                                                               | 11.2                  | 8.8                            | 6.4                             | 16                                                                                  | 14.4                  | 11.2                           | 8                               | 32                                                                                  | 28.8                  | 22.4                           | 16                              |
| オレンジ        | 10            | 10                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | 14                    | 11                             | 8                               | 20                                                                                  | 18                    | 14                             | 10                              | 40                                                                                  | 36                    | 28                             | 20                              |
| オレンジ        | 16            | 16                                                                                | 12.8                                                                              | 25.6                                                                               | 22.4                  | 17.6                           | 12.8                            | 32                                                                                  | 28.8                  | 22.4                           | 16                              | 64                                                                                  | 57.6                  | 44.8                           | 32                              |
| オレンジ        | 20            | 20                                                                                | 16                                                                                | 32                                                                                 | 28                    | 22                             | 16                              | 40                                                                                  | 36                    | 28                             | 20                              | 80                                                                                  | 72                    | 56                             | 40                              |

※トラスコラウンドスリングの最大使用荷重8t以上の製品は別注品になります。

| つり方        |               | ストレートつり                                                                             | 目通しつり (チョークつり)                                                                      |                                                                                      |                       |                                |                                 | バスケットつり                                                                               |                       |                                |                                 |                                                                                       |                       |                                |                                 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 両端アイ形 (E形) |               |  |  |  |                       |                                |                                 |  |                       |                                |                                 |  |                       |                                |                                 |
| 表面布色       | つり角度 $\alpha$ | —                                                                                   | —                                                                                   | $\alpha=0^\circ$                                                                     | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ | $\alpha=0^\circ$                                                                      | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ | $\alpha=0^\circ$                                                                      | $\alpha\leq 45^\circ$ | $45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$ | $90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$ |
|            | モード係数 $M$     | 1                                                                                   | 0.8                                                                                 | 1.6                                                                                  | 1.4                   | 1.1                            | 0.8                             | 2                                                                                     | 1.8                   | 1.4                            | 1                               | 4                                                                                     | 3.6                   | 2.8                            | 2                               |
| 最大使用荷重     |               | 使用荷重                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                       |                                |                                 |                                                                                       |                       |                                |                                 |                                                                                       |                       |                                |                                 |
| 灰          | 0.5           | 0.5                                                                                 | 0.4                                                                                 | 0.8                                                                                  | 0.7                   | 0.55                           | 0.4                             | 1                                                                                     | 0.9                   | 0.7                            | 0.5                             | 2                                                                                     | 1.8                   | 1.4                            | 1                               |
| 紫          | 1             | 1                                                                                   | 0.8                                                                                 | 1.6                                                                                  | 1.4                   | 1.1                            | 0.8                             | 2                                                                                     | 1.8                   | 1.4                            | 1                               | 4                                                                                     | 3.6                   | 2.8                            | 2                               |
| 青          | 1.6           | 1.6                                                                                 | 1.28                                                                                | 2.56                                                                                 | 2.24                  | 1.76                           | 1.28                            | 3.2                                                                                   | 2.88                  | 2.24                           | 1.6                             | 6.4                                                                                   | 5.76                  | 4.48                           | 3.2                             |
| 緑          | 2             | 2                                                                                   | 1.6                                                                                 | 3.2                                                                                  | 2.8                   | 2.2                            | 1.6                             | 4                                                                                     | 3.6                   | 2.8                            | 2                               | 8                                                                                     | 7.2                   | 5.6                            | 4                               |
| 黄          | 3.2           | 3.2                                                                                 | 2.56                                                                                | 5.12                                                                                 | 4.48                  | 3.52                           | 2.56                            | 6.4                                                                                   | 5.76                  | 4.48                           | 3.2                             | 12.8                                                                                  | 11.52                 | 8.96                           | 6.4                             |
| 赤          | 5             | 5                                                                                   | 4                                                                                   | 8                                                                                    | 7                     | 5.5                            | 4                               | 10                                                                                    | 9                     | 7                              | 5                               | 20                                                                                    | 18                    | 14                             | 10                              |
| 紺          | 8             | 8                                                                                   | 6.4                                                                                 | 12.8                                                                                 | 11.2                  | 8.8                            | 6.4                             | 16                                                                                    | 14.4                  | 11.2                           | 8                               | 32                                                                                    | 28.8                  | 22.4                           | 16                              |
| オレンジ       | 10            | 10                                                                                  | 8                                                                                   | 16                                                                                   | 14                    | 11                             | 8                               | 20                                                                                    | 18                    | 14                             | 10                              | 40                                                                                    | 36                    | 28                             | 20                              |
| オレンジ       | 16            | 16                                                                                  | 12.8                                                                                | 25.6                                                                                 | 22.4                  | 17.6                           | 12.8                            | 32                                                                                    | 28.8                  | 22.4                           | 16                              | 64                                                                                    | 57.6                  | 44.8                           | 32                              |
| オレンジ       | 20            | 20                                                                                  | 16                                                                                  | 32                                                                                   | 28                    | 22                             | 16                              | 40                                                                                    | 36                    | 28                             | 20                              | 80                                                                                    | 72                    | 56                             | 40                              |

※トラスコラウンドスリングの両端アイ形は別注品になります。

※本取扱説明書はラウンドスリングのご使用時、および各点検の際にいつでもご参照いただけますよう大切に保管しておいてください。