



スプリングキャスターセット 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく使用していただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
スプリングキャスター		4個
袋詰部品	六角ボルト	4本
	緩み止めナット	4個
	平座金	8枚

●キャスターの取付け方法

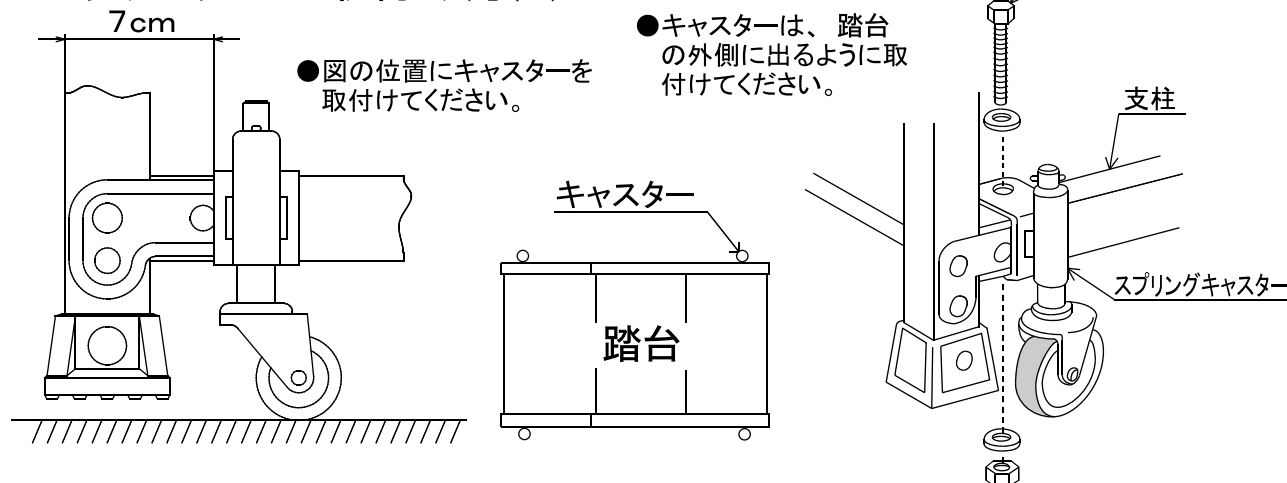

●組立前の準備

準備する道具・・・スパナ(呼び10)×2本

⚠警告

- スプリングキャスターを取付けると踏台の安定が悪くなります。天場上での作業には、十分に注意してください。
- スプリングキャスターは適用機種以外に取付けを行わないでください。適用機種以外のものに取付けると転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

⚠注意

- すべてのボルト・緩み止めナットが確実に締まっていることを確認してください。
- ボルトを締めすぎると、支柱が変形する恐れがありますので、締め過ぎには十分に注意してください。

スプリングキャスターと適用機種

	TSF 型			
	TSF型1段	TSF型2段	TSF型3段	TSF型4段
本体のみのとき	全機種	全機種	全機種	全機種
	TSC-1A	TSC-1A	TSC-2A	TSC-2A
手すりを取付けたとき		全機種	TSF-31075,3109 除き使用可	TSF-4610,4612 のみ使用可
		TSC-3A ※1	TSC-4A ※2	TSC-4A ※2

※1 正面幅1mの作業台に背面手すりを使用される場合はご利用できません。

※2 背面手すりを使用される場合はご利用できません。

- ⚠ スプリングキャスターは、適用機種が決まっていますので踏台に合わせてご使用ください。
- ⚠ 適用機種であっても床面の状態により本体が沈み移動しづらくなることもあります。その時は本体を軽く持ち上げて移動してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  **0120-509-849**
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>