

TRUSCO
PRO TOOL



スウィング
機構

最高使用圧力：1.5MPa
使用温度範囲：-10～60℃

オートロック・スウィングペアーカブラ

発注コード 328-7467


品番 TSC-2P

抵抗のないストレート構造！

空気の流れ →

※ご使用前に必ず裏面の
注意書きをよくお読みください。

簡単に2分割！ →

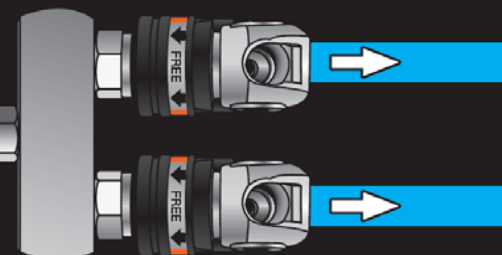

⚠ 使用上のご注意

- ① この製品は空気（エア）専用です。
- ② 分解したり故意に衝撃を与えないで下さい。
- ③ 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないで下さい。
作動不良や漏れる恐れがあります。
- ④ 磨耗により使用限界に達した場合、エア漏れを生じることがありますので、その際はただちに新しい器具にお取替え下さい。
- ⑤ 加圧中の着脱の際はプラグ側・ソケット側それぞれ確実に手に持って行って下さい。
- ⑥ 海外製品は互換性のないものがありますので接続しないで下さい。
- ⑦ 最高使用圧力を超えた圧力、使用温度範囲外で使用しないで下さい。
- ⑧ 空気吐出口を人体に向けないで下さい。
- ⑨ カブラ・パーツの取り付け、取替えは圧縮空気を抜いてから作業して下さい。
- ⑩ 飛散物に注意し、周囲に気を付けて作業して下さい。

ワンタッチオートロック



オスカブラを接続口に
差し込むだけで自動的
にスリーブ部分がロッ
クされます。
安全で手間もかかりま
せん。

SWING



着脱時に後部から
残留圧縮空気が抜け
反動がありません。

- 寸法：幅72×奥行30×高さ110(mm)
- 材質：鉄、アルミ、真鍮
- 質量：330g

日本製