



TSF作業用踏台専用
連結金具

TSF-RK

組立説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しく組み立てていただくため、組み立て前にこの説明書をよくお読みください。

<適合製品>

TSF・TSFC・TSFGR 全機種

<部品表>

部品表より、内容物を確認してください。

名称	形状	個数
クランプ A	 22 mm	2 個
クランプ B ユニット	 22 mm	2 個
六角ボルト (M6×60)		2 本
平座金 (φ6)		2 枚
バネ座金 (φ6)		2 枚

<準備するもの>

●スパナ 呼び 10 (M6 用) のもの・・・1 本






<踏台を連結する方法>

- ① 2 台の踏台を支柱の間隔が 22 mm になるように並べます。クランプの幅が 22 mm ですので、クランプを利用してください。
- ② クランプ A に、六角ボルト、ばね座金、平座金を組み込みます。
- ③ 踏台の支柱をクランプで挟み込んでボルトを締めます。クランプ A を作業台の外側から、クランプ B ユニットの作業台の内側から挟み込みます。
- ④ 六角ボルトを締め込んで完了です。

※ 踏台の高さが高いときは、TSF-RK を 2 セット使用されることをお勧めします。



注意
⊘ 連結したまま踏台を移動しない。
変形、破損のおそれがあります。

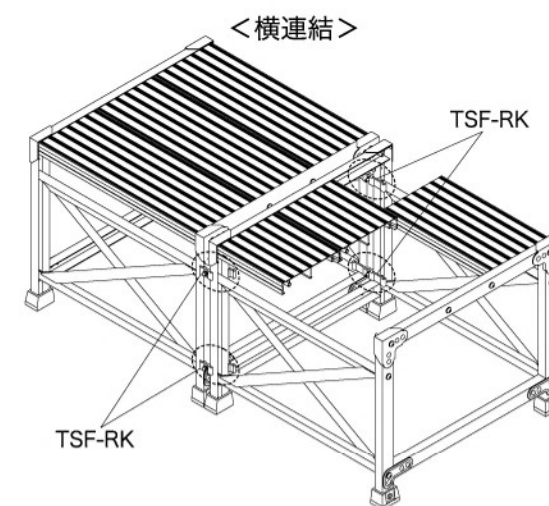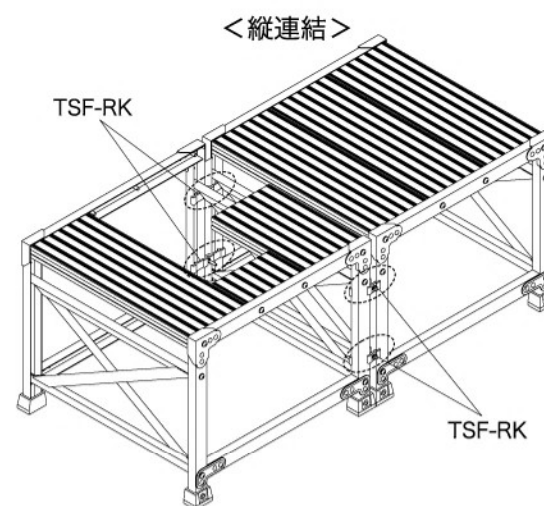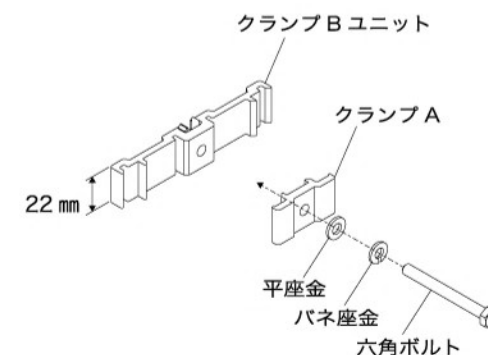

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>

P21.04 760780001903