



SprayGun(500ml)(Manual-type)

スプレーガン

500
ml

逆さ向きOK
自在タイプ


1回の噴霧量
約1.1cc

品番 TSG-500G TSG-500G-B
TSG-500G-GN TSG-500G-Y

使用方法


ご使用前に必ず下記の注意書きをよくお読み下さい。

- 特殊構造で大切な部分が完全に密閉されている為、故障が起こりません。
- ジャバラチューブと重りにより、＜横向き＞でも＜逆さま＞でもどのような角度からも連続してスプレーができます。
(レバーを引く際は完全に引き切るようにしてください。レバーを途中まで引いて噴霧を繰返すとボトルの内圧が低下し、ボトルが凹んでしまう事があります。)
- チューブ先端にチリ・ゴミ吸上げ防止メッシュ(SUS304・メッシュ)を装着しているため、故障が起こりにくいです。
- チューブはジャバラの為、どのような角度でも折れ曲がる心配はありません。
- 噴霧口先端のキャップを一杯に締めると、閉栓状態となり、液体は止まります。
- パッキン付きですので、ボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。

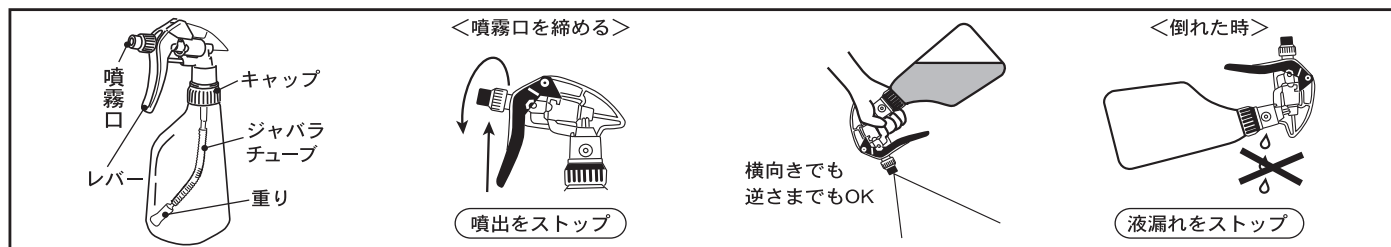

噴霧口の調節方法

※噴霧口の回し方で霧の状態を自由に変えられます。
注) 噴霧口を緩めすぎると外れます。

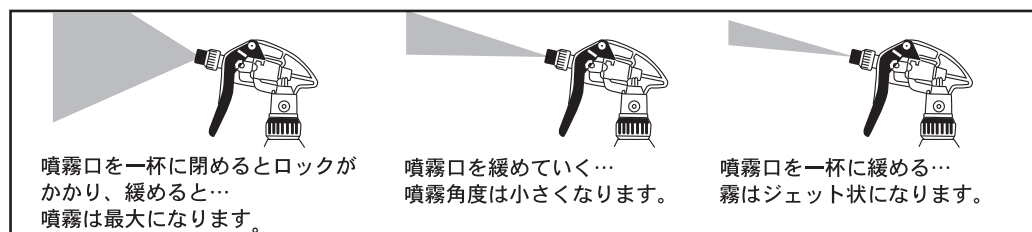

用途

- 機械・器具類の洗浄、メンテナンス
- 静電防止剤等の噴霧
- 防虫・殺菌・消毒剤の噴霧、噴射
- ハウス園芸の育苗作業等

使用上のご注意

- 最初は、約10回程度空打ちしてから霧が出ます。
- ボトル(容器)は一杯にせず、7分目程度に入れるのが良い霧を作るコツです。
- 次のような薬品や溶剤はご使用にならないで下さい。
 - ◆強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸など)石灰硫黄合剤
 - ◆軽質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレピン油・フェノール・エチレンアルコール・リモネンなど) ※ご使用液メーカーにお問合せする事をお勧めします。
- 摂氏40度以上の液体は入れないでください。
- 粘り気の強い液体の使用は避けて下さい。
- ご使用後は真水か中性洗剤を使って噴霧しておきますと、内部が洗われ製品の耐久性が増します。
- このスプレーガンは大変精密に作られておりますので分解・改造などしないでください。
- 閉栓状態で液の入っている時はレバーを引かないでください。
- 人に向けて使用しないでください。

材質／仕様

トリガー主要部：ポリプロピレン樹脂 (PP)
ボトル：ポリプロピレン樹脂 (PP)
重り：セラミック
ボトル内容量：500ml
一回の噴射量：約1.1cc

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

