

TRUSCO**PRO TOOL**

Skilled professionals need professionally qualified tools.
The line of products brings manufacturers all the advantages of
using best quality equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

スプレーガン

発注コード 284-5440

品番 TSG-500G


日本製

ご使用前に必ず下記の注意書きをよくお読み下さい。

500
ml万能
噴霧器逆さ向きOK
自在タイプ1回の噴霧量
約1.1cc


使用方法

- 特殊構造で大切な部分が完全に密閉されている為、故障が起こりません。
- ジャバラチューブとジュラコン製の重りにより、＜横向き＞でも＜逆さ向き＞でもどのような角度から連続してスプレーができます。
（レバーを引く際は完全に引き切るようにしてください。レバーを途中まで引いて噴霧を繰返すとボトルの内圧が低下し、ボトルが凹んでしまう事があります。）
- チューブ先端にチリ・ゴミ吸上げ防止メッシュ(SUS304・メッシュ)を装着しているため、故障が起こりにくいです。
- チューブはジャバラの為、どのような角度でも折れ曲がる心配はありません。
- 噴霧口先端のキャップを一杯に締めると、閉栓状態となり、液体は止まります。
- パッキン付きですので、ボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。

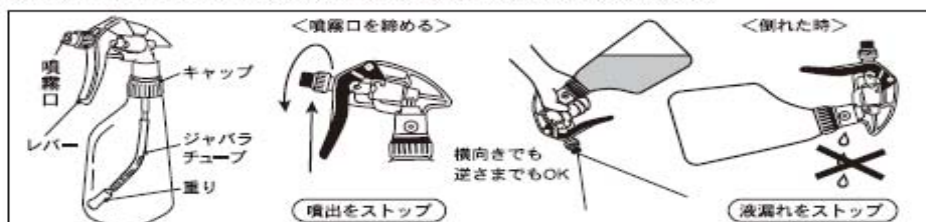

噴霧口の調節方法

※噴霧口の回し方で霧の状態を自由に変えられます。
注) 噴霧口を緩めすぎると外れます。

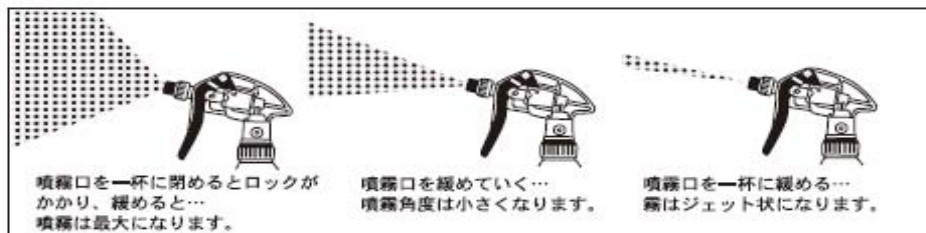

用途

- 機械・器具類の洗浄、メンテナンス
- 静電防止剤等の噴霧
- 防虫・殺菌・消毒剤の噴霧、噴射
- ハウス園芸の育苗作業等

⚠ 使用上のご注意

- 最初は、約10回程度空打ちしてから霧が出ます。
- ボトル(容器)は一杯にせず、7分目程度に入れるのが良い霧を作るコツです。
- 次のような薬品や溶剤はご使用にならないで下さい。
 - ◆強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸など)石灰硫黄合剤
 - ◆軽質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレピン油・フェノール・エチレンアルコール・リモネンなど) ※ご使用液メーカーにお問合せする事をお勧めします。
- 摂氏40度以上の液体は入れないでください。
- 粘り気の強い液体の使用は避けて下さい。
- ご使用後は真水か中性洗剤を使って噴霧しておきますと、内部が洗われ製品の耐久性が増します。
- このスプレーガンは大変精密に作られていますので分解・改造などしないでください。
- 閉栓状態で液の入っている時はレバーを引かないでください。
- 人に向けて使用しないでください。

材質／仕様

トリガー主要部：ポリプロピレン樹脂(PP)
ボトル：ポリプロピレン樹脂(PP)
重り：ジュラコン
ボトル内容量：500ml
一回の噴射量：約1.1cc

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849